

Apparecchio da incasso le cui soluzioni tecniche adottate nella progettazione hanno permesso di realizzare un prodotto che unisce alte prestazioni illuminotecniche, durata di esercizio e semplicità di installazione. L'orientabilità del gruppo ottico è totale e grazie al suo fissaggio decentrato, consente il miglior sfruttamento del flusso luminoso, permettendone l'uscita dal vano d'incasso.

Composto da due elementi, struttura portante e vano ottico, è completamente realizzato in alluminio pressofuso verniciato in epossipoliester. Completo di gruppo di alimentazione.

Les solutions techniques adoptées lors de la conception et du développement de cet appareil à encastrement ont permis de réaliser un produit associant des prestations d'éclairagisme élevées, une longue durée de vie ainsi qu'une grande simplicité d'installation. L'orientabilité du groupe optique est totale et grâce à sa fixation décentrée, elle permet la meilleure exploitation du flux lumineux, en permettant sa sortie du logement d'encastrement.

Composé de deux éléments, structure portante et logement optique, il est complètement réalisé en aluminium moulé sous pression, peint en époxy polyester.

Fourni avec groupe d'alimentation.

The technical solutions used to design this recessed luminaire allowed to create a product which combines high lighting performance, long life and easy installation.

The optical assembly can be turned in all directions and its decentralized fixing makes it possible to better exploit the luminous flux, allowing it to exit the recessed compartment.

Made up of two elements - load-bearing structure and optical assembly - it is made entirely of die-cast aluminium painted with epoxy polyester coating.

Complete with electronic ballast.




Caratteristiche costruttive / Caractéristiques de montage / Structural features

Installazione / Installation / Installation	Incasso / encastrement / recessed
Corpo apparecchio / Corps de l'appareil / Luminaire housing	alluminio pressofuso aluminium moulé sous pression / die-cast aluminium
Schema di chiusura / Ecran de protection / Louver	vetro temperato / verre trempé / tempered glass
Sistema di illuminazione / Sources lumineuses / Light sources	Led
Finiture / Finitions / Finishing	bianco, grigio / blanc, gris / white, grey
Grado di protezione / Indice de protection / Protection class	IP20
Classe d'isolamento / Classe d'isolation / Insulation class	I
Alimentazione / Alimentation / Power supply	230V - 50Hz

Caratteristiche costruttive / Caractéristiques sources / Features of light sources

Durata / Durée / Life	50.000 h con fiamante 70% del flusso 50.000 h avec 70% restant du flux 50.000 hrs with 70% of flux left
Efficienza apparecchio / Rendement appareil / Luminaire efficiency	55 - 77 lm/W
Schematura / Protection / Shielding angle	UGR < 22

16|17



15W

SP005 BIC 19 - ▲ 160

Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80

SP006 BIC 19 - ▲ 160

Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90

SP005 BIN 19

Fascio 19° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80

SP005 BIC 44 - ▲ 161

Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80

SP006 BIC 44 - ▲ 161

Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90

SP005 BIN 44

Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 500 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**

26W

SP003 BIC 19 - ▲ 140

Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80

SP004 BIC 19 - ▲ 140

Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90

SP003 BIN 19

Fascio 19° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80

SP003 BIC 44 - ▲ 141

Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80

SP004 BIC 44 - ▲ 141

Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90

SP003 BIN 44



Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 700 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 18



**Con alimentatore elettronico remoto
Avec ballast électronique à distance
With remote electronic ballast**

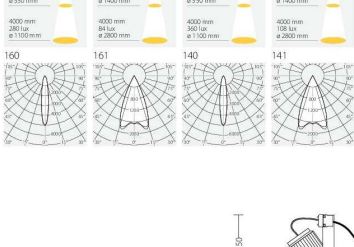

40W

SP007 BIC 28 - ▲ 162

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80

SP008 BIC 28 - ▲ 162

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90

SP007 BIN 28

Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80

SP007 BIC 51 - ▲ 163

Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80

SP008 BIC 51 - ▲ 163

Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90

SP007 BIN 51

Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 2100 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**

52W

SP001 BIC 28 - ▲ 138

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80

SP002 BIC 28 - ▲ 138

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90

SP001 BIN 28

Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80

SP001 BIC 51 - ▲ 139

Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80

SP002 BIC 51 - ▲ 139

Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90

SP001 BIN 51


Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 2100 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 18



**Con alimentatore elettronico remoto
Avec ballast électronique à distance
With remote electronic ballast**

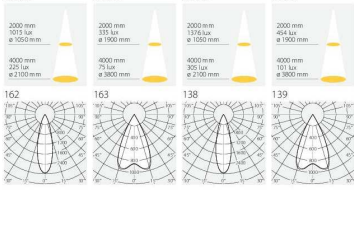

15W

EN001 BIC 16 - ▲ 132

Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1320 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1320 lm - CRI 80

EN002 BIC 16 - ▲ 132

Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1170 lm - CRI 90
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1170 lm - CRI 90

EN001 BIN 16

Fascio 16° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1520 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1520 lm - CRI 80

EN001 BIC 40 - ▲ 133

Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1320 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1320 lm - CRI 80

EN002 BIC 40 - ▲ 133

Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1170 lm - CRI 90
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1170 lm - CRI 90

EN001 BIN 40

Fascio 40° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1520 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1520 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 500 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**

26W

EN003 BIC 16 - ▲ 136

Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80

EN004 BIC 16 - ▲ 136

Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90

EN003 BIN 16

Fascio 16° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80

EN003 BIC 40 - ▲ 137

Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80

EN004 BIC 40 - ▲ 137

Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90

EN003 BIN 40



Fascio 40° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 700 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**

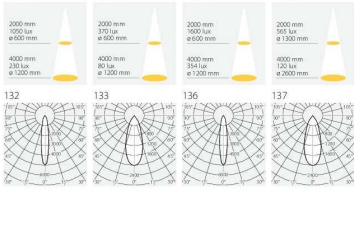

40W

EN005 BIC 28 - ▲ 130

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80

EN006 BIC 28 - ▲ 130

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90

EN005 BIN 28

Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80

EN005 BIC 50 - ▲ 131

Fascio 50° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 50° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80

EN006 BIC 50 - ▲ 131

Fascio 50° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 50° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90

EN005 BIN 50

Fascio 50° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 50° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 2100 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**



52W

EN007 BIC 28 - ▲ 134

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80

EN008 BIC 28 - ▲ 134

Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90

EN007 BIN 28

Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80

EN007 BIC 50 - ▲ 135

Fascio 50° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 50° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80

EN008 BIC 50 - ▲ 135

Fascio 50° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 50° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90

EN007 BIN 50


Fascio 50° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 50° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 2100 mA

IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



**Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast**



01 bianco - 02 nero - 18 grigio

01 blanc - 02 noir - 18 gris

01 white - 02 black - 18 grey

Dimensioni in mm / Dimensions en mm / Size (mm)