

Il sistema di illuminazione OcchioLED è davvero molto articolato e le differenti soluzioni realizzabili assicurano possibilità di installazioni diversificate, ma tutte caratterizzate dalla massima orientabilità del vano ottico, sia sull'asse verticale che su quello orizzontale, permettendo un puntamento dell'emissione luminosa precisa e mirata.

Questo significa poter intervenire in ambienti con specificità ed esigenze proprie, con prodotti adeguati e mirati a risolvere le richieste più varie.

Negli apparecchi ad incasso possiamo scegliere fra le versioni con bordo esterno tondo, oppure con bordo esterno quadrato, permettendo in questo modo di adattare la soluzione esteticamente più adatta all'ambiente dell'intervento.

Elevata qualità anche nella scelta dei materiali: l'elemento ottico orientabile che accomuna le due versioni è realizzato in alluminio pressofuso verniciato in epoxypolietere, come in alluminio pressofuso verniciato sono anche le richieste più varie.

Le système d'éclairage OcchioLED est vraiment très articulé et les différentes solutions réalisables assurent des possibilités d'installation, mais toutes caractérisées par l'orientabilité maximale du logement optique, aussi bien sur l'axe vertical que sur l'horizontal, en permettant une orientation précise et ciblée de l'émission lumineuse.

Cela permet d'intervenir dans des environnements aux spécificités et exigences propres, avec des produits adaptés et permettant de résoudre les demandes les plus diverses. Dans les appareils à encastrer, nous pouvons choisir entre les versions avec bord externe rond, ou bien avec bord externe carré, ce qui permet, de cette manière, d'adapter la solution la plus adaptée esthétiquement au lieu de l'intervention. Une qualité élevée également dans le choix des matériaux : l'élément optique orientable, en commun dans les deux versions, est réalisé en aluminium moulé sous pression, peint en époxy polyester, comme en aluminium moulé sous pression et peint sont aussi les cadres externes.

The OcchioLED series is a very articulated lighting system with a wide range of installation solutions for any needs, all ensuring the full adjustability of the optical assembly both on the vertical and on the horizontal axis, thus enabling a very accurately aimed light beam.

Therefore, this family of luminaires can meet any environmental requirements thanks to its wide range of suitable and specific solutions.

Recessed versions are available both with a round and a square outer profile to choose the solution that best suits the environment.

Materials are also high-quality: the adjustable optical assembly of both versions is made of die-cast aluminium with epoxypolyester coat finish, just like the outer frames.



Caratteristiche costruttive / Caractéristiques de montage / Structural features	
Installazione / Installation / Installation	incasso / encastrement / recessed
Corpo apparecchio / Corps de l'appareil / Luminaire housing	alluminio pressofuso / aluminium moulé sous pression / die-cast aluminium
Schema di chiusura / Ecran de protection / Louver	verrotempato / verre tempé / tempered glass
Sistema di illuminazione / Sources lumineuses / Light sources	LED
Finiture / Finishes / Finishing	bianco, grigio / blanc, gris / white, grey
Grado di protezione / Indice de protection / Protection class	IP20
Classe di isolamento / Classe d'isolation / Insulation class	I
Alimentazione / Alimentation / Power supply	230V - 50Hz

Caratteristiche costruttive / Caractéristiques de montage / Features of light sources	
Durata / Durée / Life	50.000 h con minime 70% del flusso 50.000 h avec 70% restant du flux 50.000 hrs with 70% of flux left
Efficienza apparecchio / Rendement appareil / Luminaire efficiency	> 75 - 71 lm/w UGR < 22
Schematura / Protection / Shielding angle	UGR < 22

24/25



15W

- OC005 BIC 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80
19° beam - hot white LED - 3000K - 1475 lm - CRI 80
- OC006 BIC 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90
19° beam - hot white LED - 3000K - 1300 lm - CRI 90
- OC008 BIC 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80
19° beam - neutral white LED - 4200K - 1690 lm - CRI 80
- OC009 BIC 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80
44° beam - hot white LED - 3000K - 1475 lm - CRI 80
- OC005 BIN 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90
44° beam - hot white LED - 3000K - 1300 lm - CRI 90
- OC008 BIN 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80
44° beam - neutral white LED - 4200K - 1690 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 500 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico

Avec ballast électronique

With electronic ballast

20W

- OC001 BIC 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80
19° beam - hot white LED - 3000K - 2400 lm - CRI 80
- OC004 BIC 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
19° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90
- OC003 BIN 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80
19° beam - neutral white LED - 4200K - 2750 lm - CRI 80
- OC005 BIC 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80
44° beam - hot white LED - 3000K - 2400 lm - CRI 80
- OC008 BIC 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
44° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90
- OC001 BIN 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80
44° beam - neutral white LED - 4200K - 2750 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 700 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18



Con alimentatore elettronico remoto

Avec ballast électronique à distance

With remote electronic ballast

01 bianco - 18 grigio / 01 blanc - 18 gris / 01 white - 18 grey
Dimensions in mm / Dimensions en mm / Size (mm)

26/27

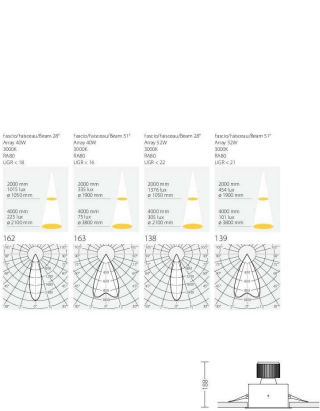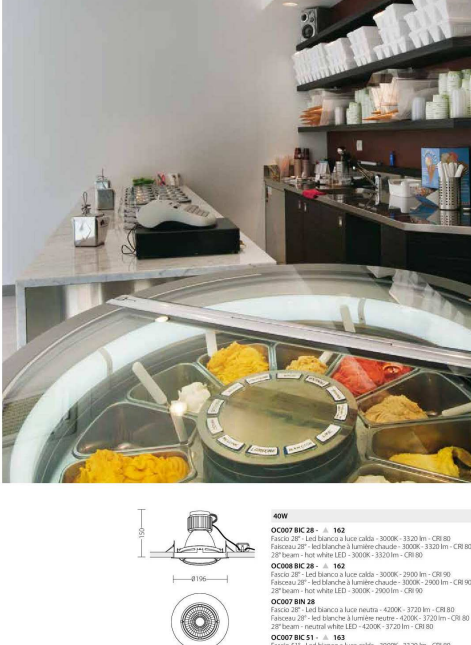

40W

- OC007 BIC 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80
28° beam - hot white LED - 3000K - 3320 lm - CRI 80
- OC008 BIC 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90
28° beam - hot white LED - 3000K - 2900 lm - CRI 90
- OC007 BIN 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80
28° beam - neutral white LED - 4200K - 3720 lm - CRI 80
- OC001 BIC 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80
51° beam - hot white LED - 3000K - 3320 lm - CRI 80
- OC008 BIC 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90
51° beam - hot white LED - 3000K - 2900 lm - CRI 90
- OC007 BIN 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80
51° beam - neutral white LED - 4200K - 3720 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 2100 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico

Avec ballast électronique

With electronic ballast

52W

- OC001 BIC 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80
28° beam - hot white LED - 3000K - 4925 lm - CRI 80
- OC002 BIC 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90
28° beam - hot white LED - 3000K - 4200 lm - CRI 90
- OC001 BIN 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80
28° beam - neutral white LED - 4200K - 5650 lm - CRI 80
- OC001 BIC 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80
51° beam - hot white LED - 3000K - 4925 lm - CRI 80
- OC002 BIC 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90
51° beam - hot white LED - 3000K - 4200 lm - CRI 90
- OC001 BIN 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80
51° beam - neutral white LED - 4200K - 5650 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 2100 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 18



Con alimentatore elettronico remoto

Avec ballast électronique à distance

With remote electronic ballast

01 bianco - 18 grigio / 01 blanc - 18 gris / 01 white - 18 grey
Dimensions in mm / Dimensions en mm / Size (mm)

26/27

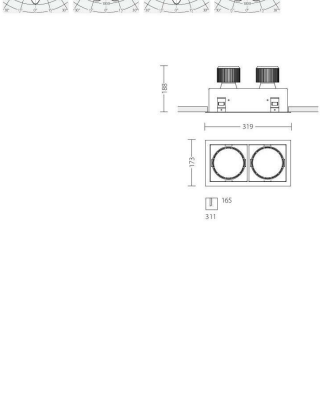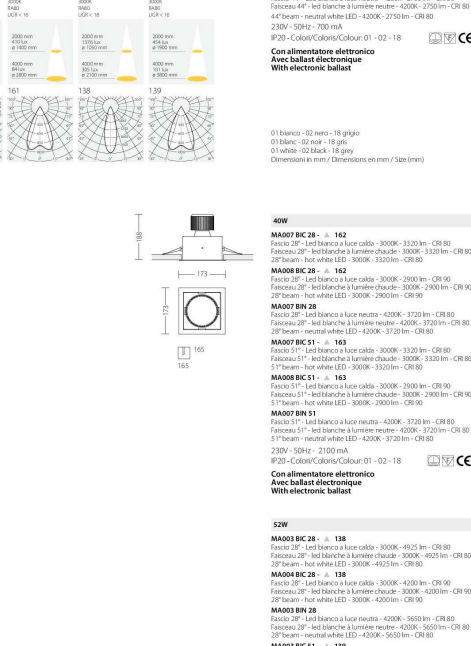

15W

- MA005 BIC 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80
19° beam - hot white LED - 3000K - 1475 lm - CRI 80
- MA006 BIC 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90
19° beam - hot white LED - 3000K - 1300 lm - CRI 90
- MA005 BIN 19° - A. 160**
Fascio 19° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80
19° beam - neutral white LED - 4200K - 1690 lm - CRI 80
- MA005 BIC 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1475 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1475 lm - CRI 80
44° beam - hot white LED - 3000K - 1475 lm - CRI 80
- MA006 BIC 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1300 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1300 lm - CRI 90
44° beam - hot white LED - 3000K - 1300 lm - CRI 90
- MA005 BIN 44° - A. 161**
Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1690 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1690 lm - CRI 80
44° beam - neutral white LED - 4200K - 1690 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 500 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico

Avec ballast électronique

With electronic ballast

26W

- MA001 BIC 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80
19° beam - hot white LED - 3000K - 2400 lm - CRI 80
- MA002 BIC 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 19° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
19° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90
- MA001 BIN 19° - A. 138**
Fascio 19° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 19° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80
19° beam - neutral white LED - 4200K - 2750 lm - CRI 80
- MA001 BIC 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2400 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2400 lm - CRI 80
44° beam - hot white LED - 3000K - 2400 lm - CRI 80
- MA002 BIC 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 44° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
44° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90
- MA001 BIN 44° - A. 139**
Fascio 44° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2750 lm - CRI 80
Faisceau 44° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2750 lm - CRI 80
44° beam - neutral white LED - 4200K - 2750 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 700 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico

Avec ballast électronique

With electronic ballast

52W

- MA001 BIC 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80
28° beam - hot white LED - 3000K - 4925 lm - CRI 80
- MA002 BIC 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90
28° beam - hot white LED - 3000K - 4200 lm - CRI 90
- MA001 BIN 28° - A. 138**
Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80
28° beam - neutral white LED - 4200K - 5650 lm - CRI 80
- MA001 BIC 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4925 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4925 lm - CRI 80
51° beam - hot white LED - 3000K - 4925 lm - CRI 80
- MA002 BIC 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 4200 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 4200 lm - CRI 90
51° beam - hot white LED - 3000K - 4200 lm - CRI 90
- MA001 BIN 51° - A. 139**
Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 5650 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 5650 lm - CRI 80
51° beam - neutral white LED - 4200K - 5650 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 2100 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico

Avec ballast électronique

With electronic ballast

40W

- MA007 BIC 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80
28° beam - hot white LED - 3000K - 3320 lm - CRI 80
- MA008 BIC 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 28° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90
28° beam - hot white LED - 3000K - 2900 lm - CRI 90
- MA007 BIN 28° - A. 162**
Fascio 28° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 28° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80
28° beam - neutral white LED - 4200K - 3720 lm - CRI 80
- MA007 BIC 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 3320 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 3320 lm - CRI 80
51° beam - hot white LED - 3000K - 3320 lm - CRI 80
- MA008 BIC 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2900 lm - CRI 90
Faisceau 51° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2900 lm - CRI 90
51° beam - hot white LED - 3000K - 2900 lm - CRI 90
- MA007 BIN 51° - A. 163**
Fascio 51° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 3720 lm - CRI 80
Faisceau 51° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 3720 lm - CRI 80
51° beam - neutral white LED - 4200K - 3720 lm - CRI 80
- 230V - 50Hz - 2100 mA
IP20 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18

Con alimentatore elettronico