

Faro


Lampione da giardino. Diffusore in polycarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in polycarbonato, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore interno in polycarbonato satinato con parabola regolabile in alluminio per orientare il fascio luminoso. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a “cascata” in parallelo).




Bollard. Diffuser made in transparent polycarbonate. Structure made in extruded aluminium and polycarbonate parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Inside diffuser made of polycarbonate color anise complete with adjustable aluminum reflector to direct light beam. Equipped with base and anchor bolts to be cemented and a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in “cascade” in parallel).


Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en polycarbonate. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur intérieur en polycarbonate couleur anise avec réflecteur réglable en aluminium pour diriger la lumière. Equipé avec dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la “cascade” en parallèle).


Baliza. Difusor de polycarbonato transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles de polycarbonato, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor interno de polycarbonato anís con reflector regable de aluminio para dirigir el rayo de luz. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en “cascada” en paralelo).

Pollerleuchte. Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Polycarbonat, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Interner diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit Schwenkbarem Reflektor aus Aluminium für Lenken der Lichtstrahl. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in “Kaskade” parallel).

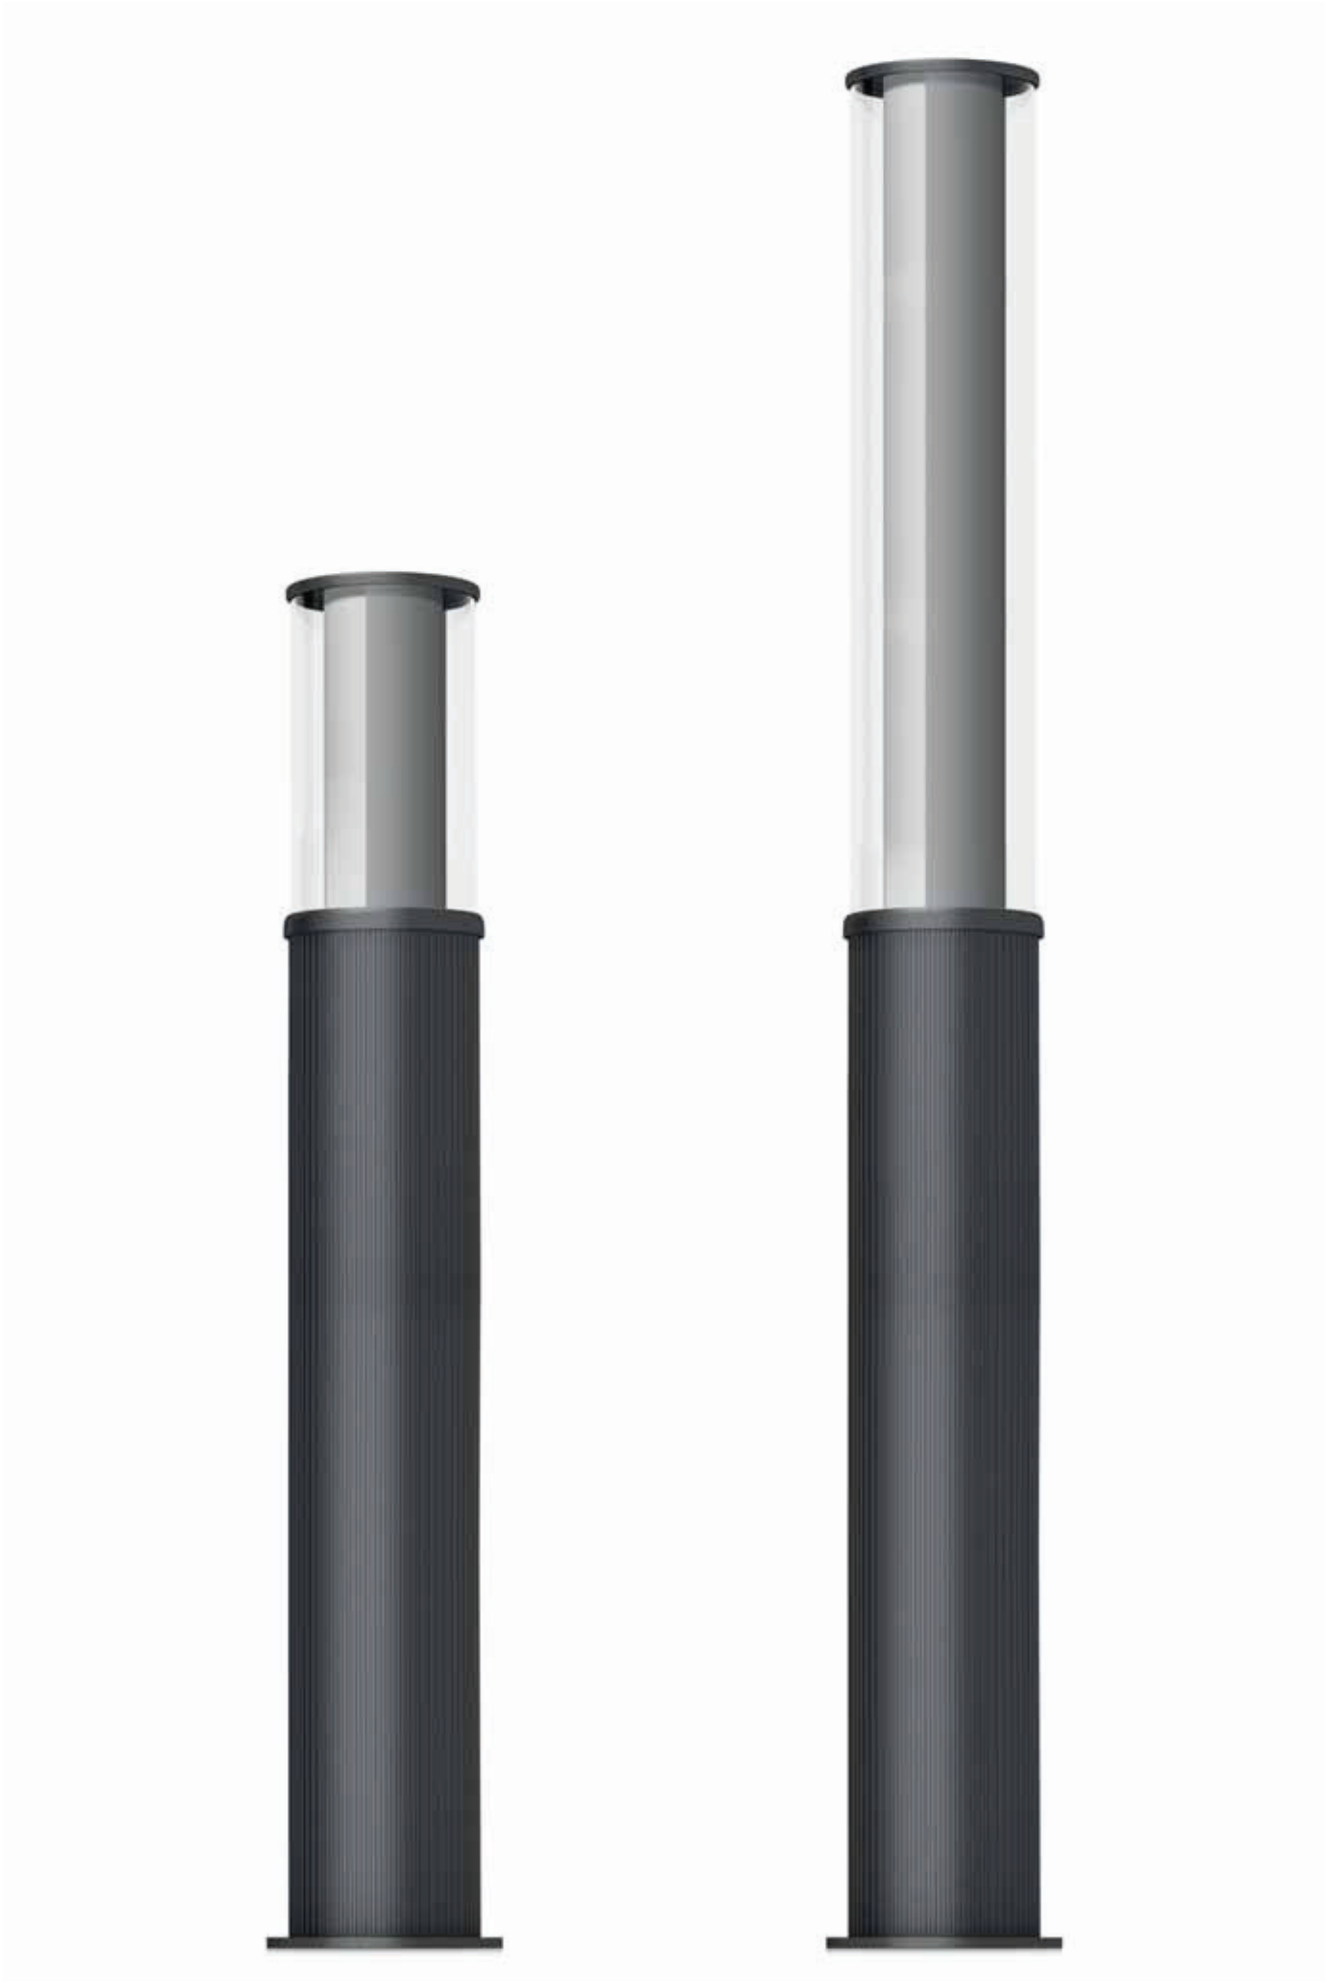

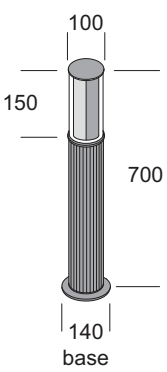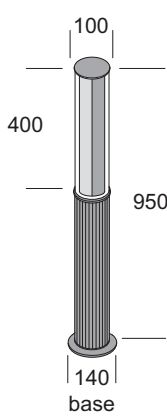Faro 50	Articolo Item		Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	EL	faro 50 EL	68347	68346						
										
Faro 70	Articolo Item		Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	EL	faro 70 EL	68377	68376						
										
Faro 95	Articolo Item		Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	MG	faro 95 MG	68407	68406						
										
AT RAL 7016 Antracite gofrato <i>Embossed anthracite</i>		GR RAL 9006 Grigio gofrato <i>Embossed grey</i>								

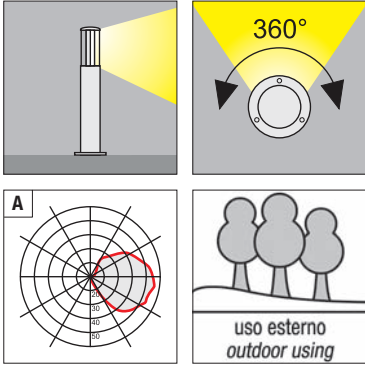

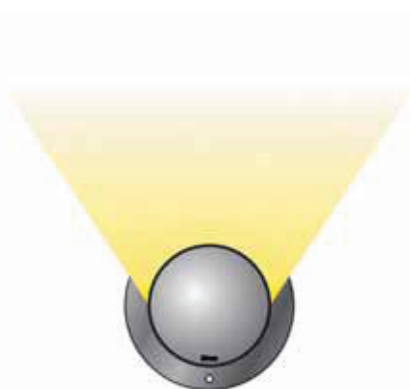

Orientamento del fascio luminoso

Orientation of light beam

Orientation du faisceau lumineux

Orientacion del haz luminoso

Ausrichtung des Lichtbündels

