



Isy

Lampione da giardino. Diffusore in polycarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in polycarbonato, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Diffusore interno in polycarbonato satinato per una luce diffusa a 360°. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).


Bollard. Diffuser made in transparent polycarbonate. Structure made in extruded aluminium and polycarbonate parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Inside diffuser made of polycarbonate anise color for 360° diffused light. Equipped with base and anchor bolts to be cemented and a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en polycarbonate. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Diffuseur intérieur en polycarbonate couleur anise pour éclairage diffuse à 360°. Equipé avec dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

Baliza. Difusor de polycarbonato transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles de polycarbonato, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Difusor interno de polycarbonato anís para iluminación con luz difusa a 360°. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).


Pollerleuchte. Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Polycarbonat, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Interner diffusor aus satiniertem Polycarbonat für diffuses Licht 360°. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).

Isy 50




Articolo	Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
		AT	GR						
EL	isy 50 EL	68357	68356	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	A

Isy 70

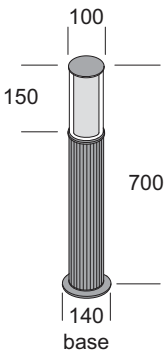

EL	isy 70 EL	68387	68386	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	A
----	-----------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---


Isy 95

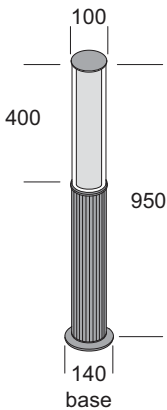

MG	isy 95 MG	68417	68416	1x36	2G11	2900	IP65	⊕	A
----	-----------	-------	-------	------	------	------	------	---	---

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*



senza ombre *shadowless*

