


MOK



- Corpo in alluminio estruso 6060 T5.
- Terminali di chiusura in alluminio pressofuso ENAB46100.
- Verniciatura a polveri di poliestere certificate Qualicoat previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
- Diffusore in vetro temperato.
- Viti di chiusura in acciaio inox A4.
- Guarnizioni in silicone.
- Base di fissaggio in metallo zincato ad alta resistenza alla corrosione.
- Lampada esclusa.
- IP66, resistenza all'urto IK 08.
- Isolamento in Classe I.
- Omologazione CE.

- *Extruded aluminium body 6060 T5.*
- *Closing terminal in die-cast aluminium ENAB46100.*
- *Painted with polyester powders certified Qualicoat previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.*
- *Transparent tempered glass diffuser.*
- *Closing screws in stainless steel A4.*
- *Silicone rubber gaskets.*
- *Fixing base in zinked metal with high resistance to corrosion.*
- *Lamp not included.*
- *IP66, IK08 shock resistance.*
- *Class I insulation.*
- *CE omologations.*

- *Structure en aluminium extrudé 6060 T5.*
- *Fermeture en aluminium injecté EN AB46100.*
- *Peinture avec poudres polyester certifié Qualicoat avec traitement de sablage et de passivation sans chrome.*
- *Diffuseur transparent en verre trempé.*
- *Joints en silicone.*
- *Base de fixation en métal galvanisé avec haute résistance au corrosion.*
- *Lampe pas inclus.*
- *IP66 protection, IK08 résistance aux chocs.*
- *Classe I.*
- *Certification CE.*

Mok series

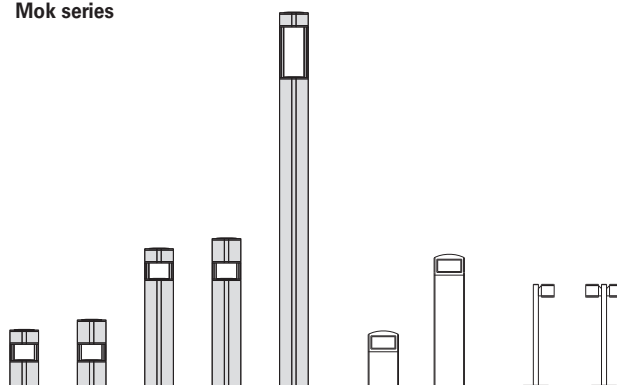

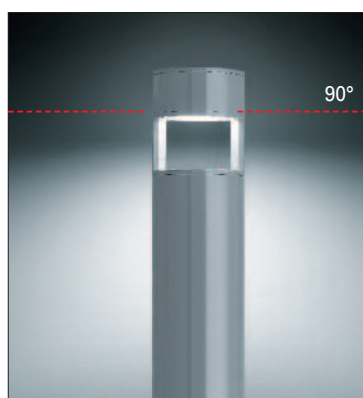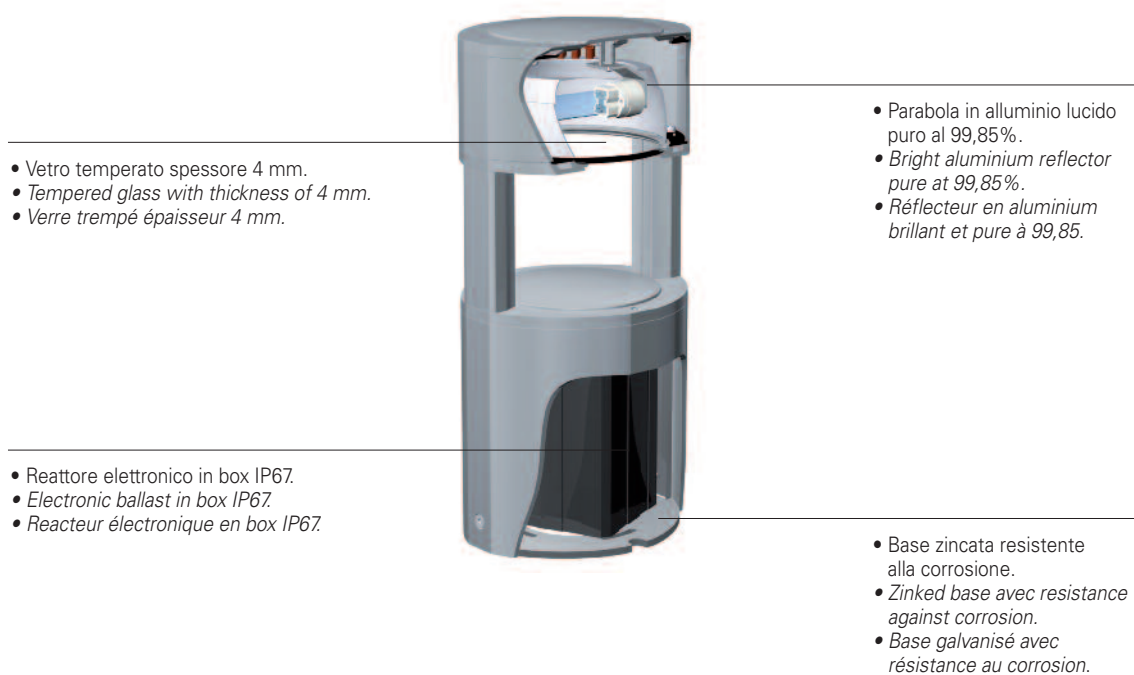

- Totale assenza di abbagliamento.
- *Total absence of dazzle.*
- *Absence totale de l'éblouissement.*




- Facile ispezionabilità del gruppo ottico.
- *Easy inspection of optical group.*
- *Facile inspection du l'optique*




- Illuminazione a 180° (a richiesta).
- *180° lighting (on request).*
- *Eclairage 180°(sur demand).*

Specifiche - Specifications - Spécifiques




- .1** Antracite - Anthracite
.4 Grigio Ral 9006 - Grey ral 9006 - Gris Ral 9006
.8 Corten
.28 Led bianco caldo - Warm white led - Led blanc chaud
F.100 Contropiastra con tirafondi - Plate to cement with screws - Flange à cémenter avec vis
F.102 Schermo per emissione a 180° - Diffuser for emission 180° - Diffuseur pour émission 180°
F.103 Connessione Ip68 per collegamenti in serie - Connector Ip68 for series connections - Connecteur Ip68 pour connexion en séries



F8060 13w
 220/240V (1400 lumen 5000°K)
 Ra 65


- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

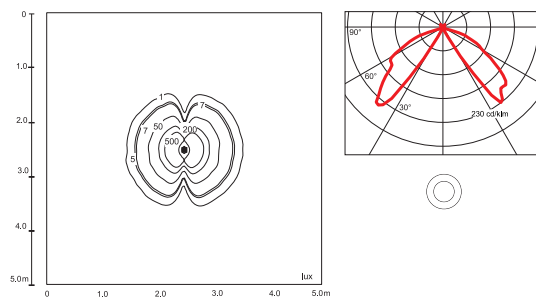

IP65




IK09



F8063 20w
 G8,5 - MT/UB (1700 lumen)


- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

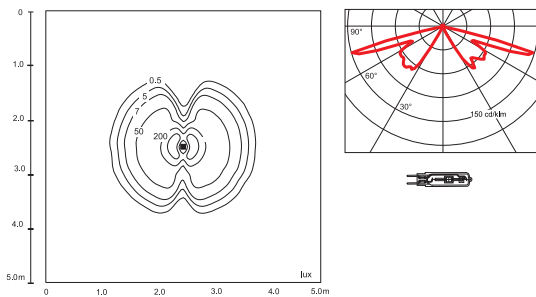

IP65




IK09




F8066 18w
 Gx24q-2 - FSMH (1200 lumen)


- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

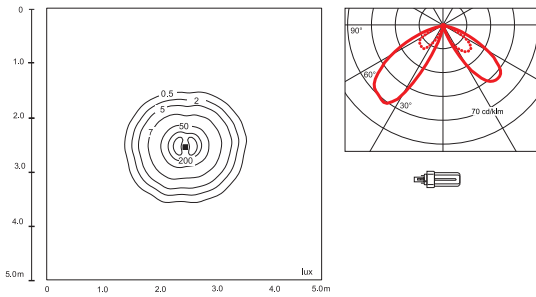

IP65



IK09



F.8069 26w




220/240V (2800lumen 5000°K)
Ra 67

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09



F.8072 35w




G8,5 - MT/UB (3400 lumen)

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09



F.8075 70w




G8,5 - MT/UB (6900 lumen)

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09



F.8078 18w




Gx24q2 - FSMH (1200 lumen)


- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09



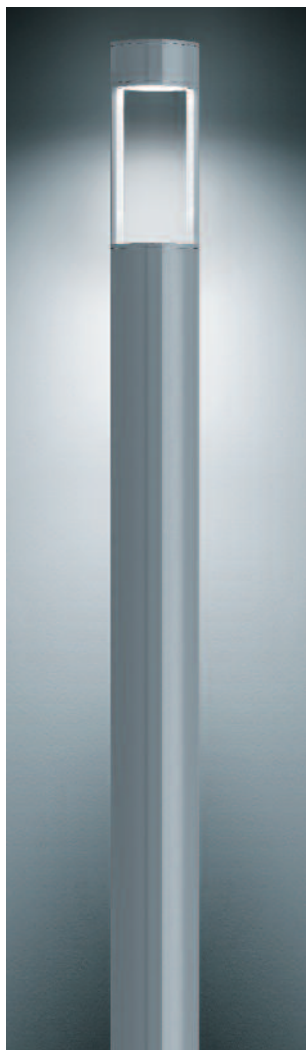




F8081 41w
220/240V (4390 lumen 5000°K)
Ra 67

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09

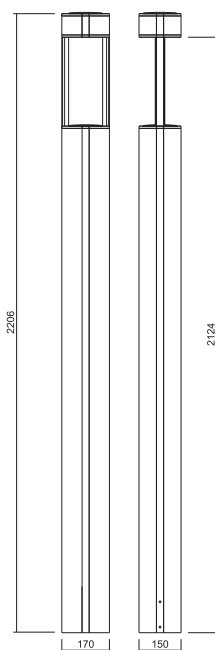

F8084 70w
G8,5 - MT/UB (6900 lumen)

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair
- Alimentatore incluso
Power supply included
Alimentateur inclus

IP65



IK09

