



Paloled

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato trasparente con pellicola di policarbonato bianco, inserita internamente, per avere la luce naturale. Palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in gomma ai polimeri. Equipaggiata con led smd bianchi 4200°K. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). **Tutte le versioni necessitano di alimentatore remoto 12V non incluso e acquistabile separatamente.**





Bollard. Transparent polycarbonate diffuser with white polycarbonate sheet, inserted internally, for natural light. Pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in rubber. Fitted with 4200°K white SMD LED. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). **All versions need 12V remote ballast not included and purchasable separately.**





Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent avec pellicule de polycarbonate blanc insérée à l'intérieur pour offrir une lumière naturelle. Pilier réalisé en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme. La lampe est pourvue de leds smd blanches 4200°K. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). **Toutes les versions nécessitent alimentateur à distance 12V pas inclus et vendu séparément.**

Baliza. Difusor de policarbonato transparente con película de policarbonato blanco, insertada internamente, para tener la luz natural. Poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de goma. Equipada con leds smd blancos 4200°K. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). **Todas las versiones necesitan de alimentador 12V a distancia no incluido y que se vende separado.**

Pollerleuchte. Diffusor aus Transparente Polycarbonat mit innen weißfarbener Polycarbonat-Folie, die das natürliche Licht erzeugt. Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Dichtungen aus Polymergummi. Ausgestattet mit weißen SMD LED 4200°K. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). **Alle Versionen für den Einsatz mit 12V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.**



Paloled 40 - 42		Articolo <i>Item</i>		Codice <i>Code</i>		W_{max}		LUMEN			
AT	GR										
 	LED-N	paloled 40	57537	57536	18x0,24	led	-	IP65		A	
 	LED-N	paloled 42	57547	57546	36x0,24	led	-	IP65		A	

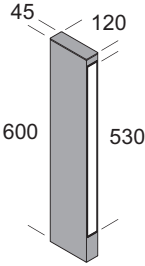
Paloled 60 - 62		Articolo <i>Item</i>		Codice <i>Code</i>		W_{max}		LUMEN			
AT	GR										
 	LED-N	paloled 60	57557	57556	30x0,24	led	-	IP65		B	
 	LED-N	paloled 62	57567	57566	60x0,24	led	-	IP65		B	

 **Versione LED** *LED version*

AT RAL 7016 Antracite gofrato <i>Embossed anthracite</i>	GR RAL 9006 Grigio gofrato <i>Embossed grey</i>
---	--


LED-N 4200K luce naturale - *4200K natural white*

Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.

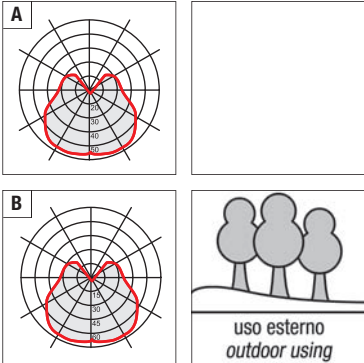

Famiglia prodotto <i>Product family</i>	Applique <i>Wall lights</i> Pag. 26	Sospensioni <i>Suspensions</i> Pag. 252
---	--	--

Alimentatore remoto
Remote ballast



Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>		nr max apparecchi collegabili <i>max connected devices</i>			
			paloled 40	paloled 42	paloled 60	paloled 62
alimentatore 6W-12V	90020	dims: 60x35x21 mm	1	-	-	-
alimentatore 13W-12V	90021	dims: 158x22x19 mm	2	1	1	-
alimentatore 20W-12V	90022	dims: 146x55x19 mm	4	2	2	1
alimentatore 35W-12V	90023	dims: 185x43x30 mm	8	4	4	2
alimentatore 60W-12V	90024	dims: 254x45x35 mm	13	6	8	4
alimentatore 100W-12V	90025	dims: 270x63x41 mm	22	11	13	6
alimentatore 150W-12V	90026	dims: 270x63x41 mm	33	16	20	10

Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente.
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately.