

Twig

Le linee originali e raccordate tra loro rendono il design di Twig particolarmente ricercato. Le sorgenti esclusivamente a led, la sezione strutturale ridotta e le finiture lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni dove è richiesto un ridotto impatto ambientale sia in ambito pubblico che privato. Struttura interamente in acciaio inox con trattamento di elettrolucidatura per aumentare la resistenza alla corrosione o in finitura corten. Disponibile a richiesta versione in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato.

Twig boasts a striking design with original and rounded lines. It is characterized by exclusively LED light sources, a slim profile and finishes that make it perfect for both public and private buildings requiring a low environmental impact. Structure made entirely of stainless steel that has undergone electropolishing for greater resistance to corrosion or with Corten or stainless steel finish. Electropolished AISI 316 stainless steel version available upon request.

Las líneas originales y conectadas entre sí hacen que el diseño de Twig sea especialmente elegante. Los fuentes exclusivamente de LED, la sección estructural reducida y los acabados lo hacen especialmente adaptado para aplicaciones en donde es necesario un reducido impacto ambiental ya sea en ámbito público que privado. Estructura totalmente de acero inox con tratamiento de electropulido para aumentar su resistencia contra la corrosión o en acabado corten o inox. Disponible, bajo pedido, la versión de acero inox AISI 316 electropulido.

Les lignes originales et reliées entre elles rendent le design de twig particulièrement recherché. Les sources exclusivement à LED, la section structurelle réduite et les finitions font en sorte qu'il s'adapte particulièrement aux applications où un impact mineur sur le milieu environnant est requis, que ce soit dans un cadre public ou privé. Structure entièrement en acier inoxydable avec traitement d'électropolissage pour augmenter la résistance à la corrosion ou en finition corten ou inoxydable. Disponible sur demande la version en acier inoxydable AISI 316 électropoli.

Das Design von Twig ist mit seinen charakteristischen, harmonisch verbundenen Linien ausgesprochen elegant. Als Leuchtmittel werden ausschließlich LEDs verwendet. Mit seinen geringen Abmessungen und den angebotenen Oberflächen bieten sich diese Leuchten insbesondere für Anwendungen an öffentlichen und privaten Orten an, an denen Wert auf Unauffälligkeit gelegt wird. Gehäuse komplett aus elektropoliertem Edelstahl zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit oder mit Oberfläche aus Cortenstahl oder Edelstahl. Auf Anfrage auch in der Version aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316 erhältlich.





Design registrato.
Registered design.
Diseño registrado.
Design enregistré.
Registriertes Design.



Illuminazione LED.
LED light source.
Iluminación LED.
Eclairage LED
LED-Beleuchtung.



Mimetizzazione.
Concealed.
Mimetización.
Camouflage.
Tarnung.



Assistenza progettuale.
Planning support.
Asistencia de proyecto.
Assistance de conception.
Hilfe bei der Planung.




Apparecchio per applicazione a parete con possibilità di posizionamento a 360° rispetto all'asse verticale.

Wall lighting fixture allowing 360° rotation with respect to vertical axis.

Equipo de pared que se puede posicionar a 360° respecto al eje vertical.


Appareil pour l'application au mur avec possibilité de positionnement à 360° par rapport à l'axe vertical.

Leuchte für Wandmontage, drehbar um 360° bezogen auf die vertikale Achse.



FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B2	59931	80°	2 LED x 1 W (2W) - 190/250V	N
A6	59936	80°	2 LED x 1 W (2W) - 190/250V	N

Weight Kg. 1,17
Volume m³ 0,01



STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
N Bianco Natural de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
C Bianco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
W Bianco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K




Apparecchio da fissaggio a pavimento con base integrata sul palo o fissaggio al terreno con accessorio a picchetto.

Floor-mounted lighting fixture, with stem integrated base or ground-mounting system using pegs.

Equipo de fijación en pavimento con base integrada en el palo o fijación en el terreno con piqueta accesorio.


Appareil de fixation au sol avec base intégrée sur le poteau ou fixation au terrain avec accessoire à piquet.

Leuchte für Bodenmontage, mit eingebauter Basis am Pfosten oder im Boden mit Erdspeiß.



FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B2	59901	80°	2 LED x 1 W (2W) - 190/250V	N
A6	59906	80°	2 LED x 1 W (2W) - 190/250V	N

Weight Kg. 1,78
Volume m³ 0,02

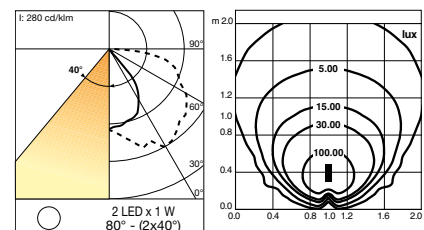

STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N Bianco Natural de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
- Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K


UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C Bianco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
- Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W Bianco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
- Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

Accessori

Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör



59960

Picchetto in acciaio inox con viti di fissaggio
Stainless steel peg with fixing screws
Piqueta de acero inox con tornillos de fijación
Piquet en acier inoxydable avec vis de fixation
Erdspeiß aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben.

NEW Twig


Apparecchio da fissaggio a pavimento con base integrata sul palo o fissaggio al terreno con accessorio a picchetto o staffa da interrare.

Floor-mounted lighting fixture, with stem integrated base or ground-mounting system using pegs or ground sockets.

Equipo de fijación en pavimento con base integrada en el poste o fijación en el terreno con piqueta accesoria o soporte para enterrar.



Appareil de fixation au sol avec base intégrée sur le poteau ou fixation au terrain avec accessoire à piquet ou étrier à enterrer.

Leuchte für Bodenmontage, mit eingebauter Basis am Pfosten oder im Boden mit Erdspeiß oder Bügel zum Eingraben.

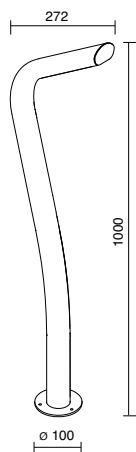

FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B2	59911	80°	3 LED x 1 W (3W) - 195/250V	N
A6	59916	80°	3 LED x 1 W (3W) - 195/250V	N

Weight Kg. 3,27
Volume m³ 0,04



STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N Bianco Natural de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K


UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C Bianco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W Bianco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K


Accessori

Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör




59960

Picchetto in acciaio inox con viti di fissaggio.
Stainless steel peg with fixing screws.
Piqueta de acero inox con tornillos de fijación.
Piquet en acier inoxydable avec vis de fixation.
Erdspeiß aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben.



59970

Staffa in acciaio inox con viti di fissaggio.
Stainless steel ground socket with fixing screws.
Soporte de acero inox con tornillos de fijación.
Etrier en acier inoxydable avec vis de fixation.
Bügel aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben.



Apparecchio da fissaggio a pavimento con base integrata sul palo o fissaggio al terreno con accessorio. Apparecchio dotato di ottica prismatica per la riduzione dell'abbagliamento.



Floor-mounted lighting fixture, with stem integrated base or ground-mounting system using pegs or ground sockets. Lighting fixture equipped with prismatic optics for glare reduction.

Equipo para fijación en pavimento con base integrada en el poste o fijación en el terreno con accesorio. Equipo dotado de óptica prismática para reducir el deslumbramiento.

Appareil pour fixation au sol avec base intégrée sur le poteau ou fixation sur terrain avec accessoire. Appareil doté d'optique prismatique pour la réduction de l'éblouissement.

Leuchte zur Fußbodenmontage mit Basis, die in den Pfosten integriert ist, oder zur Montage am Boden mit Zubehör. Leuchte mit Prismaoptik zur Reduzierung der Blendwirkung.


Particolare delle ottiche antiabbagliamento.
Detail of the anti-glare optics.
Detalle de las ópticas antideslumbramiento.
Détail des optiques anti-éblouissement.
Detail der Blendschutzoptik.

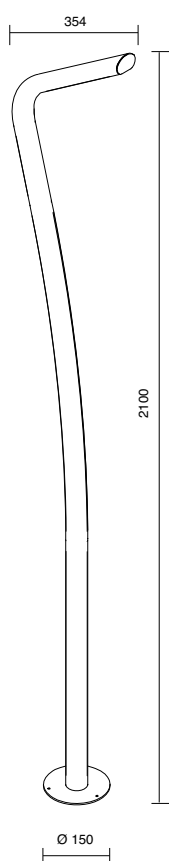

FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B2	59921	60°	4 LED x 2 W (8W) - 190/250V	N
A6	59926	60°	4 LED x 2 W (8W) - 190/250V	N

Weight Kg. 7,14
Volume m³ 0,14

IP 65 850° IK09

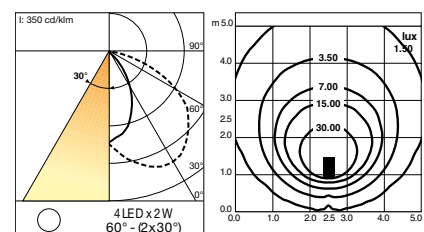

STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N** Bianco Natural de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K


UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C** Blanco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W** Blanco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

Accessori

Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör



59970

Staffa in acciaio inox con viti di fissaggio.
Stainless steel ground socket with fixing screws.
Soporte de acero inox con tornillos de fijación.
Etrier en acier inoxydable avec vis de fixation.
Bügel aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben.

