




Forte dell'interessamento di architetti e lighting designer nell'applicazione dei LED, Civic propone l'innovativo Aqua 3 PRO. Proiettore per esterni disponibile nella versione a 3 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco freddo 5500K con lenti da 15° o 40°. La struttura è in alluminio tornito ed anodizzato, completa di braccio orientabile su due assi, grado di protezione IP67. Alimentabile a 350 mA, driver escluso.

The Aqua collection world wide success brings now the new Aqua 3 up-lighter to the designers and architects attention. Outdoor up-lighter with 3 LED, warm 3000° K or natural 4000° K white with 15° or 40° lenses. The body in turned anodized aluminum and complete of adjustable bracket. IP67. Powered 350 mA, driver excluded.

Un vif intérêt des architectes et des concepteurs d'éclairage dans l'application des LED, la Civic offre le nouveau Aqua 3 Pro . Projecteur extérieur équipé de 3 LED en teinte blanc chaud 3000K ou blanc naturel de K 4000K, angle de 15° ou 40°. Corps en aluminium anodisé, avec fixation réglable sur deux axes, degré de protection IP67. Alimentation à 350 mA. Driver exclu.

CE F IP67

05



**LAA.5103.756**



3 LEDx1,2W 350 mA

Versione orientabile, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.  
Driver escluso.  
Adjustable version, with cold white LED 5500K, lenses 40°. Driver excluded.  
Version orientable, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°. Driver exclu.



**LAA.5103.758**

3 LEDx1,2W 350 mA

Versione orientabile, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°. Driver escluso.  
Adjustable version, with warm white LED 3000K, lenses 40°. Driver excluded.  
Version orientable, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°. Driver exclu.




| Dist. (m) | Lux Med |
|-----------|---------|
| 1m        | 330,2   |
| 2m        | 82,6    |
| 3m        | 36,7    |
| 4m        | 20,7    |
| 5m        | 13,2    |




| Dist. (m) | Lux Med |
|-----------|---------|
| 1m        | 267,5   |
| 2m        | 66,9    |
| 3m        | 29,7    |
| 4m        | 16,7    |
| 5m        | 10,7    |

## Accessori / Accessories / Accessoires

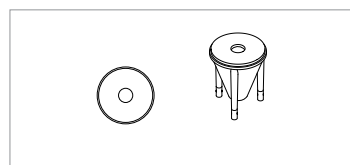


**LAA.5100.001**

Lente a fascio medio (24°).  
Medium beam lens (24°).  
Lentilles intensive (24°).




**LAA.5100.002**

Lente a fascio stretto (15°).  
Narrow beam lens (15°).  
Lentilles intensive (15°).

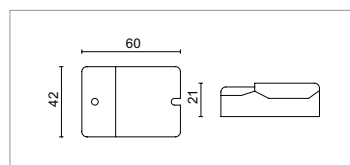

**AAA.TRSLO1**

Driver per 1 apparecchio da 3 LED 350mA.  
Driver for 1 fitting for 3 LED 350mA.  
Driver pour 1 appareil de 3 LED 350mA.



**AAA.TRSLO5**

Driver per max 3 apparecchi da 3 LED 350mA.  
Driver for max 3 3 LED fittings 350mA.  
Driver pour max 3 appareils de 3 LED 350mA.

