



La famiglia dei proiettori Aqua si arricchisce anche di Aqua Pro.

Proiettore da esterno disponibile nella versione a 1 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco freddo 5500K con lenti da 15° o 40°.

La struttura è in alluminio tornito ed anodizzato, completa di braccio orientabile su due assi, grado di protezione IP67.

Driver 350, 500 e 700 mA, driver escluso.

The Aqua family is enriched with the new Aqua Pro.

Outdoor up-lighter with 1 LED, warm 3000K or cold 5500K white with 15° or 40° lenses.

The body in turned anodized aluminum and fully adjustable bracket. IP67.

Powered 350, 500 and 700 mA, driver excluded.


Un vif intérêt des architectes et des concepteurs d'éclairage dans l'application des LED, la Civic offre trois innovantes Aqua Pro.

Mobilier extérieur équipé de 3 LED en teinte blanc chaud ou blanc naturel de 3000K ou blanc froid de 5500K avec angle de 15° ou 40°.

Boîtier en aluminium anodisé et tourné, avec fixation réglable sur deux axes, degré de protection IP67.


Alimentation à 350, 500 et 700 mA.

Driver exclu.

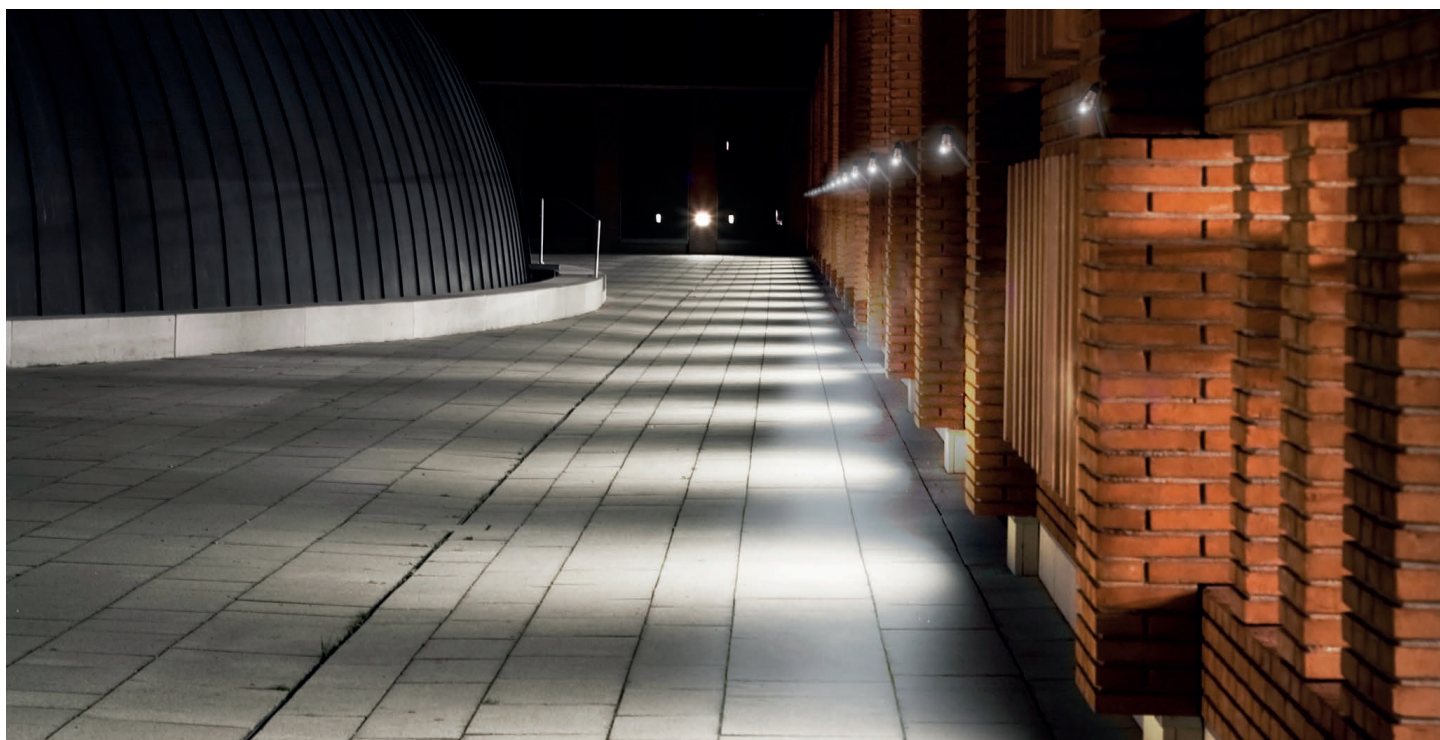

CE F IP67

05



LAA.5101.756







3 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione orientabile, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.
Driver escluso.
Adjustable version, with cold white LED 5500K, lenses 40°. Driver excluded.
Version orientable, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°. Driver exclu.


LAA.5101.758

3 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione orientabile, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°. Driver escluso.
Adjustable version, with warm white LED 3000K, lenses 40°. Driver excluded.
Version orientable, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°. Driver exclu.




Accessori / Accessories / Accessoires

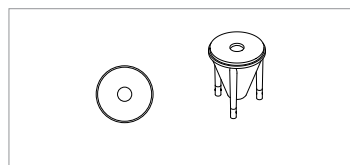


LAA.5100.001

Lente a fascio medio (24°).
Medium beam lens (24°).
Lentilles intensive (24°).

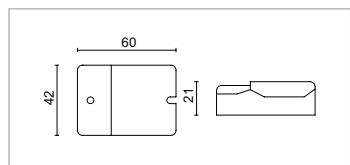


AAA.TRSL01

Driver per 1 apparecchio da 1 LED 350mA.
Driver for 1 fitting for 1 LED 350mA.
Driver pour 1 appareil de 1 LED 350mA.




LAA.5100.002

Lente a fascio stretto (15°).
Narrow beam lens (15°).
Lentilles intensive (15°).




AAA.TRSL31

Driver per 1 apparecchio da 1 LED 700mA.
Driver for 1 fitting for 1 LED 700mA.
Driver pour 1 appareil de 1 LED 700mA.

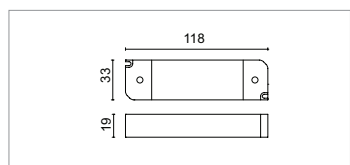

AAA.TRSL05

Driver per max 8 apparecchi da 1 LED 350mA.
Driver for max 8 fittings for 1 LED 350mA.
Driver pour max 8 appareils de 1 LED 350mA.



AAA.TRSL35

Driver per max 8 apparecchi da 1 LED 700mA.
Driver for max 8 fittings for 1 LED 700mA.
Driver pour max 8 appareils de 1 LED 700mA.

