



Cabrio Incasso LED è un apparecchio d'illuminazione da esterni utilizzabile come modulo singolo o in fila continua a pavimento o in qualsiasi struttura muraria. Cabrio Incasso LED è disponibile in tre misure da 14 a 28 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco naturale 4000K. La struttura è in estruso di alluminio anodizzato con testate di chiusura in alluminio e vetro temperato sabbiato, grado di protezione IP67. Alimentatore a 350 mA fornito di serie nell'apparecchio.

Cabrio Incasso LED is an outdoor lighting fitting that can be used as a single element or in a continuous line recessed in the floor or any other structure. Cabrio Incasso LED is available in three measures from 14 to 28 LED, warm white 3000K or natural white 4000K. Extruded anodized aluminum structure with die-cast aluminum end caps and with tempered opal glass. IP67. Driver 350 mA included in the fitting.

Cabrio Incasso LED est un appareil d'éclairage pour l'extérieur, utilisé comme module unique ou en ligne continue pour l'installation au sol ou dans toutes les structures du bâtiment. Cabrio Incasso LED est disponibles en trois mesures de 14 à 28 LED en teinte de blanc chaud 3000K ou blanc naturel 4000K. Le profile est en aluminium extrudé avec embouts en fonte d'aluminium anodisé et verre opale trempé, IP67. Driver 350 mA inclus




CE IP67

05

JED.140157

14 LEDX1,2W


Versione con LED tono bianco naturale 4000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED natural white 4000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc naturel 4000K.
Driver 350 mA inclus.



JED.140158

14 LEDX1,2W

Versione con LED tono bianco caldo 3000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED warm white 3000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc chaud 3000K. Driver 350 mA inclus.

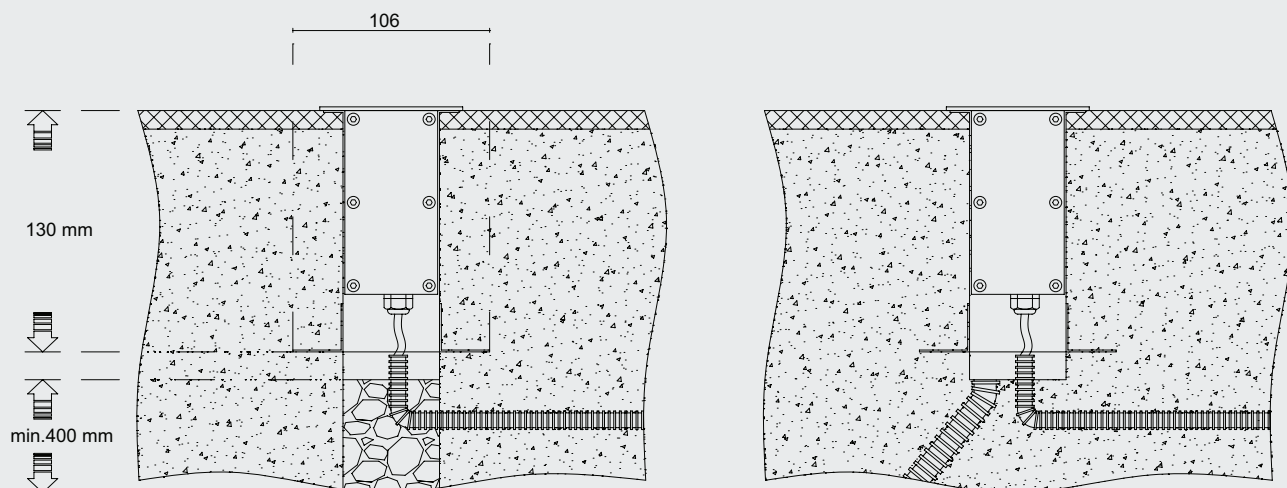


CE IP67

05

JED.210157

21 LEDX1,2W

Versione con LED tono bianco naturale 4000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED natural white 4000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc naturel 4000K.
Driver 350 mA inclus.



JED.210158

21 LEDX1,2W

Versione con LED tono bianco caldo 3000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED warm white 3000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc chaud 3000K. Driver 350 mA inclus.


CE IP67

05

JED.280157

28 LEDX1,2W

Versione con LED tono bianco naturale 4000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED natural white 4000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc naturel 4000K. Driver 350 mA inclus.




JED.280158


28 LEDX1,2W

Versione con LED tono bianco caldo 3000K.
Driver 350 mA incluso.
Version with LED warm white 3000K.
Driver 350 mA included.
Version avec LED blanc chaud 3000K. Driver 350 mA inclus.

Installazione a pavimento

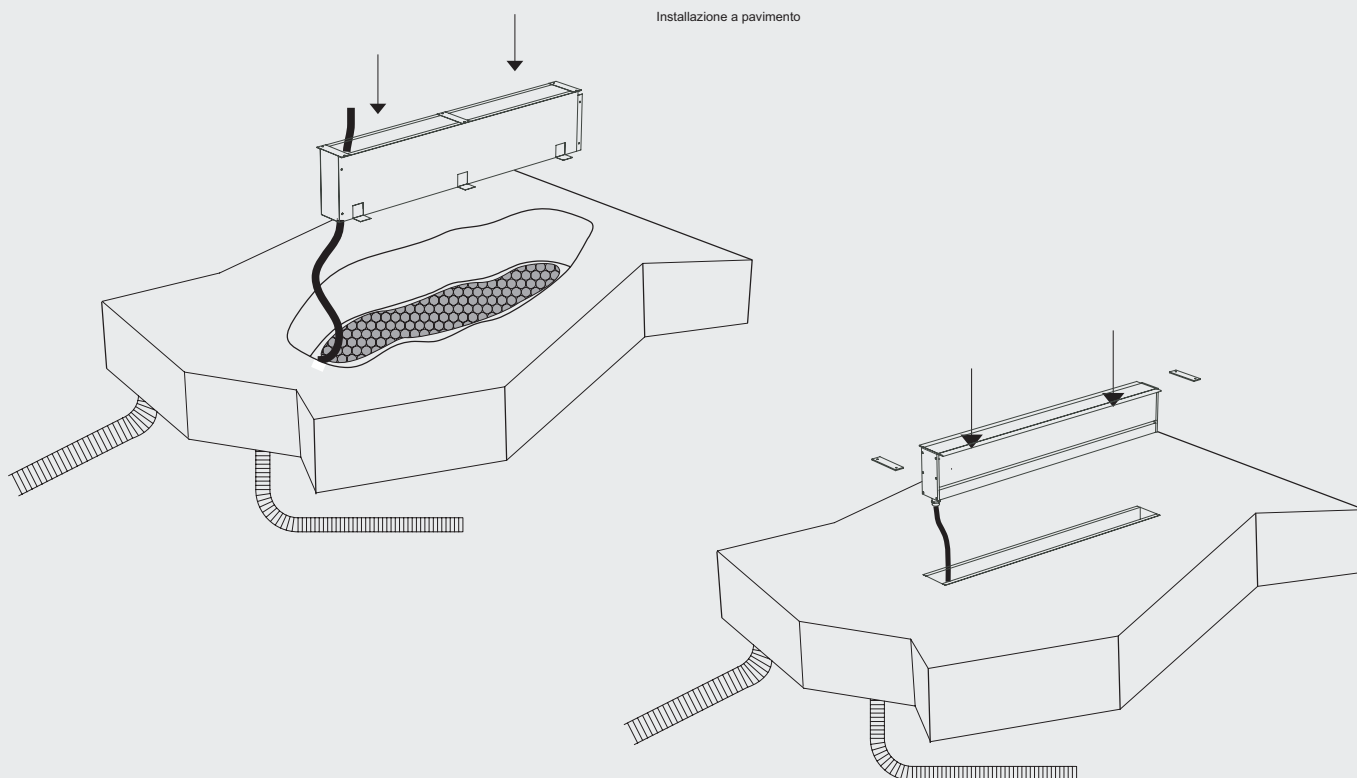


Accessori / Accessories / Accessoires




JED.C21

Cassaforma per l'incasso da 930 mm, in lamiera zincata (spessore 1 mm).
Recessed housing (930 mm) in galvanized plate (1 mm thickness).
Boîtier d'encastrement de 930 mm, en tôle galvanisée (épaisseur 1 mm).




JED.C24

Cassaforma per l'incasso da 630 mm, in lamiera zincata (spessore 1 mm).
Recessed housing (630 mm) in galvanized plate (1 mm thickness).
Boîtier d'encastrement de 630 mm, en tôle galvanisée (épaisseur 1 mm).



JED.C54

Cassaforma per l'incasso da 1230 mm, in lamiera zincata (spessore 1 mm).
Recessed housing (1230 mm) in galvanized plate (1 mm thickness).
Boîtier d'encastrement de 1230 mm, en tôle galvanisée (épaisseur 1 mm).



JED.CD ○ 05

Giunto lineare.
Linear joint.
Guide d'alignement.



JED.CA

Cavo in acciaio anticaduta per installazione a soffitto.
Steel cable for ceiling installation.
Câble d'acier pour installation au plafond.