




Diana LED è un apparecchio d'illuminazione per esterno da incasso a pavimento e parete impermeabile alla polvere e all'acqua. Diana LED è disponibile nella versione a 3 LED con gruppo ottico orientabile nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco freddo 5500K con lenti da 15° o 40°. Struttura interamente in acciaio inox, vetro temperato trasparente, grado di protezione IP67. Cassaforma inclusa. Alimentatore a 350 mA fornito di serie nell'apparecchio.

Diana LED is the LED version of the outdoor drive over waterproof Diana range. Available with 3 LED, warm 3000K or cold 5500K white with 15° or 40° lenses. Stainless still body tempered transparent glass, IP67. Driver 350 mA included in the fittings

Diana LED est un luminaire d'encastrement au sol et au mur pour l'éclairage extérieur, étanche à la poussière et à l'eau. Diana LED est équipé de 3 LED en teinte blanc chaud 3000K ou blanc froid de 5500K, angle 15° ou 40°. Structure en acier inoxydable, verre trempé. Degrés de protection IP67. Boîtier d'encastrement inclus. Driver 350 mA inclus.





CE IP67



JEO.5501.156B

3 LED x1,2W

Versione rotonda, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.
Driver 350 mA incluso.
Round version, with cold white LED 5500K, lenses 40°.
Driver 350 mA included.
Version ronde, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°.
Driver 350 mA inclus.





Dist. (m)	Lux Med
1m	330,2
2m	82,6
3m	36,7
4m	20,7
5m	13,2

JEO.5501.158B


3 LED x1,2W

Versione rotonda, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°.
Driver 350 mA incluso.
Round version, with warm white LED 3000K, lenses 40°.
Driver 350 mA included.
Version ronde, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.
Driver 350 mA inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	267,5
2m	66,9
3m	29,7
4m	16,7
5m	10,7



CE IP67



JEO.5501.356A

3 LED x1,2W

Versione quadrata, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.
Driver 350 mA incluso.
Square version, with cold white LED 5500K, lenses 40°.
Driver 350 mA included.
Version carré, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°.
Driver 350 mA inclus.





Dist. (m)	Lux Med
1m	330,2
2m	82,6
3m	36,7
4m	20,7
5m	13,2




JEO.5501.358A


3 LED x1,2W


Versione quadrata, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°.
Driver 350 mA incluso.
Square version, with warm white LED 3000K, lenses 40°.
Driver 350 mA included.
Version carré, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.
Driver 350 mA inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	267,5
2m	66,9
3m	29,7
4m	16,7
5m	10,7

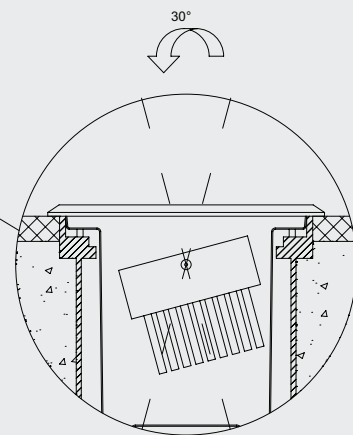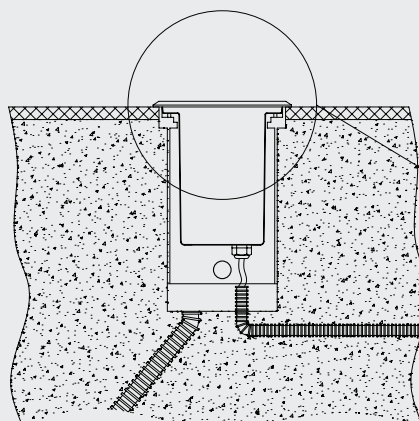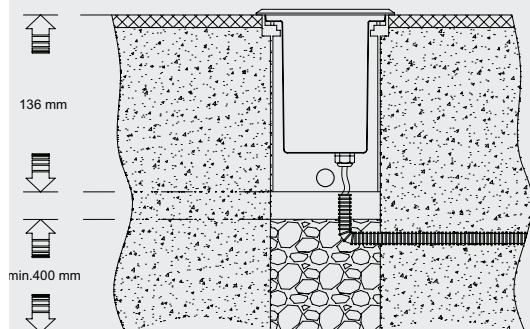

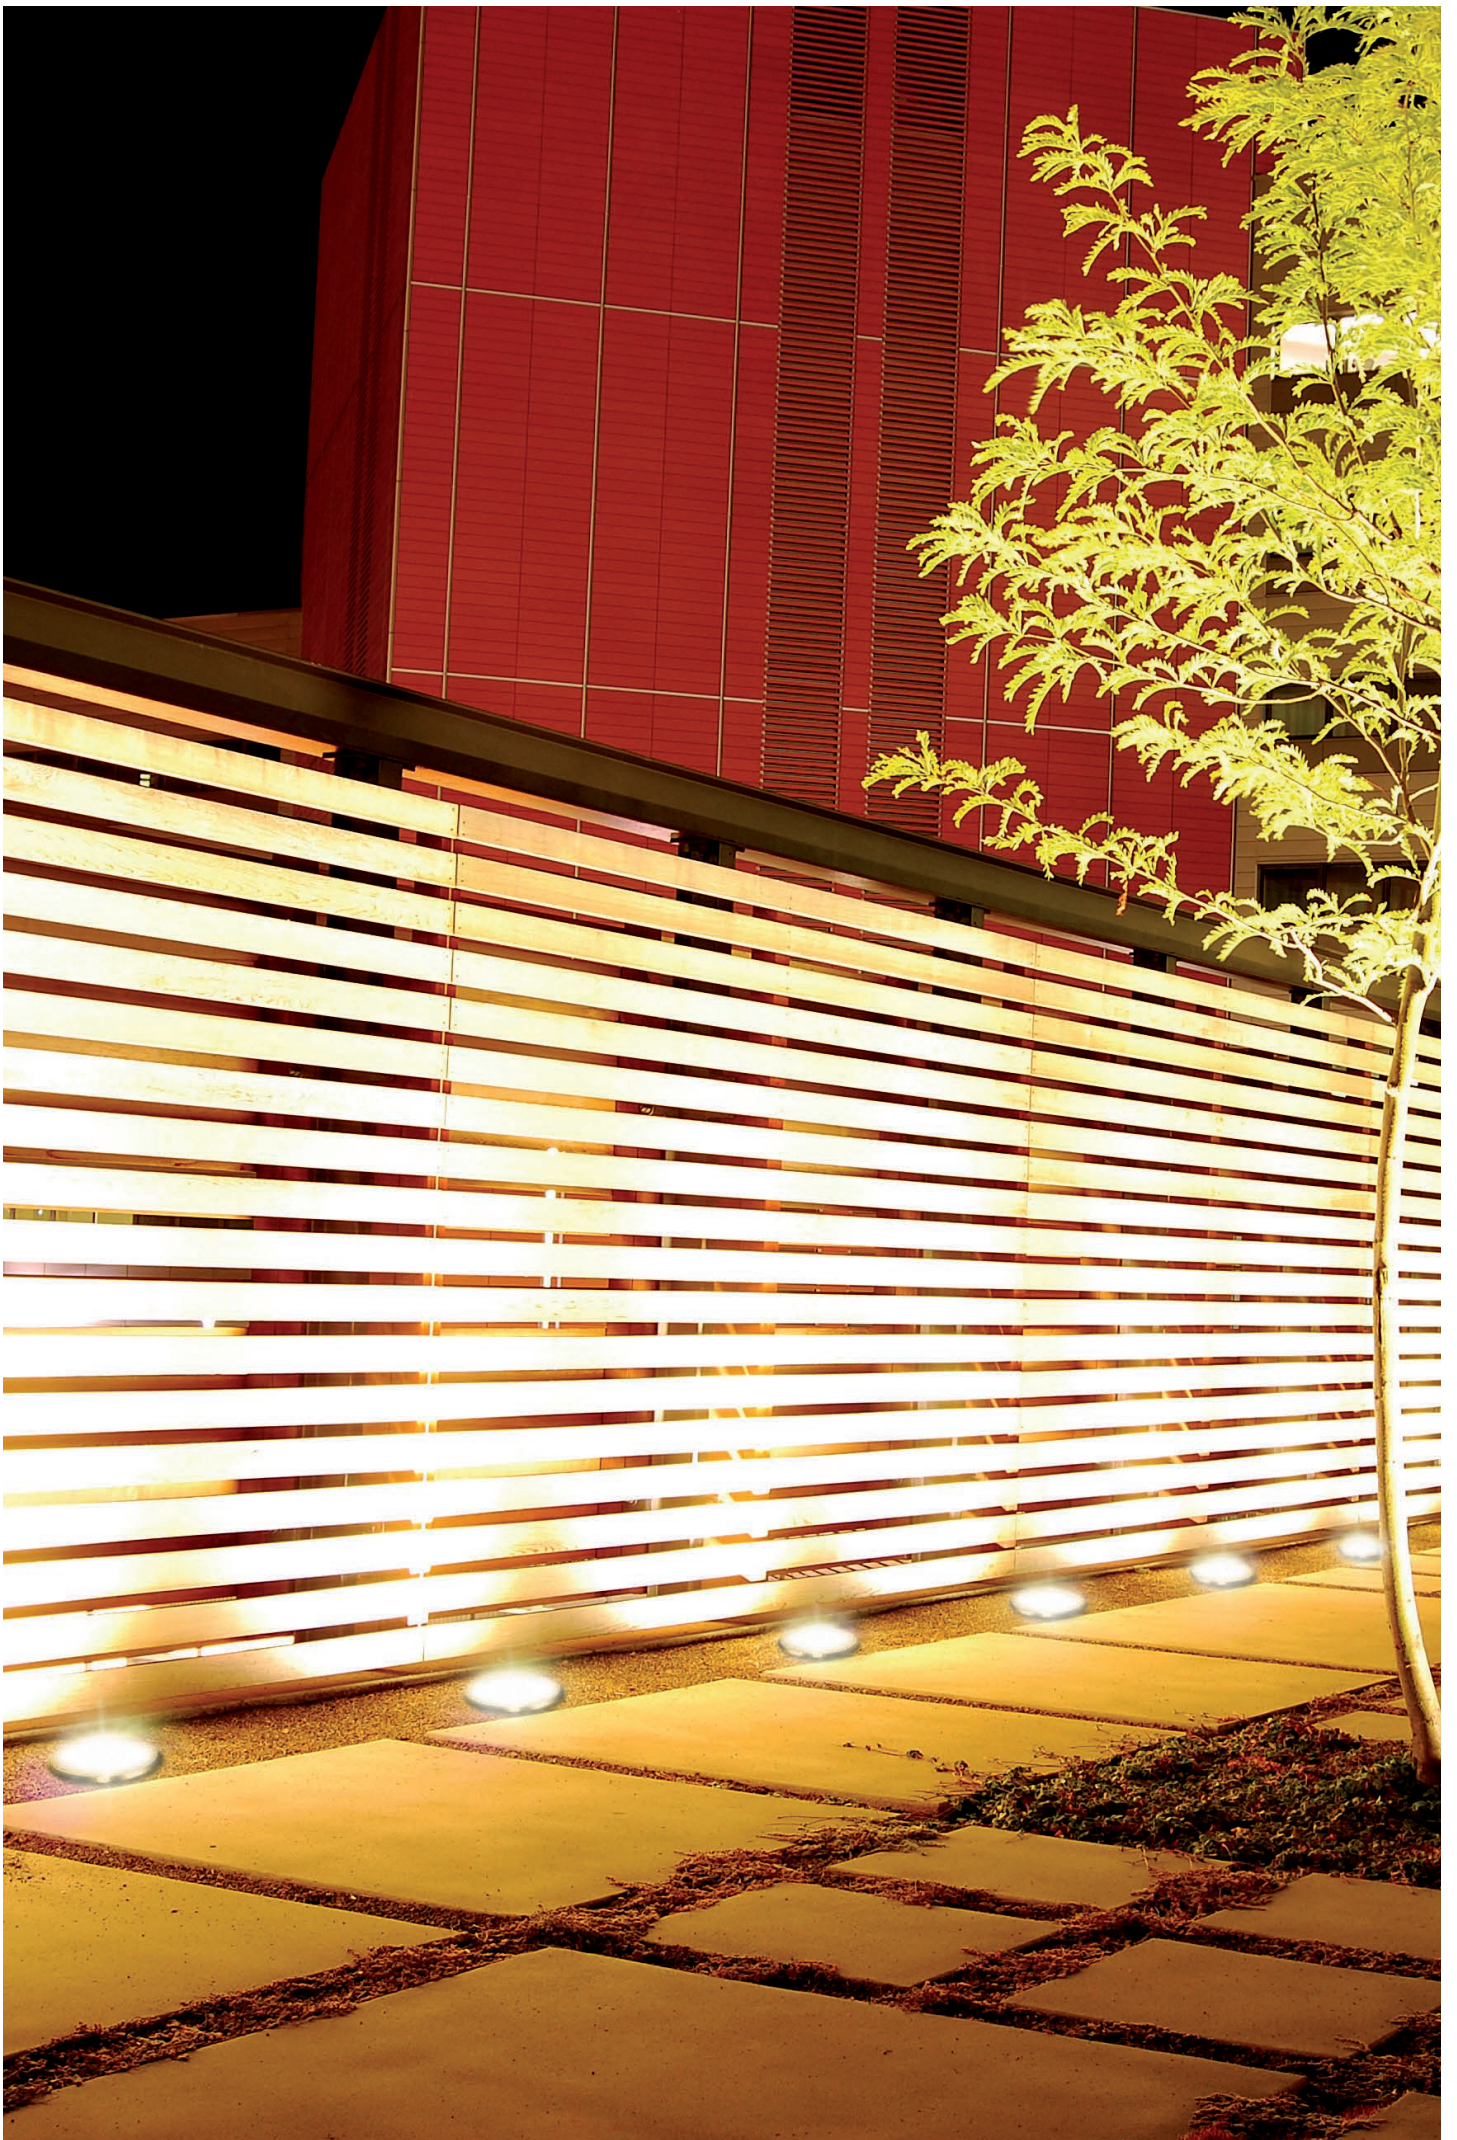




JEO.C2

○ 09


Calottina di copertura a due finestre.
Covering dome with two windows.
Couverture à deux fenêtres.



JEO.C1


○ 09

Calottina di copertura a una finestra.
Covering dome with one window.
Couverture à une fenêtre.



LAA.5100.006

Gruppo lenti a fascio medio (24').
Group medium beam lens (24').
Groupe lentilles intensive (24').



LAA.5100.007

Gruppo lenti a fascio stretto (15').
Group narrow beam lens (15').
Groupe lentilles intensive (15').

