






Diana

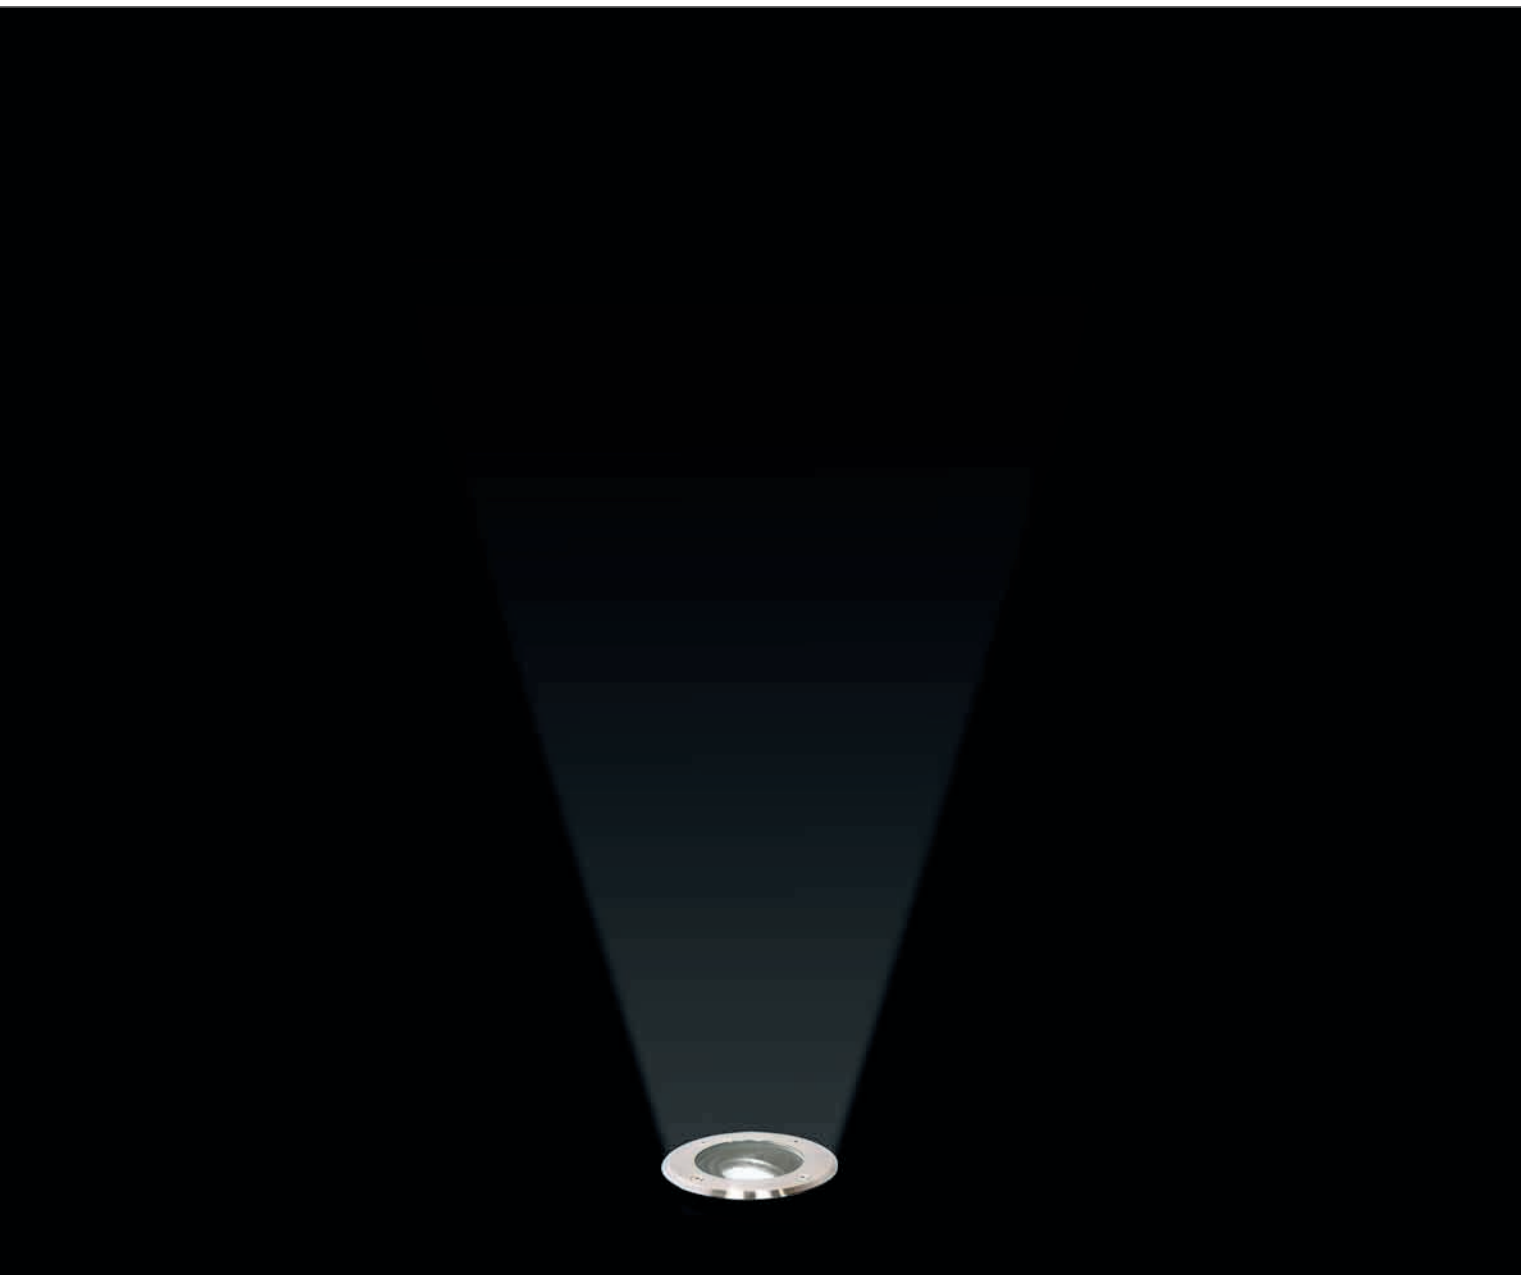

Diana è un apparecchio di illuminazione per esterni da incasso a pavimento e parete, impermeabile alla polvere e all'acqua, completo di cassaforma.

La cornice di chiusura e le viterie sono in acciaio inossidabile.

Il vano ottico è chiuso da un raccordo con vetro temperato infrangibile per uso carrabile e guarnizione di chiusura in gomma di silicone.

Può ospitare una lampada alogena a 12V o 230V, miniLED e power LED nei colori bianchi e blu.

Diana is a floor and wall recessed luminaire for outdoor use, water and powder proof, comprehensive of recessed housing.

Body, frame and screws are made of stainless steel.

The optical opening is closed by a ring complete with shatterproof tempered glass for vehicle passage use and silicon rubber gasket.

It can host one halogen lamp 12V or 230V, or miniLEDs and power LEDs in white or blue colours.

Diana est un appareil à encastrer au sol et aux murs pour l'éclairage extérieur, étanche à la poussière et à l'eau, livré complet avec boîtier d'encastrement.

La collerette de fermeture et la visserie sont en acier inoxydable.

L'embrasure optique est fermée par un anneau avec verre trempé incassable et supportant le passage des voitures, complété par un joint en caoutchouc siliconé.

Il peut accueillir une lampe halogènes 12V ou 230V, ou miniLED et power LED en couleurs blanc ou bleu.





La cornice in acciaio inossidabile protegge l'apparecchio dagli agenti atmosferici nel tempo.

The stainless steel frame protects the lighting fitting from the different weathers through the years.

Le cadre d'acier inoxydable protège l'appareil des agents atmosphériques à travers les années.



Struttura e anello di chiusura in acciaio inox, vetro temperato infrangibile da 10 mm di spessore, pozzetto in materiale plastico installabile prevedendo alla base almeno 30 cm di ghiaia.

Structure and ring made of stainless steel, unbreakable tempered glass (10 mm thickness), plastic sleeve that have to be installed foreseeing at least 30 cm of gravel at the bottom.


Structure et anneau de fermeture en acier inox, verre tempéré incassable (10 mm d'épaisseur), manche plastique qui doit être installée avec 30 cm de gravier au fond.



Diana è disponibile anche nelle versioni a cornice quadrata e rotonda con riflettore basculante.

Diana is available also in the square and round frame versions with adjustable reflector.


Diana est aussi disponible dans les versions avec corniche carrée et circulaire et avec réflecteur orientable.

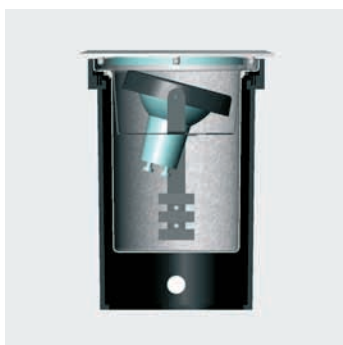

I modelli con riflettore basculante ed ampia apertura luminosa permettono l'orientabilità del fascio luminoso.

The models with adjustable reflector and wide lighting opening allow to adjust the beam.


Les modèles avec réflecteur à bascule et l'ample ouverture lumineuse permettent l'orientation du faisceau.

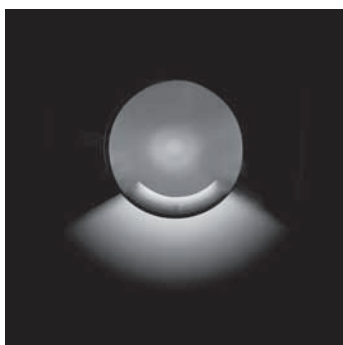

Per creare scenografie suggestive è disponibile il modello con calottina di copertura a una finestra, per luce radente monodirezionale.

To create charming settings it is available the version with covering dome with one window, for monodirectional skimming light.

Pour créer des décors particuliers est disponible la version avec couverture à une fenêtre, pour lumière rasante monodirectionnelle.

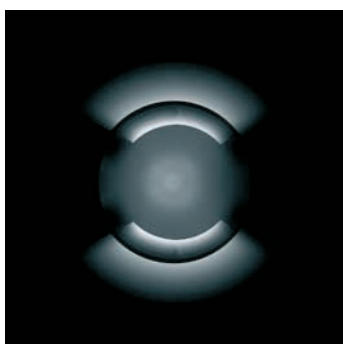

Modello con calottina di copertura a due finestre, per luce radente in diverse direzioni.





Version with covering dome, two windows, for skimming light in different directions.

Version avec couverture à deux fenêtres, pour une lumière rasante en plusieurs directions.






JEM.35MRB QR-CB51 - GU5.3 1x35W - 12V

Versione rotonda per lampada dicroica 12V (classe III).
Round version for dicroic lamp 12V (classe III).
Version ronde pour lampe dicroique 12V (classe III).

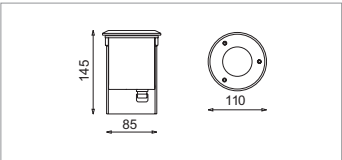

JEM.35MGUB PAR16 - GU10 1x35W - 230V

Versione rotonda per lampada alogena da 230V (classe I).
Round version for halogen 230V lamp (class I).
Version ronde pour lampe halogène de 230V (classe I).



JEM.010156B LED 1x1W - 350mA

Versione rotonda con un power LED bianco (classe III).
Round version with a white power LED (classe III).
Version ronde avec un power LED blanc (classe III).

JEM.9LM0356B LED 9x0,13W - 24V





Versione rotonda con 9 LED bianchi (classe III).
Round version with 9 white LEDs (classe III).
Version ronde avec 9 LED blancs (classe III).

CE IP67






JEM.35MRA QR-CB51 - GU5.3 1x35W - 12V

Versione quadrata per lampada dicroica 12V (classe III).
Square version for dicroic lamp 12V (classe III).
Version carré pour lampe dicroique 12V (classe III).

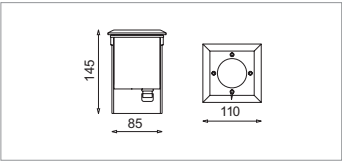

JEM.35MGUA PAR16 - GU10 1x35W - 230V

Versione quadrata per lampada alogena da 230V (classe I).
Square version for halogen 230V lamp (class I).
Version carré pour lampe halogène de 230V (classe I).



JEM.010156A LED 1x1W - 350mA

Versione quadrata con power LED bianco (classe III).
Square version with white power LED (classe III).
Version carré avec power LED blanc (classe III).

JEM.9LM0356A LED 9x0,13W - 24V

Versione quadrata con 9 LED bianchi (classe III).
Square version with 9 white LEDs (classe III).
Version carré avec 9 LED blancs (classe III).




CE IP67


JEO.35MRB QR-CB51 - GU5.3 1x35W - 12V

Versione rotonda per lampada alogena 12V orientabile (classe III).

Round version for halogen 12V adjustable lamp (class III).





Version ronde pour lampe halogène 12V orientable (classe III).


JEO.35MGUB PAR16 - GU10 1x35W - 230V

Versione rotonda per lampada alogena orientabile da 230V (classe I).

Round version for 230V halogen adjustable lamp (class I).

Version ronde pour lampe halogène de 230V orientable (classe I).

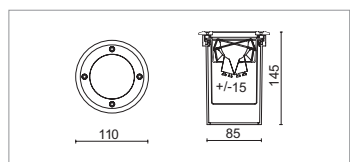
JEO.010156B LED 1x1W - 350mA

Versione rotonda con power LED bianco orientabile (classe III).

Round version with white adjustable power LED (class III).

Version ronde avec power LED blanc orientable (classe III).

JEO.9LM0356B LED 9x0,13W - 24V

Versione rotonda con 9 LED bianchi orientabili (classe III).

Round version with 9 white adjustable LEDs (class III).

Version ronde avec 9 LED blancs orientables (classe III).




CE IP67


JEO.35MRA QR-CB51 - GU5.3 1x35W - 12V

Versione quadrata per lampada alogena orientabile (classe III).

Square version for halogen adjustable lamp (class III).





Version carré pour lampe halogène orientable (classe III).


JEO.35MGUA PAR16 - GU10 1x35W - 230V

Versione quadrata per una lampada alogena orientabile da 230V (classe I).

Square version for one 230V halogen adjustable lamp (class I).

Version carré pour une lampe halogène de 230V orientable (classe I).

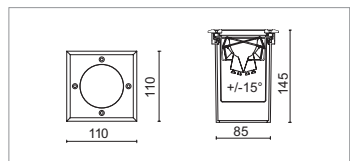
JEO.010156A LED 1x1W - 350mA

Versione quadrata con power LED bianco orientabile (classe III).

Square version with white adjustable power LED (class III).

Version carré avec power LED blanc orientable (classe III).

JEO.9LM0356A LED 9x0,13W - 24V

Versione quadrata con 9 LED bianchi orientabili (classe III).

Square version with 9 white adjustable LEDs (class III).

Version carré avec 9 LED blancs orientables (classe III).

CE IP67





AAA.TRSLO2

Trasformatore per un apparecchio da 9 LED x 0,13W alloggiabile all'interno del corpo lampada.
Transformer for one fitting for 9 LEDs x 0,13W that can be hosted in the body of the fitting.
Transformateur pour un appareil de 9 LED x 0,13W qui peut être utilisé dans le corps de l'appareil.



AAA.TRSEL105IP

Trasformatore remoto IP68 per max 3 apparecchi 12V 35W.
Remote transformer IP68 for max 3 fittings 12V 35W.
Transformateur éloigné IP68 pour max 3 appareils 12V 35W.



AAA.TRSL01

Trasformatore per un apparecchio da 1 LED x 1W alloggiabile all'interno del corpo lampada.
Transformer for one fitting 1 LED x 1W that can be hosted in the body of the fitting.
Transformateur pour un appareil 1 LED x 1W qui peut être utilisé dans le corps de l'appareil.



AAA.TRSL11

Trasformatore remoto IP68 per max 6 apparecchi da 1 LED x 1W.
Remote transformer IP68 for max 6 fittings using 1 LED x 1W.
Transformateur éloigné IP68 pour max 6 appareils de 1 LED x 1W.




AAA.TRSL04

Trasformatore remoto per max 8 apparecchi da 9 LED x 0,13W.
Remote transformer for max 8 fittings using 9 LEDs x 0,13W.
Transformateur éloigné pour max 8 appareils de 9 LED x 0,13W.



AAA.TRSL12


Trasformatore remoto IP68 per max 6 apparecchi da 9 LED x 0,13W.
Remote transformer IP68 for max 6 fittings using 9 LEDs x 0,13W.
Transformateur éloigné IP68 pour max 6 appareils de 9 LED x 0,13W.



JEO.C1

37

Calottina di copertura a una finestra
Solo per modelli con ottica orientabile.
Covering dome with one window. For adjustable reflector models only.
Couverture à une fenêtre. Seulement pour les modèles avec reflecteur à bascule.



JEO.C2

37

Calottina di copertura a due finestre.
Solo per modelli con ottica orientabile.
Covering dome with two windows. For adjustable reflector models only.
Couverture à deux fenêtres. Seulement pour les modèles avec reflecteur à bascule.