


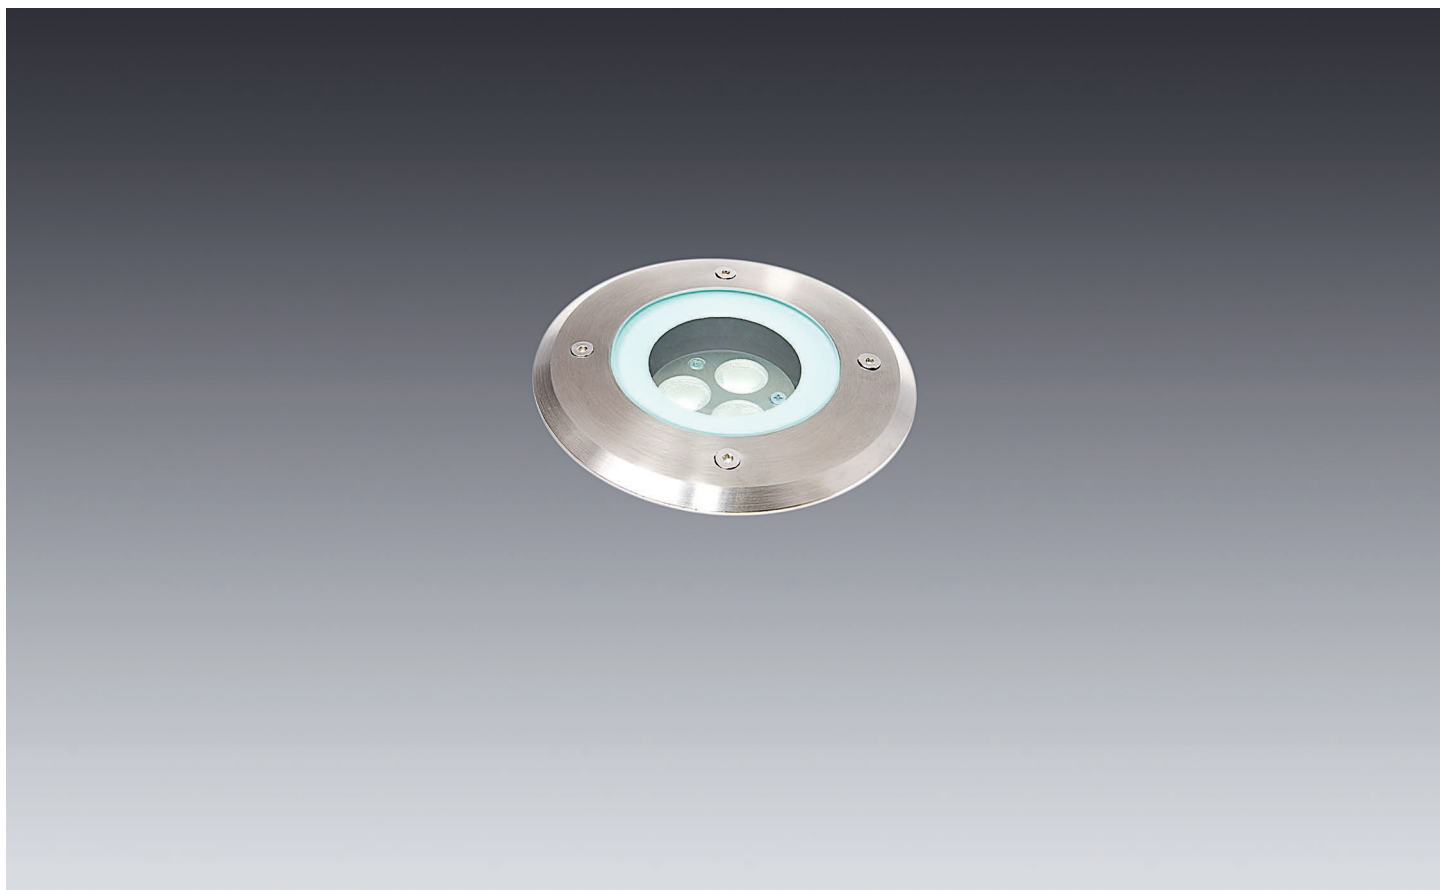

La ridottissima profondità della struttura e il massimo rendimento luminoso caratterizzano l'apparecchio d'illuminazione da incasso a pavimento carrabile Dionisio LED.

Dionisio LED è disponibile nella versione a 3 LED nelle tonalità bianco caldo 3000K o bianco freddo 5500K con lenti da 15° o 40°.

Struttura interamente in acciaio inox, vetro temperato trasparente, grado di protezione IP67. Cassaforma inclusa.

Alimentabile a 350, 500 e 700 mA, alimentatore escluso.

Reduced depth and highest light emission are the main characteristics of the outdoor drive over fitting Dionisio LED.

Available with 3 LED, warm 3000K or cold 5500K white with 15° or 40° lenses.


Stainless still body, tempered transparent glass, IP67. Powered at 350 mA driver excluded.

La structure peu profonde et l'efficacité lumineuse caractérisent le luminaire à encastrément au sol carrossable Dionisio LED.


Dionisio LED est équipé de 3 LED en teinte blanc chaud 3000K où blanc froid 5500K, angle 15° où 40°.

Structure en acier inoxydable, verre trempé transparent. Degrés de protection IP67. Boîtier d'encastrement inclus.

Alimentation à 350, 500 et 700 mA. Driver exclu.



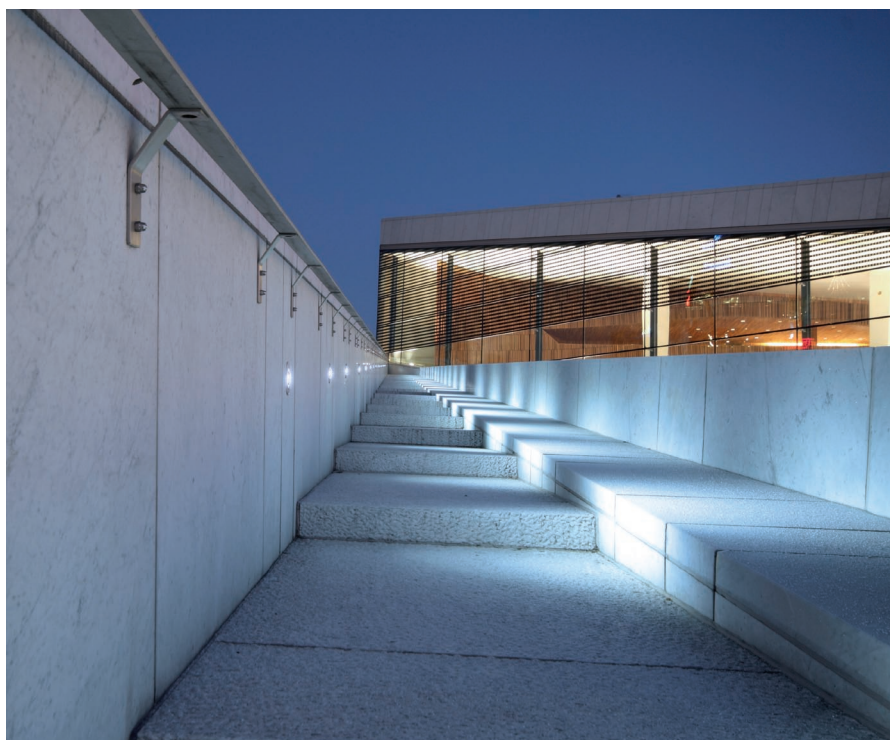


CE F IP67 III






JEY.010356B 3 LED x1,2W/2,4W 350/700 mA

Versione rotonda, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.
Driver escluso.
Round version, with cold white LED 5500K, lenses 40°.
Driver excluded.
Version ronde, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°.
Driver exclu.




JEY.010358B 3 LED x1,2W/2,4W 350/700 mA

Versione rotonda, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°.
Driver escluso.
Round version, with warm white LED 3000K, lenses 40°.
Driver excluded.
Version ronde, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.
Driver exclu.






CE F IP67 III







JEY.010356A 3 LED x1,2W/2,4W 350/700 mA

Versione quadrata, con LED bianco freddo 5500K, lenti 40°.
Driver escluso.
Square version, with cold white LED 5500K, lenses 40°.
Driver excluded.
Version carré, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°.
Driver exclu.



JEY.010358A 3 LED x1,2W/2,4W 350/700 mA

Versione quadrata, con LED bianco caldo 3000K, lenti 40°.
Driver escluso.
Square version, with warm white LED 3000K, lenses 40°.
Driver excluded.
Version carré, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.
Driver exclu.




LAA.5100.006 Gruppo lenti a fascio medio (24°).

Group medium beam lens (24°).
Groupe lentilles intensive (24°).


LAA.5100.007 Gruppo lenti a fascio stretto (15°).

Group narrow beam lens (15°).
Groupe lentilles intensive (15°).



AAA.TRSL01

Driver per 1 apparecchio da 3 LED 350mA.
Driver for 1 fitting for 3 LED 350mA.
Driver pour 1 appareil de 3 LED 350mA.




AAA.TRSL05 Driver per max 3 apparecchi da 3 LED 350mA.

Driver for max 3 fittings 3 LED 350mA.
Driver pour max 3 appareils de 3 LED 350mA.


AAA.TRSL31 Driver 350mA per 1 apparecchio da 3 LED 700mA.

Driver for 1 fitting for 3 LED 700mA.
Driver pour 1 appareil de 3 LED 700mA.



AAA.TRSL35

Driver per max 3 apparecchi da 3 LED 700mA.
Driver for max 3 fittings 3 LED 700mA.
Driver pour max 3 appareils de 3 LED 700mA.



JEY.C1 37

Calottina di copertura a una finestra.
Covering dome with one window.
Couverture à une fenêtre.



JEY.C2 37

Calottina di copertura a due finestre.
Covering dome with two windows.
Couverture à deux fenêtres.

