

drive

Range of drive-over lighting fixtures with led sources, made of die cast aluminium with singular toughness.

Suitable for outdoor installations, in ground or wall recessed.

Available in different colourings and in three possible lighting emissions: 1, 2 and 4 beams.

Perfect for grazing illumination of pathways, gardens, pedestrian areas or to realize light plays on the walls.





drive

Gamma di apparecchi carrabili
con sorgenti a led realizzati in
pressofusione di alluminio
di eccezionale robustezza
da installare ad incasso a terra o a
parete per esterni.

Disponibile in diverse colorazioni e in
tre possibili emissioni luminose
a 1, 2 e 4 fasci.




Ideale per l'illuminazione radente
di camminamenti, giardini, aree
pedonali o per realizzare giochi di
luce a parete.



G 
 N 
 V 



☉ LED

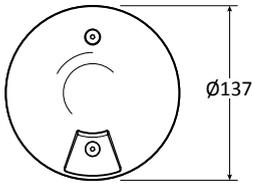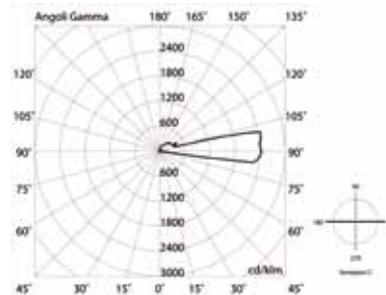

Drive 1, carrabile a led 4000K emissione ad un fascio
 alimentatore elettronico e cassaforma da ordinare a parte

Drive 1, drive-over 4000K led, single beam emission
 electronic driver and casing to be ordered separately

codice code	W
S832Y1003GK-NK-VK	1x3

Materiali: corpo in alluminio anodizzato naturale, calotta superiore in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, viteria in acciaio inox. Modulo led interamente impregnato in resina ottica trasparente

Materials: body made of anodized aluminium natural finish, upper cap made of powder coated anodized die-cast aluminium, screws made of stainless steel. Led module entirely resin soaked, transparent optical

Cablaggio: fornito di due pressacavi in ottone nichelato e cavi di alimentazione H05RN-F di L = 500 mm per la continuità di linea; circuito di alimentazione per led integrato. Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc non incluso

Wiring: complete with two cord grips made of nickel-plated brass and H05RN-F L = 500mm power supply cables for the continuity of line; integrated power supply circuit for led. Stabilized 24Vdc electronic driver to be ordered separately

Drive 2, carrabile a led 4000K emissione a due fasci
alimentatore elettronico e cassaforma da ordinare a parte

Drive 2, driver-over 4000K led, double beam emission
electronic driver and casing to be ordered separately

codice code	W
S832Y2003GK·NK·VK	2x3

Materiali: corpo in alluminio anodizzato naturale, calotta superiore in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, viteria in acciaio inox.
Modulo led interamente impregnato in resina ottica trasparente



Materials: body made of anodized aluminium natural finish, upper cap made of powder coated anodized die-cast aluminium, screws made of stainless steel.
Led module entirely resin soaked, transparent optical

Cablaggio: fornito di due pressacavi in ottone nichelato e cavi di alimentazione H05RN-F di L = 500 mm per la continuità di linea; circuito di alimentazione per led integrato.
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc non incluso

Wiring: complete with two cord grips made of nickel-plated brass and H05RN-F L = 500mm power supply cables for the continuity of line; integrated power supply circuit for led.
Stabilized 24Vdc electronic driver to be ordered separately




LED ☉

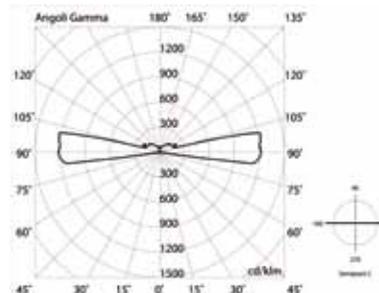

Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Electronic stabilized 24Vdc driver 220-240V 50/60Hz

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E924K0010KK	10	120	34	21	40
E924K0035KK	35	185	43	30	53
E924K0075KK	75	220	47	44	65
* E924K0100KK	100	230	64	40	76





Drive 4, carrabile a led 4000K emissione a quattro fasci
alimentatore elettronico e cassaforma da ordinare a parte

Drive 4, driver-over 4000K led, four beam emission
electronic driver and casing to be ordered separately

codice code	W
S832Y4003GK·NK·VK	4x3

Materiali: corpo in alluminio anodizzato naturale, calotta superiore in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, viteria in acciaio inox.
Modulo led interamente impregnato in resina ottica trasparente



Materials: body made of anodized aluminium natural finish, upper cap made of powder coated anodized die-cast aluminium, screws made of stainless steel.
Led module entirely resin soaked, transparent optical

Cablaggio: fornito di due pressacavi in ottone nichelato e cavi di alimentazione H05RN-F di L = 500 mm per la continuità di linea; circuito di alimentazione per led integrato.
Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc non incluso

Wiring: complete with two cord grips made of nickel-plated brass and H05RN-F L = 500mm power supply cables for the continuity of line; integrated power supply circuit for led.
Stabilized 24Vdc electronic driver to be ordered separately




LED 

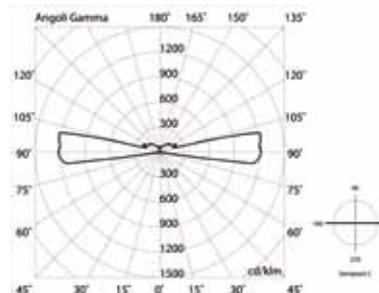


Alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz

Electronic stabilized 24Vdc driver 220-240V 50/60Hz

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E924K0010KK	10	120	34	21	40
E924K0035KK	35	185	43	30	53
E924K0075KK	75	220	47	44	65
* E924K0100KK	100	230	64	40	76



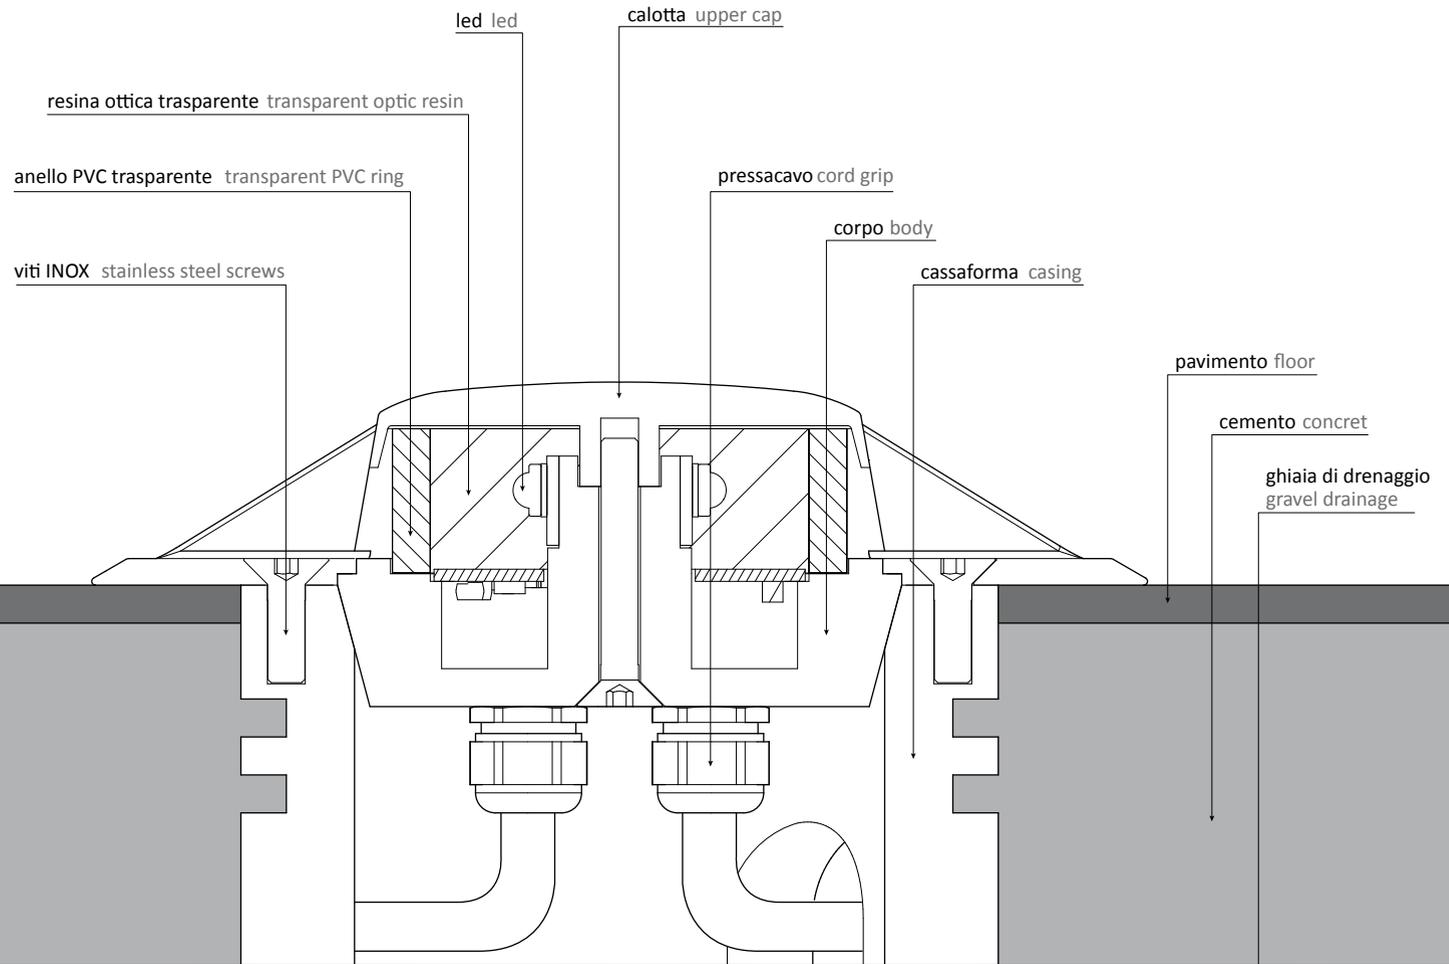

Cassaforma per installazione a pavimento




Casing for recessed installation into floor/ground

codice code

A832K0001KK

Materiali: lega di alluminio

Materials: aluminium alloy



Cassaforma per installazione a parete in muratura

Casing for recessed installation into wall

codice code

A832K0002KK

Materiali: lega di alluminio

Materials: aluminium alloy

