






Perseo

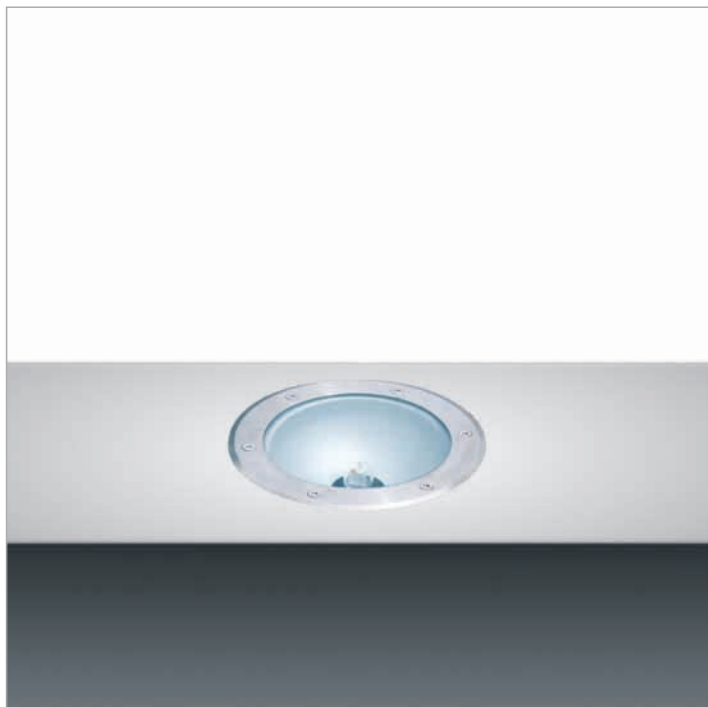

Perseo è un apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento carrabile, che garantisce un grado di protezione IP67.

È realizzato con cornice in acciaio da 220 mm di diametro, e diffusore in vetro temperato trasparente.

È disponibile in vari modelli, per ospitare una lampada fluorescente compatta, a incandescenza o a ioduri metallici con ottica asimmetrica o simmetrica basculante.


Perseo is a recessed drive over lighting fitting that grants an IP67 protection degree.

It mounts a 220 mm diameter steel frame, and a transparent tempered glass diffuser.

It is available in different models and able to host a compact fluorescent, incandescent or metal halide lamp with an asymmetric or adjustable symmetric reflector.

Perseo est un appareil d'éclairage à encastrement au sol charretier, qui garantie un degré de protection IP67. Il est réalisé avec des corniches en acier de 220 mm de diamètre, et un diffuseur en verre trempé-haut résistance transparent.

Il est disponible en plusieurs modèles, pour inclure une lampe fluocompacte, à incandescence ou aux iodures métalliques avec optique asymétrique ou symétrique basculante.

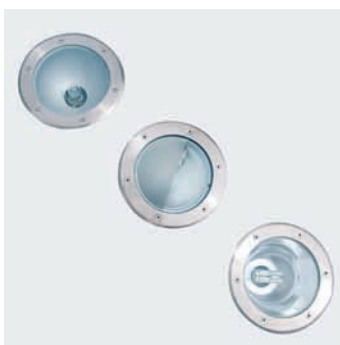

Le diverse versioni del Perseo: per lampada fluorescente compatta con ottica fissa, per lampada a ioduri metallici con ottica simmetrica-basculante o asimmetrica.

The different versions of Perseo: for compact fluorescent lamp with fixed optic, for metal halide lamp with symmetric adjustable or asymmetric reflector.


Les différentes versions de Perseo: pour lampe fluorescente compacte avec optique fixe, pour lampe à iodures métalliques avec optique symétrique basculante ou asymétrique.



Per creare scenografie suggestive è disponibile il modello con calottina di copertura a una finestra, per luce radente monodirezionale.

In order to create charming settings it is available the version with covering dome with one window, for monodirectional skimming light.


Pour créer des décors particuliers est disponible la version avec couverture à une fenêtre, pour lumière rasante monodirectionnelle.

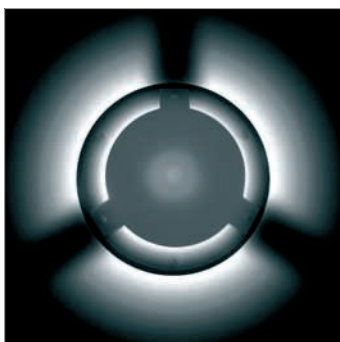

Modello con calottina di copertura a tre finestre, per luce radente in diverse direzioni.




Version with covering dome, three windows, for skimming light in different directions.

Version avec couverture à trois fenêtres, pour une lumière rasante en plusieurs directions.


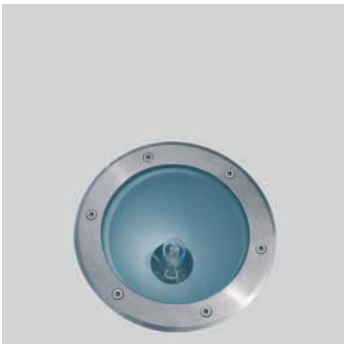


JEP.35M **HIT - G12**  **1x35W**

Versione con ottica simmetrica basculante per una lampada a ioduri metallici da 35W.
Version with adjustable symmetric optic for one metal halide lamp (35W).
Version avec optique symetrique basculante pour une lampe aux iodures métalliques de 35W.






CE  IP679 

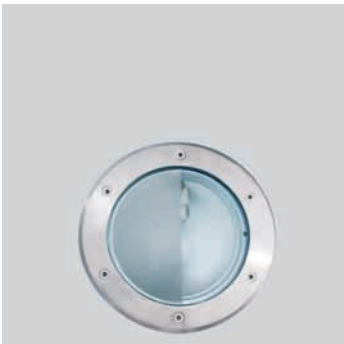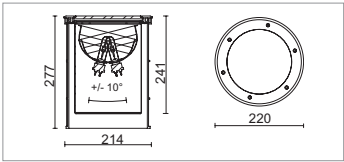


JEP.35MA **HIT - G12**  **1x35W**

Versione con ottica asimmetrica per una lampada a ioduri metallici da 35W.
Version with asymmetric optic for one metal halide lamp (35W).
Version avec optique asymétrique pour une lampe aux iodures métalliques de 35W.







CE  IP679 

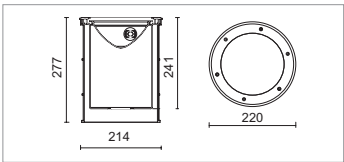






JEP.18M TC-D - G24 d-2 1x18W

Versione con ottica fissa per una lampada fluorescente compatta da 18W.
Version with fixed optic for one 18W compact fluorescent lamp.
Version avec optique fixe pour une lampe fluorescente compacte de 18W.

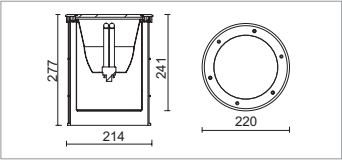




JEP.26M TC-D - G24 d-3 1x26W

Versione con ottica fissa per una lampada fluorescente compatta da 26W.
Version with fixed optic for one 26W compact fluorescent lamp.
Version avec optique fixe pour une lampe fluorescente compacte de 26W.






JEP.42M TC-TE - GX24 q-4 1x42W

Versione con ottica fissa per una lampada fluorescente compatta da 42W.
Version with fixed optic for one 42W compact fluorescent lamp.
Version avec optique fixe pour une lampe fluorescente compacte de 42W.




JEP.100M A60 - E27 1x100W


Versione con ottica fissa per una lampada a incandescenza da 100W.
Version with fixed optic for one 100W incandescent lamp.
Version avec optique fixe pour une lampe à incandescence de 100W.




CE IP67




JEP.FR2
Cornice quadrata in acciaio inox, in sostituzione dell'anello standard.
Stainless steel square frame, as a replacement of the standard ring.
L'acier sans tache cadre carré, substitution de la bague standard.



JEP.C3 ● 37
Calottina di copertura tre finestre.
Covering dome with three windows.
Couverture à trois fenêtres.



JEP.AG
Griglia anti abbagliamento.
Anti glare louver.
Grille contre l'éblouissement.



JEP.C1 ● 37
Calottina di copertura a una finestra.
Covering dome with one window.
Couverture à une fenêtre.



JEP.FG
Vetro sabbiato in sostituzione al vetro standard.
Sanded glass as a replacement of the standard glass.
Verre sablé en substitution du verre standard.