





L'elettronica è integrata nel vano esterno isolato termicamente
Electronics are housed into the thermally insulated external compartment

Sistema di bloccaggio sicuro **SLS** (Safe locking system)
Secure locking system **SLS** (Safe locking system)


Proiettore con sorgente luminosa LED array ad alta resa cromatica, con diffusore in PMMA trasparente fotoinciso e focale variabile
Spotlight with high colour rendering LED array light source featuring transparent PMMA diffuser with photo engraved finish and adjustable focus

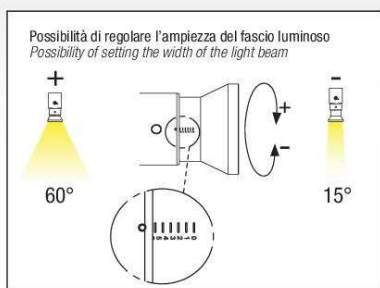

CRI95 4000K Natural White **CRI95** 3000K Warm White

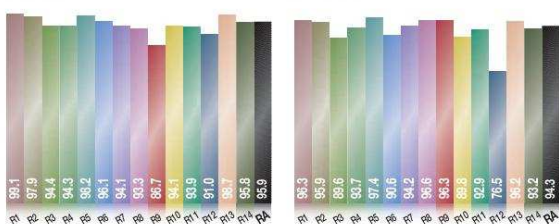


48

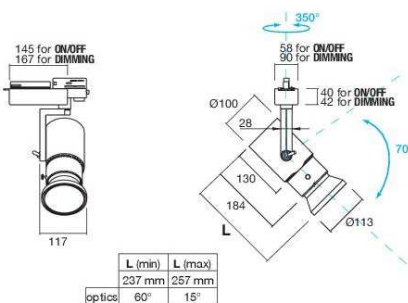

FULLHD **CRI95 up to 89 lm/W 1 LED ARRAY 30W**

ON/OFF	DIMMING	Colours	Optics
Wh 94440	96389	N 2676 lm	67 15-60°
Bk 94441	96390	W 2550 lm	88 oval
Gr 94442	96391		

kg 2,10 Kg vol 39,4 dm³

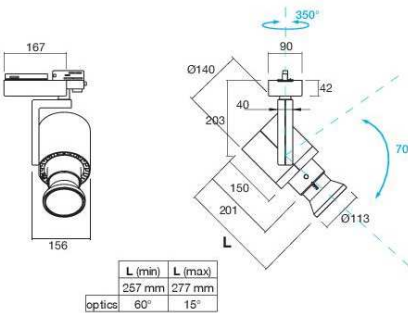

FULLHD **CRI95 up to 87 lm/W 1 LED ARRAY 50W**

ON/OFF	DIMMING	Colours	Optics
Wh 94443	96392	N 4333 lm	67 15-60°
Bk 94444	96393	W 4126 lm	88 oval
Gr 94445	96394		

kg 3,16 Kg vol 39,4 dm³



Ottica ovale (codice 88)
Oval optic (code 88)

