




L'elettronica è integrata nel vano esterno isolato termicamente
Electronics are housed into the thermally insulated external compartment

Sistema di bloccaggio sicuro SLS (Safe locking system)
Secure locking system SLS (Safe locking system)

Corpo interamente in alluminio anodizzato verniciato a polveri
Powder-coated anodised aluminium body

Proiettore con sorgente luminosa LED array ad alta resa cromatica, protetto da un diffusore in vetro extrachiaro
Spotlight with high brightness LED array light source protected by an extra-clear glass diffuser




Possibilità di scegliere tra due ottiche a seconda delle esigenze
Possibility to choose between two optics according to the needs



CRI95 4000K Natural White CRI95 3000K Warm White



CRI80+ 4000K Natural White CRI80+ 3000K Warm White

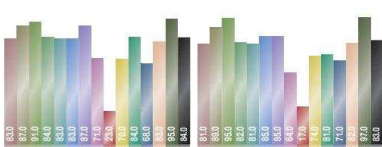

FULLHD	CRI95 up to 89 lm/W 1 LED ARRAY 30W			
	ON/OFF	Colours	Optics	
	Wh	94387	N	2676 lm
	Bk	94388	W	2550 lm
	Gr	94389		
	1,30 Kg		27,5 dm³	

	CRI95 up to 87 lm/W 1 LED ARRAY 40W			
	ON/OFF	Colours	Optics	
	Wh	94712	N	3490 lm
	Bk	94713	W	3343 lm
	Gr	94714		
	1,40 Kg		27,5 dm³	

ECON	CRI80+ up to 113 lm/W 1 LED ARRAY 30W			
	ON/OFF	Colours	Optics	
	Wh	95481	N	3380 lm
	Bk	95482	W	3125 lm
	Gr	95483		
	1,30 Kg		27,5 dm³	

	CRI80+ up to 109 lm/W 1 LED ARRAY 40W			
	ON/OFF	Colours	Optics	
	Wh	95484	N	4363 lm
	Bk	95485	W	4056 lm
	Gr	95495		
	1,40 Kg		27,5 dm³	

