GEKKO R

design Serge & Robert Cornelissen

Apparecchio da incasso a soffitto per l'illuminazione di ampi spazi commerciali. Corpo in pressofusione di alluminio alettato per la massima dissipazione del calore. Il vano ottico, con vetro di protezione trasparente, è composto da una parabola in alluminio purissimo (99.5%). L'ottica è orientabile per un facile puntamento del fascio luminoso.

Recessed ceiling fixture ideal for the illumination of large commercial spaces. Body in cast aluminium optimized for maximum heat dissipation. Optic reflector in super pure aluminium (99.5%) with transparent safety glass. Optic can be rotated for easy aiming of the beam.

GEKKO RF incasso soffitto con cornice / ceiling recessed with frame — IP20 - Classe II / Class II - CE / F

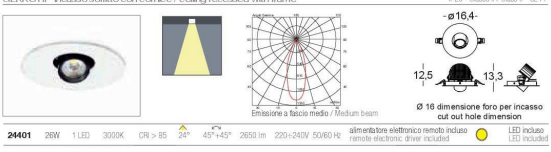

Emissione a fascio medio / Medium beam

Ø 16 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

24401	26W	1 LED	3000K	CRI > 85	24°	45°+45°	2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24401.01**

GEKKO RF incasso soffitto con cornice / ceiling recessed with frame — IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio largo / Flood beam

Ø 16 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

24402	26W	1 LED	3000K	CRI > 85	60°	45°+45°	2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24402.01**

GEKKO 2L SQ RF incasso soffitto con cornice / ceiling recessed with frame — IP20 - Classe II / Class II - CE / F

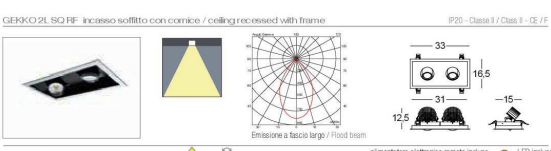

Emissione a fascio largo / Flood beam

24409	2 x 26W	1 LED	3000K	CRI > 85	60°	45°+45°	2 x 2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24409.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.
A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.
Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

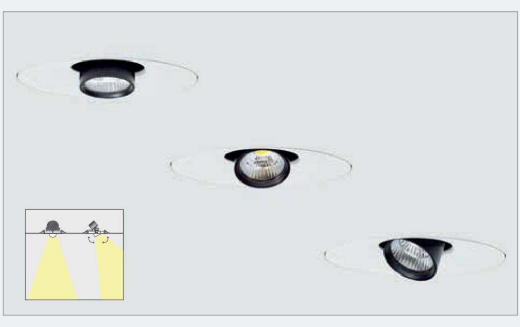

La distribuzione dell'intensità luminosa è rotosimmetrica con differenti tipologie di fascio e la profondità d'incasso è di soli 12,5 cm.

Different beam spreads available. Fixture depth is only 12,5 cm (5").

GEKKO RT incasso soffitto senza cornice / ceiling recessed trimless — IP20 - Classe II / Class II - CE / F

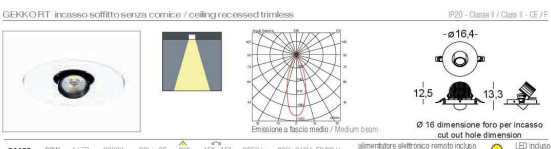

Emissione a fascio medio / Medium beam

Ø 16 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

24403	26W	1 LED	3000K	CRI > 85	30°	45°+45°	2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24403.01**

GEKKO RT incasso soffitto senza cornice / ceiling recessed trimless — IP20 - Classe II / Class II - CE / F

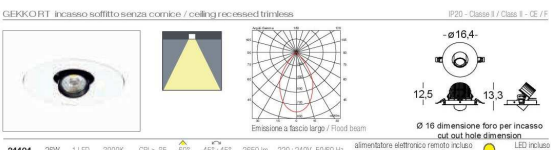

Emissione a fascio largo / Flood beam

Ø 16 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

24404	26W	1 LED	3000K	CRI > 85	60°	45°+45°	2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24404.01**

GEKKO 2L SQ RF incasso soffitto con cornice / ceiling recessed with frame — IP20 - Classe II / Class II - CE / F

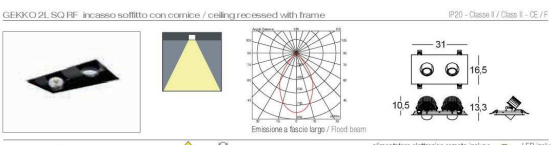

Emissione a fascio largo / Flood beam

24408	2 x 26W	1 LED	3000K	CRI > 85	60°	45°+45°	2 x 2650 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included	LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **24408.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.
A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.
Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable