


FIT 2R

design Serge & Robert Cornelissen



Apparecchio da incasso a soffitto per l'illuminazione di ampi spazi commerciali. Costruito in alluminio estruso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Il vano ottico, con vetro di protezione trasparente, è composto da una parabola in alluminio purissimo (99.5%). Per la versione LED, la dissipazione è attiva tramite estruso di alluminio e l'alimentatore elettronico remoto è incluso.

Recessed ceiling fixture idea for the illumination of large commercial spaces. Body in cast aluminium optimized for maximum heat dissipation. Lens reflector in super pure aluminium (99.5%) with transparent safety glass. LED version dissipates heat through extruded aluminium and the remote power supply is included.

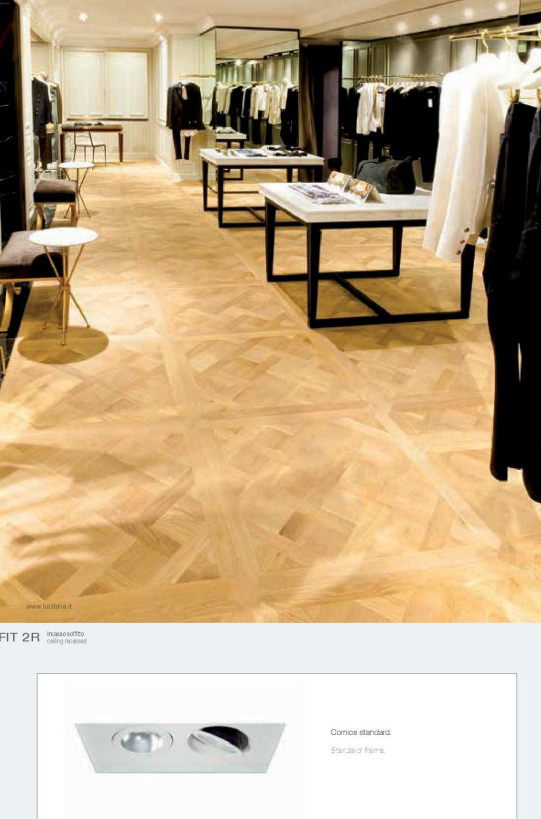


www.lucitalia.it


www.lucitalia.it

FIT 2R incasso soffitto ceiling recessed

FIT 2R incasso soffitto ceiling recessed

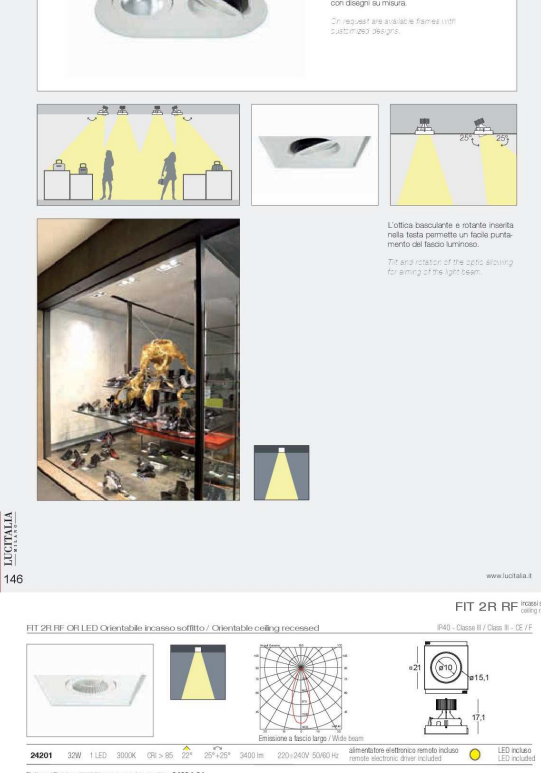

FIT 2R RF OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe II / Class II - CE / F




24201 32W 1 LED 3000K CRI > 95 22° 25°+25° 3400 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso remote electronic driver included LED incluso LED included
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24201.01**

FIT 2R RF OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe II / Class II - CE / F




24202 32W 1 LED 3000K CRI > 95 22° 25°+25° 3400 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso remote electronic driver included LED incluso LED included
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24202.01**

FIT 2R RF OR HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe I / Class I - CE / F



24203 35W / 70W HT G8.5 CRI > 95 30° 25°+25° 3500 / 6900 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso remote electronic driver not included ILCOS: MC
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24203.01**

FIT 2R RF OR HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe I / Class I - CE / F



24204 35W / 70W HT G8.5 CRI > 95 30° 25°+25° 3500 / 6900 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso remote electronic driver not included ILCOS: MC
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24204.01**


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K
Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ◀ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

www.lucitalia.it

FIT 1R RF incasso soffitto ceiling recessed

FIT 1RT OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe II / Class II - CE / F



24207 32W 1 LED 3000K CRI > 95 22° 25°+25° 3400 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso remote electronic driver included LED incluso LED included
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24207.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

FIT 1RT OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe II / Class II - CE / F




24208 32W 1 LED 3000K CRI > 95 22° 25°+25° 3400 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso remote electronic driver included LED incluso LED included
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24208.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic driver must be ordered separately.

FIT 1R OR HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe I / Class I - CE / F



24209 35W / 70W HT G8.5 CRI > 95 30° 25°+25° 3500 / 6900 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso remote electronic driver not included ILCOS: MC
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24209.01**

FIT 1R OR HIT Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed IP40 - Classe I / Class I - CE / F



24210 35W / 70W HT G8.5 CRI > 95 30° 25°+25° 3500 / 6900 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso remote electronic driver not included ILCOS: MC
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24210.01**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K
Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ◀ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

www.lucitalia.it

FIT 2R RF incasso soffitto ceiling recessed

FIT 2R RF 100 incasso soffitto / Ceiling recessed IP40 - Classe I / Class I - CE / F



24220 54W 144 LED 3000K CRI > 95 60° ottica fissa fixed lens 5400 lm 220+240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso remote electronic driver included ILCOS: FD
Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **24220.01**

ACCESSORI / ACCESSORIES

24282.00 Schema anabbagliante a nido d'ape Anti-dazzle screen

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K
Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ◀ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

www.lucitalia.it

FIT 2R incasso soffitto ceiling recessed

ACCESSORI STRUTTURALI / STRUCTURAL ACCESSORIES



24221.01 Cornice 1 L Frame 1 L

24222.01 Cornice 2 L Frame 2 L

24223.01 Cornice 5 L Frame 5 L

24231.01 Senza cornice 1 L Trimless 1 L

ACCESSORI / ACCESSORIES

Solo per versioni MH / Only for MH versions

01914 Alimentatore MH35W elettronico P20 / MH35W electronic power supply

01917 Alimentatore MH70W elettronico P20 / MH70W electronic power supply

ACCESSORI LED / LED ACCESSORIES

22016 Alimentatore 35W 900mA P20 (max 1 LED) / 35W 900mA power supply unit P20 (max 1 LED)

24280.79 Diffusore acido (solo versione LED senza cornice) Acid diffuser (only LED trimless version)

24281.00 Schema anabbagliante a nido d'ape (solo versione LED senza cornice) Honeycomb anti-dazzle screen (only LED trimless version)

ACCESSORI (solo per FIT 2R R100) / ACCESSORIES (only for FIT 2R R100)

24282.00 Schema anabbagliante a nido d'ape Anti-dazzle screen

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K
Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ◀ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

www.lucitalia.it

FIT 2R incasso soffitto ceiling recessed

ACCESSORI / ACCESSORIES

Solo per versioni MH / Only for MH versions

01914 Alimentatore MH35W elettronico P20 / MH35W electronic power supply

01917 Alimentatore MH70W elettronico P20 / MH70W electronic power supply

ACCESSORI LED / LED ACCESSORIES

22016 Alimentatore 35W 900mA P20 (max 1 LED) / 35W 900mA power supply unit P20 (max 1 LED)

24280.79 Diffusore acido (solo versione LED senza cornice) Acid diffuser (only LED trimless version)

24281.00 Schema anabbagliante a nido d'ape (solo versione LED senza cornice) Honeycomb anti-dazzle screen (only LED trimless version)

ACCESSORI (solo per FIT 2R R100) / ACCESSORIES (only for FIT 2R R100)

24282.00 Schema anabbagliante a nido d'ape Anti-dazzle screen

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K
Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ◀ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

www.lucitalia.it

FIT 2R incasso soffitto ceiling recessed

ACCESSORI / ACCESSORIES

Solo per versioni MH / Only for MH versions

01914 Alimentatore MH35W elettronico P20 / MH35W electronic power supply

01917 Alimentatore MH70W elettronico P20 / MH70W electronic power supply