ADAM 1R SQ

design Ikaru Mori

Apparecchi da incasso a soffitto e sospensione per l'illuminazione di piccoli spazi commerciali e residenziali. Costruito in alluminio estruso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. La versione incassata è dotata di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° fino ad ottenere un effetto wall washer e regolare la profondità all'interno del corpo estruso per ottenere un confort visivo ottimale. Consente di ospitare diverse fonti luminose.

Recessed downlight or ceiling surface mounted fixture designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminium with powder coated finish and under layer protection. The recessed version outer housing can be partially or totally recessed, and the inner portion can be oriented up to 45° to obtain a wall washer effect and can be set at various depths within the outer housing to ensure optimal visual comfort.

FAMILY

ADAM 1R SQ incasso soffitto / ceiling recessed

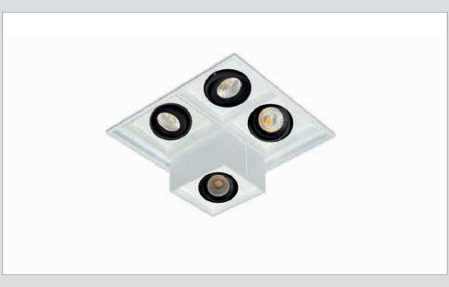

Adam versione ad incasso è dotato di un sistema telescopico. Il modulo 11 può essere installato arretrato di 1 cm e fino a 5 cm sporgente rispetto al soffitto. Inoltre è possibile regolare l'ottica interna in 3 diverse posizioni: a filo estruso, arretrata di 1cm ed arretrata di 3 cm per consentire un ottimale confort visivo.

Adam recessed features an integrated telescoping system. 11cm module can be fixed in positions within the fixture frame ranging from 1cm above the ceiling to 5 cm below the ceiling. In addition, each module is flexible within itself. It can be positioned either flush with the module trim or recessed within itself 1cm or 3cm.



Adam 1R flat viene fornito con un riflettore standard a 40°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 15° (fascio medio).

Adam 1R Flat comes with a standard 40° reflector. Upon request, a second 15° medium beam reflector is available.

Il sistema Adam permette la modularità sino a 4 teste. Queste ultime possono avere una doppia orientabilità sino a 25°+25°. La peculiarità delle ottiche è Twist & Look (gira e blocca). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

The Adam modular fixture system holds up to 4 fixture heads which are adjustable on both axes up to 25°. Twist and look optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.







Per l'illuminazione orizzontale è ideale usare fasci di luce medio-larghi. L'obiettivo è dare focus ed importanza alle esposizioni.

In the lighting horizontal is ideal to use light beams medium and wide. The main goal is to focus and gives importance to the exposures.

Adam è ideale per l'illuminazione di quegli spazi che necessitano di flessibilità di puntamento.

Adam is ideal for illuminating spaces with flexible accent lighting requirements.

ADAM 1R SQ 00 OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP40 - Classe II / Class II - CE / F

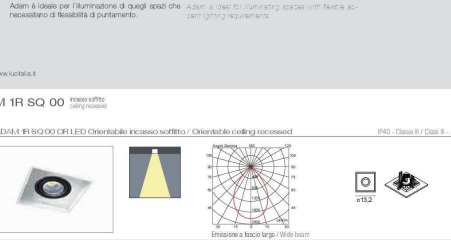

20301	10W	1 LED	3000K	CRI > 85	40°	15°+15°	800 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included — LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20301.01**

ADAM 1R SQ 00 OR Dicroico orientabile incasso soffitto / Dichroic orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

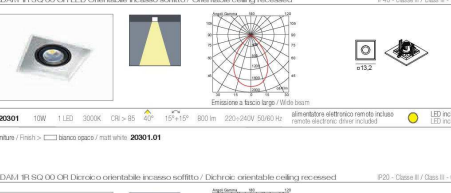

20303	50W	QR-CBC51	GU5.3	CRI = >80	12°/38°/60°	15°+15°	600 lm	12 V 50/60 Hz	alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included — ILCOS: HRG

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20303.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ADAM 1R SQ 00 OR H Alogena orientabile incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20304	50W	PAR16	GU10	CRI > 95	6°/24°/38°	15°+15°	900 cd	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete / mains voltage — ILCOS: HESPAR

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20304.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend — Apertura del fascio luminoso / Beam width — Orientabile / Adjustable

ADAM 1R SQ 11 OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP40 - Classe II / Class II - CE / F

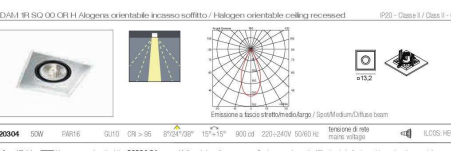

20309	10W	1 LED	3000K	CRI > 85	60°	15°+15°	800 lm	220÷240V 50/60 Hz	alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included — LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **20309.01**

ADAM 1R SQ 11 OR Dicroico orientabile incasso soffitto / Dichroic orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

04901	50W	QR-CBC51	GU5.3	CRI = >80	12°/38°/60°	15°+15°	600 lm	12 V 50/60 Hz	alimentatore elettronico non incluso / electronic ballast not included — ILCOS: HRG

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **04901.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ADAM 1R SQ 11 OR H Alogena orientabile incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe II / Class II - CE / F

04909	50W	PAR16	GU10	CRI > 95	8°/24°/38°	15°+15°	900 cd	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete / mains voltage — ILCOS: HEPAR

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **04909.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse .21 = 2700K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures .21 = 2700K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend — Apertura del fascio luminoso / Beam width — Orientabile / Adjustable

ACCESSORI STRUTTURALI / STRUCTURAL ACCESSORIES

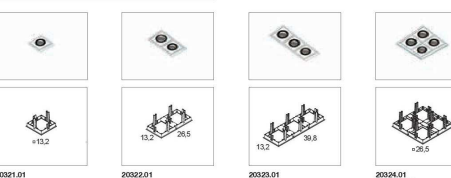

20321.01 Cornice 1 L / Frame 1 L

20322.01 Cornice 2 L / Frame 2 L

20323.01 Cornice 3 L / Frame 3 L

20324.01 Cornice 4 L SQ / Frame 4 L SQ

20331.01 Senza cornice 1 L / Trimless 1 L

20332.01 Senza cornice 2 L / Trimless 2 L

20333.01 Senza cornice 3 L / Trimless 3 L

20334.01 Senza cornice 4 L SQ / Trimless 4 L SQ

ACCESSORI / ACCESSORIES

L'alimentatore non è incluso e deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast is not included and it must be ordered separately.

01965 Alimentatore MH20W elettronico IP20 / MH20W electronic power supply IP20

01914 Alimentatore MH35W elettronico IP20/ MH35W electronic power supply

Solo per versioni alogene / Only for HAL versions

01919 Trasformatore elettronico 20÷105W IP20 (230/240-12V) IP20 / Electronic transformer 20÷105W IP20 (230/240-12V) IP20

20383.01 Tappo di copertura / Cover plate

Solo per versioni MH / Only for MH versions

04959.79 Vetrino di protezione / Glass protection

ACCESSORI LED / LED ACCESSORIES

21083.22 Vetrino nero (solo versione LED) / Black Glass (only LED version)

21083.01 Vetrino bianco (solo versione LED) / White Glass (only LED version)

04955.01 Tappo di copertura / Blind cover

20382.79 Diffusore acidato (solo versione LED) / Acid diffuser (only LED version)

20381.00 Schermo anabbagliante a nido d'ape (solo versione LED) / Honeycomb anti-dazzle screen (only LED version)

20380.00 Riflettore fascio medio 28° su richiesta / Upon request 28° Medium Reflector