




Glass 1R viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 28° (fascio medio).


Glass 1R comes with a standard 60° reflector. Upon request, a second 28° medium beam reflector is available.



GLASS 1R incassi soffitto
ceiling recessed

GLASS 1R OR LED Orientabile incasso soffitto / Orientable ceiling recessed

IP40 - Classe III / Class III - CE / F

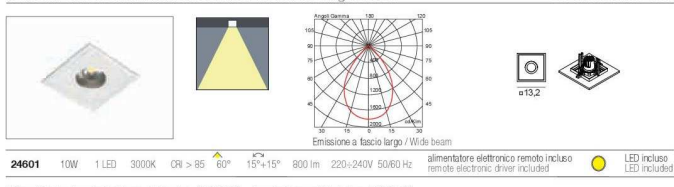

24601 10W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 15°+15° 800 lm 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso / remote electronic driver included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > ☐ vetro bianco / white glass **24601.01** ☐ vetro nero / black glass **24601.22**


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: .21 = 2700K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: .21 = 2700K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

GLASS 1R incasso soffitto
ceiling recessed

ACCESSORI STRUTTURALI / STRUCTURAL ACCESSORIES

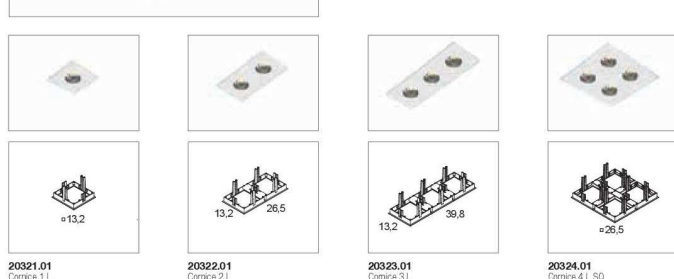

20321.01 Cornice 1 L Frame 1 L **20322.01** Cornice 2 L Frame 2 L **20323.01** Cornice 3 L Frame 3 L **20324.01** Cornice 4 L SQ Frame 4 L SQ



20331.01 Senza cornice 1 L Trimless 1 L **20332.01** Senza cornice 2 L Trimless 2 L **20333.01** Senza cornice 3 L Trimless 3 L **20334.01** Senza cornice 4 L SQ Trimless 4 L SQ


Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.
A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

GLASS 1R incassi soffitto
ceiling recessed

ACCESSORI / ACCESSORIES

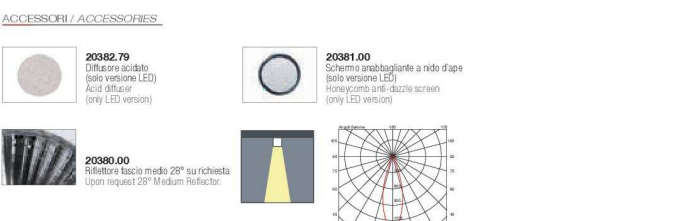

20382.79 Diffusore acidato (solo versione LED) / Acid diffuser (only LED version) **20381.00** Schermo anabbagliante a nido d'ape (solo versione LED) / Honeycomb anti-dazzle screen (only LED version)

20380.00 Riflettore fascio medio 28° su richiesta / Upon request 28° Medium Reflector.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: .21 = 2700K .41 = 4000K
Upon request are available LED with different colours temperatures: .21 = 2700K .41 = 4000K

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it