

ZERO AMICA R

design Francesco Brivio




FRAME



TRIMLESS

Incasto a parete a luce indiretta per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a polveri previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica verso il basso. Funzionamento a tensione di rete con alimentatore elettronico incorporato, ove previsto.

Pressed 11W lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Body in cast aluminum finished in powder paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector emits indirect light downwards. Functions on main voltage, integral power supply included where needed.

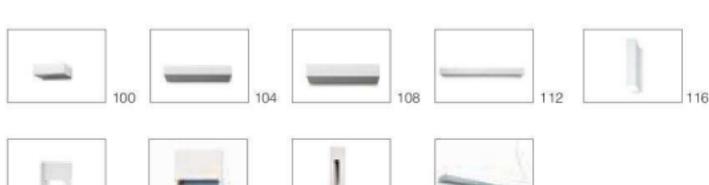

FAMILY

LUCITALIA
MILANO


240

www.lucitalia.it



ZERO AMICA R incasso parete / wall recessed

ZERO AMICA R incasso parete / wall recessed

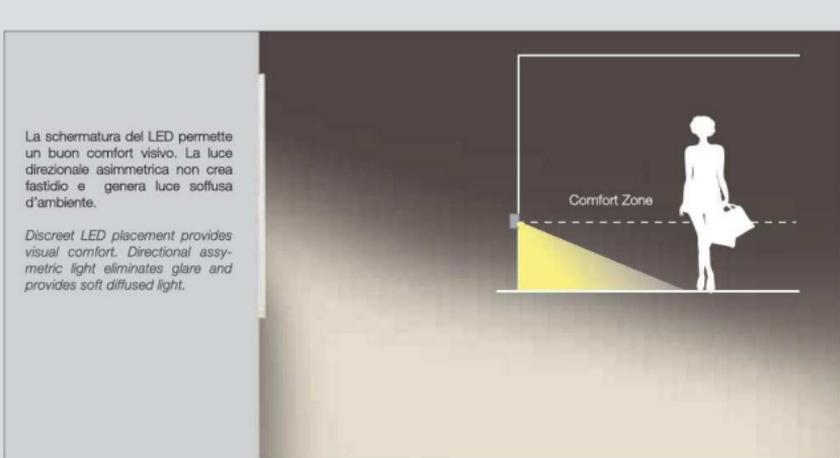

La schermatura del LED permette un buon comfort visivo. La luce direzionale asimmetrica non crea fastidio e genera luce soffusa d'ambiente.


Discreet LED placement provides visual comfort. Directional asymmetric light eliminates glare and provides soft diffused light.

Comfort Zone



L'altezza ideale di installazione è di 30/40cm dal pavimento. L'interdistanza fra un prodotto e l'altro è circa 2 mt.

Ideal installation is 30/40cm (11.5"/15.75") above the floor.

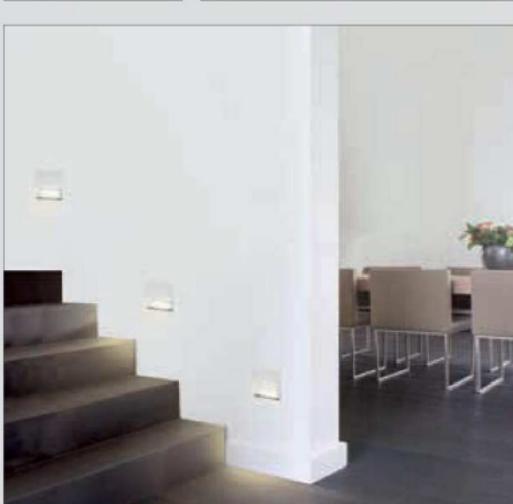

Amica R è ideale per l'illuminazione di scale, disimpegni e passaggi.

Amica R is ideal for illuminating stairs, hallways and passageways.

LUCITALIA
MILANO




242

www.lucitalia.it

ZERO AMICA R incasso parete / wall recessed

ZERO AMICA R FRAME LED incasso parete / wall recessed

IP40 - Classe I / Class I - CE / F






Emissione asimmetrico / Asymmetric beam

21401 3W 12 LED 3000K CRI > 85 asimmetrico / asymmetric ottica fissa / fixed lens 300 lm 350 mA alimentatore elettronico incluso / electronic driver not included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21401.01**

ZERO AMICA R GLASS FRAME LED incasso parete / wall recessed

IP40 - Classe I / Class I - CE / F






Emissione asimmetrico / Asymmetric beam

21406 3W 12 LED 3000K CRI > 85 asimmetrico / asymmetric ottica fissa / fixed lens 300 lm 350 mA alimentatore elettronico incluso / electronic driver not included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > vetro bianco / white glass **21406.01** vetro nero / black glass **21406.22**

ZERO AMICA R TRIMLESS LED incasso parete / wall recessed

IP40 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione asimmetrico / Asymmetric beam

21402 3W 12 LED 3000K CRI > 85 asimmetrico / asymmetric ottica fissa / fixed lens 300 lm 350 mA alimentatore elettronico non incluso / electronic driver not included LED incluso / LED included

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **21402.01**

ACCESSORI / ACCESSORIES

22001 Alimentatore 15W 350mA IP20 solo per cod.21402 (max 4 incassi) / 15W 350mA power supply unit IP20 only for cod.21402 (max 4 pieces)



21404
Concreta per muratura in cemento o laterizio
Concrete recessing box

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

LUCITALIA
MILANO

243