



Proiettore per illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali uffici e musei ad emissione asimmetrica. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Disponibile con base per montaggio a parete o con adattatore a binario. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento.

Professional fixture for use in commercial, residential, office and museum applications with asymmetric emission. Body in cast aluminum with powder coated finish with under layer protection. Available in single mount canopy or track mounted versions. Fully directional on both the horizontal and vertical axes, giving maximum flexibility.




LUCITALIA

56

FAMILY

www.lucitalia.it

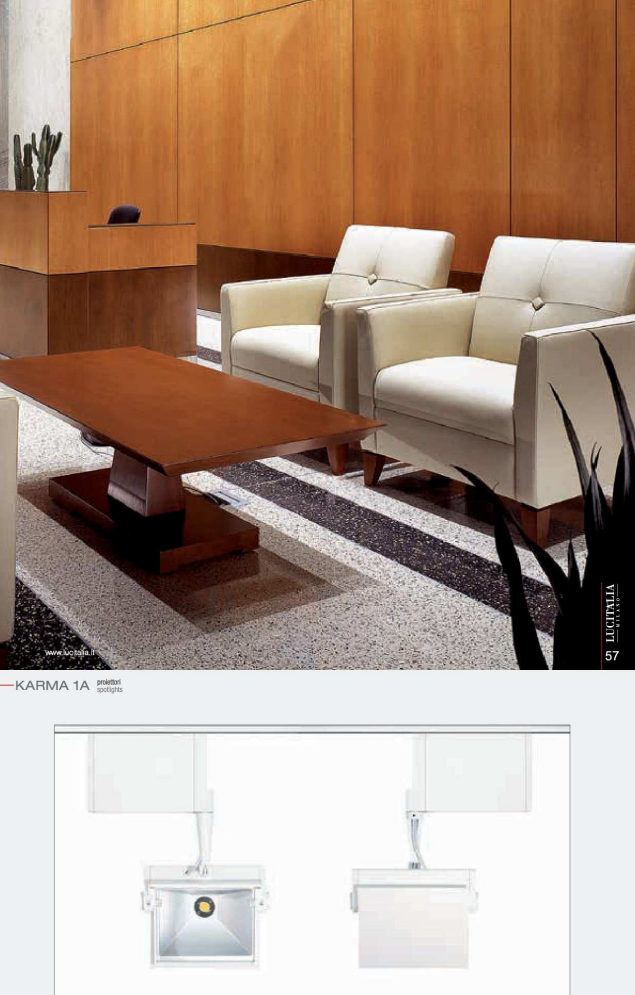


KARMA

proiettori spotlights


LUCITALIA

57

KARMA 1A proiettori spotlights

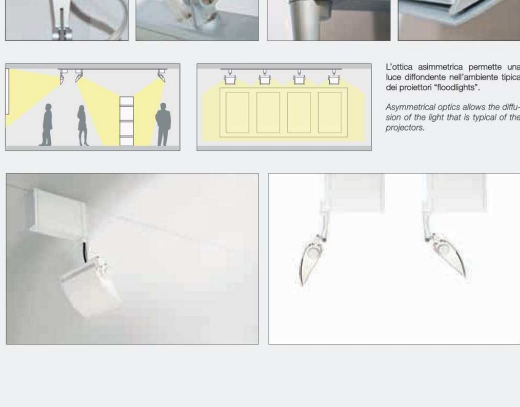


KARMA 1A proiettore per binario / track spot light IP40 - Classe I / Class I - CE / F

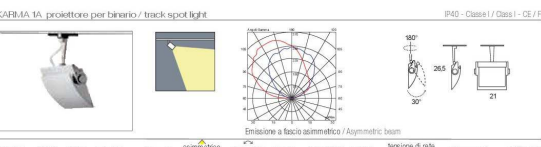

01820 300W QT-DE RX7S-114mm CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+30° 5000 lm 220-240V 50/60 Hz tensione di rete mains voltage ILCOS: HD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **01820.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **01820.19**


KARMA 1A proiettore per binario / track spot light IP40 - Classe I / Class I - CE / F

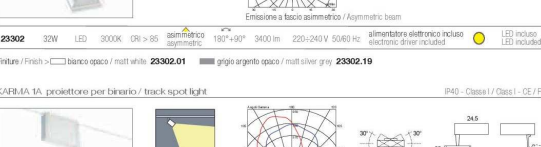

23302 32W LED 3000K CRI > 85 asimmetrico asymmetric 180°+90° 3400 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic driver included LED incluso LED included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23302.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23302.19**

KARMA 1A proiettore per binario / track spot light IP40 - Classe I / Class I - CE / F

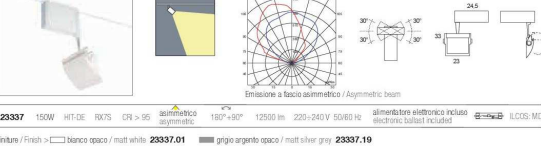

23331 70W HIT-DE RX7S CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+90° 6600 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic ballast included ILCOS: MD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23331.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23331.19**

KARMA 1A proiettore per binario / track spot light IP40 - Classe I / Class I - CE / F



23337 150W HIT-DE RX7S CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+90° 12500 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic ballast included ILCOS: MD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23337.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23337.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES

01892 Binario trifase Eurotrac 200 cm / Three circuit rail track Eurotrac 200 cm
01893 Binario trifase Eurotrac 300 cm / Three circuit rail track Eurotrac 300 cm

Dettagli sui binari alle pag.406-411. Track details at page 406-411.
Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo. Other non-standard colors are available with surcharge.

www.lucitalia.it


LUCITALIA

58

KARMA 1B proiettori spotlights




KARMA 1B proiettore per binario / track spot light IP40 - Classe I / Class I - CE / F

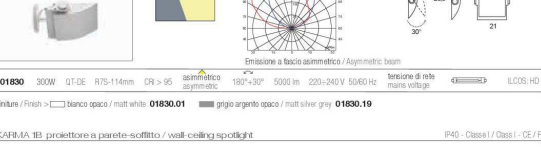

01830 300W QT-DE RX7S-114mm CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+30° 5000 lm 220-240V 50/60 Hz tensione di rete mains voltage ILCOS: HD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **01830.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **01830.19**

KARMA 1B proiettore a parete-soffitto / wall-ceiling spotlight IP40 - Classe I / Class I - CE / F

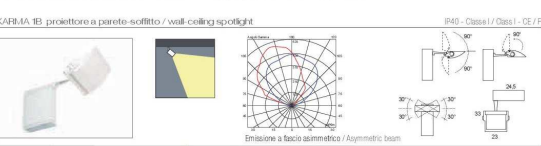

23301 32W LED 3000K CRI > 85 asimmetrico asymmetric 180°+90° 3400 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic driver included LED incluso LED included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23301.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23301.19**

KARMA 1B proiettore a parete-soffitto / wall-ceiling spotlight IP40 - Classe I / Class I - CE / F



23332 70W HIT-DE RX7S CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+90° 6600 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic ballast included ILCOS: MD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23332.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23332.19**

KARMA 1B proiettore a parete-soffitto / wall-ceiling spotlight IP40 - Classe I / Class I - CE / F

23338 150W HIT-DE RX7S CRI > 95 asimmetrico asymmetric 180°+90° 12500 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic ballast included ILCOS: MD

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23338.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **23338.19**

A richiesta sono disponibili versioni simmetriche e DALI. Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo. Upon request are available dimmable and DALI versions. Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K. Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

LUCITALIA

61