



Battiscopa LED

Architectural LED lines for wall surface installation, in Stand Alone Version or for Continuous line system with symmetric/asymmetric diffuse emission. White Strip LED sources 19.2 W/m, already integrated in the Stand Alone Version, and need to be ordered separately for installations in continuous lines, to allow a great flexibility in achieving customized lengths. Body made of plateboard and remote electronic power supply to be ordered separately.

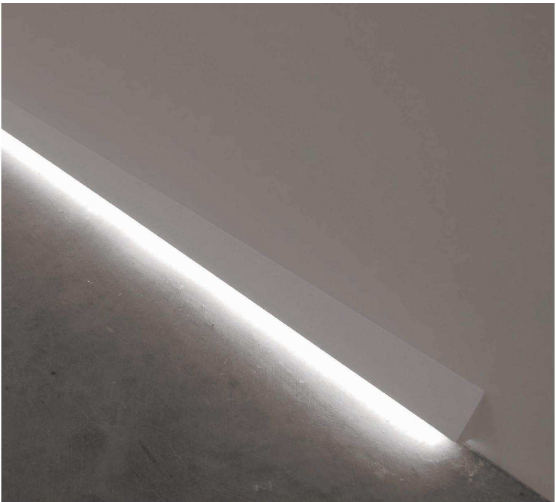

Battiscopa LED

Linee architettonici LED per installazione a parete, Singola o per fila continua ad emissione simmetrica o asimmetrica diffusa. Sorgenti Strip LED bianche da 19,2 W/m, integrate nei moduli per applicazione singola e in bobine per le installazioni a fila continua, in modo da permettere ampia flessibilità nel raggiungimento di lunghezze personalizzate. Corpi realizzati in cartongesso ed alimentatore elettronico remoto, da ordinare separatamente.



B-1 LED Battiscopa 90° Applicazione Singola
profilo in cartongesso, strip LED, dissipatore, schermo di protezione opale, staffe di installazione a parete e testate terminali incluse
dimensione da ordinare a parte



B-1 LED Battiscopa 90° Stand Alone Fixture
plateboard profile, LED strip, dissipator, opal protection screen, wall fixing brackets and end caps included
electronic driver to be ordered separately

codice code	W	L [mm]	lm*
11101.99	19.2	1000	3000
11101.99	38.4	2000	6000

B-2 LED Battiscopa 45° Applicazione Singola
profilo in cartongesso, strip LED, dissipatore, schermo di protezione opale, staffe di installazione a parete e testate terminali incluse
alimentazione da ordinare a parte

B-2 LED Battiscopa 45° Stand Alone Fixture
plateboard profile, LED strip, dissipator, opal protection screen, wall fixing brackets and end caps included
electronic driver to be ordered separately

codice code	W	L [mm]	lm*
11105.99	19.2	1000	720
11105.99	38.4	2000	1440



B-3 LED Battiscopa 90° Applicazione Singola
profilo in cartongesso e testate terminali da banco standard rispettivamente di spessore 12 mm e 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
profilo dissipatore, in lega di alluminio anodizzato naturale
schermo di protezione in PMMA opale
staffe per installazione a parete in acciaio

B-3 LED Battiscopa 90° Stand Alone Fixture
plateboard profile thickness 12 mm and plateboard end caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration
dissipating profile made of anodized aluminum alloy, natural finish
protective screen made of opal PMMA
wall fixing brackets made of steel sheet

Catálogo: strip LED 19.2W/m incluso
attenzione elettronica separabile 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz da ordinare a parte
prevedere vano alimentazione isopassabile (vedi scheda pag. 68)



Wiring: LED strip 19.2W/m included
electronic stabilised driver 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz to be ordered separately
provide an accessible wiring housing (see inspection box pag. 68)

B-2 LED Battiscopa 45° Applicazione Singola
profilo in cartongesso e testate terminali da banco standard rispettivamente di spessore 12 mm e 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
profilo dissipatore, in lega di alluminio anodizzato naturale
schermo di protezione in PMMA opale
staffe per installazione a parete in acciaio

B-2 LED Battiscopa 45° Stand Alone Fixture
plateboard profile thickness 12 mm and plateboard end caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration
dissipating profile made of anodized aluminum alloy, natural finish
protective screen made of opal PMMA
wall fixing brackets made of steel sheet

Catálogo: strip LED 19.2W/m incluso
attenzione elettronica separabile 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz da ordinare a parte
prevedere vano alimentazione isopassabile (vedi scheda pag. 68)



Wiring: LED strip 19.2W/m included
electronic stabilised driver 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz to be ordered separately
provide an accessible wiring housing (see inspection box pag. 68)



B-3 LED Battiscopa 90° Applicazione Singola
profilo in cartongesso, strip LED, dissipatore, schermo di protezione opale, staffe di installazione a parete e testate terminali incluse
alimentazione da ordinare a parte

B-3 LED Battiscopa 90° Stand Alone Fixture
plateboard profile, LED strip, dissipator, opal protection screen, wall fixing brackets and end caps included
electronic driver to be ordered separately

codice code	W	L [mm]	lm*
11109.99	19.2	1000	600
11111.99	38.4	2000	1380




B-3 LED Battiscopa 90° Applicazione Singola
profilo in cartongesso e testate terminali da banco standard rispettivamente di spessore 12 mm e 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
profilo dissipatore, in lega di alluminio anodizzato naturale
schermo di protezione in PMMA opale
staffe per installazione a parete in acciaio

B-3 LED Battiscopa 90° Stand Alone Fixture
plateboard profile thickness 12 mm and plateboard end caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration
dissipating profile made of anodized aluminum alloy, natural finish
protective screen made of opal PMMA
wall fixing brackets made of steel sheet

Catálogo: strip LED 19.2W/m incluso
attenzione elettronica separabile 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz da ordinare a parte
prevedere vano alimentazione isopassabile (vedi scheda pag. 68)

Wiring: LED strip 19.2W/m included
electronic stabilised driver 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz to be ordered separately
provide an accessible wiring housing (see inspection box pag. 68)



Fila continua
Continuous line

B-1 Kit July 2m 90° Fila Continua
profilo in cartongesso, dissipatore, schermo di protezione opale e staffe di installazione a parete inclusi.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore da ordinare a parte

B-1 July Kit 2m 90° Continuous Lines System
plateboard profile, dissipator, opal protection screen and wall fixing brackets included, LED strip, end caps and electronic driver to be ordered separately

codice code	L [mm]
11119.99	2000

B-2 Kit July 2m 45° Fila Continua
profilo in cartongesso, dissipatore, schermo di protezione opale e staffe di installazione a parete inclusi.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore da ordinare a parte


B-2 July Kit 2m 45° Continuous Lines System
plateboard profile, dissipator, opal protection screen and wall fixing brackets included, LED strip, end caps and electronic driver to be ordered separately

codice code	L [mm]
11120.99	2000


B-3 Kit July 2m 90° Fila Continua
profilo in cartongesso, dissipatore, schermo di protezione opale e staffe di installazione a parete inclusi.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore da ordinare a parte

B-3 July Kit 2m 90° Continuous Lines System
plateboard profile, dissipator, opal protection screen and wall fixing brackets included, LED strip, end caps and electronic driver to be ordered separately

codice code	L [mm]
11121.99	2000

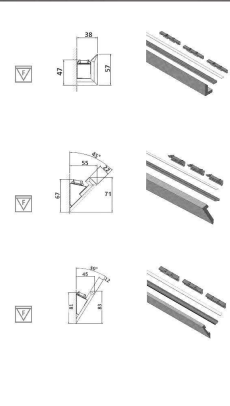

E' possibile tagliare in opera i componenti del Kit July fino ad una lunghezza minima di 250 mm. Il taglio del Kit July produce al massimo n° 3 spazzatori (funzione del numero di staffe per parete inserite).
It's possible to cut the July Kit components on site, up to a minimum length of 250 mm. The cut of July Kit produces max n°3 spacers (depending on the n°3 wall fixing brackets).



Bobina Strip LED 5 m 19.2 W/m
Kit July 2 m, testate terminali ed alimentatore 24 Volt, da ordinare a parte
Real LED Strip 5 m, 19.2 W/m



July Kit 2 m, end caps and electronic driver 24 Volt to be ordered separately.

codice code	W/m	L [mm]	lm/m*
51845000XX	19.2	5000	1440

B-2 Testate terminali 45° (2m)
Kit July 2 m, strip LED ed alimentatore da ordinare a parte
B-2 End caps 45° (2m)
July Kit 2 m, LED strip and electronic driver to be ordered separately

codice code
11122.99

Materiali: testate in cartongesso da banco standard spessore 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
Materiali: plateboard and caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration



Ruota Strip LED 1m 20x20x3 (LED Strip) Flux (1m 20x20x3)
profilo in cartongesso e testate terminali da banco standard rispettivamente di spessore 12 mm e 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
profilo dissipatore, in lega di alluminio anodizzato naturale
schermo di protezione in PMMA opale
staffe per installazione a parete in acciaio

B-2 Testate terminali 45° (2m)
Kit July 2 m, strip LED ed alimentatore da ordinare a parte
B-2 End caps 45° (2m)
July Kit 2 m, LED strip and electronic driver to be ordered separately



codice code
11123.99

Materiali: testate in cartongesso da banco standard spessore 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
Materiali: plateboard and caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration

B-3 Testate terminali 90° (2m)
Kit July 2 m, strip LED ed alimentatore da ordinare a parte
B-3 End caps 90° (2m)
July Kit 2 m, LED strip and electronic driver to be ordered separately

codice code
11124.99

Materiali: testate in cartongesso da banco standard spessore 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
Materiali: plateboard and caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration



Alimentatore elettronico stabilizzato 24 Volt 220-240 V 50/60 Hz
prevedere vano alimentazione isopassabile
Electronic stabilised driver 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz
provide an accessible wiring housing

codice code	W	A [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]
12840000XX	35	43	72	44	185
12840075XX	75	47	72	44	220
12840100XX	100	47	65	44	220
12841100XX	100	63	75	43	270
12841150XX	150	63	75	41	270

B-3 Testate terminali 90° (2m)
Kit July 2 m, strip LED ed alimentatore da ordinare a parte
B-3 End caps 90° (2m)
July Kit 2 m, LED strip and electronic driver to be ordered separately



codice code
11124.99

Materiali: testate in cartongesso da banco standard spessore 6 mm, 100% naturale, ad integrazione totale
Materiali: plateboard and caps thickness 6 mm, 100% natural, for total integration



Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 24 Volt 220-240 V 50/60 Hz
prevedere vano alimentazione isopassabile
Electronic stabilised dimmable driver 24 Volt, 220-240 V 50/60 Hz
provide an accessible wiring housing

codice code	W	A [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]
AR020010XX	20	67	72	21	103
AR020015XX	25	62	53	31	167
AR020028XX	75	47	65	44	220
AR020018XX	100	60	78	49	240



Per l'articolo AR020018XX è disponibile il cavo di connessione (1-m) Cod AR020018XX da ordinare separatamente
For the article AR020018XX is available the Interconnection Cable (1-m) Cod AR020018XX to be order separately

