

Nicchia LED

LED niches with rectangular or square shape, for recessed or semi-recessed wall installation in plasterboard. Integrated white LED sources create diffuse effects or accent lighting. Body made of plasterboard, electronic power supply included or to be ordered separately (depending on the version).




Nicchia LED

Nicchie LED rettangolari o quadrate per installazione ad incasso, semi-incasso a parete in cartongesso. Sorgenti LED bianche integrate per creare effetti diffusivi o per una illuminazione d'accento. Corpi realizzati in cartongesso ed alimentazione elettronica integrata o da ordinare separatamente a seconda delle versioni.



Strip LED



N-1 Nicchia LED corpo in cartongesso ed alimentatore elettronico incluso

N-1 Nicchia LED plasterboard body and electronic driver included

3000 K			
codice code	W		
11001.99	16		

4000 K			
codice code	W		
11002.99	16		

Materiale: corpo in cartongesso da lastra standard, 200% naturale, ad integrazione totale base colorata in lancia di acciaio zincato e verniciata in bianco

Materiale: body made of plasterboard of the sheet 12 mm, 200% natural, for total integration base made of the coated steel sheet, painted in white

Cablaggio: alimentazione elettronica 220-240 V 50/60 Hz integrata

Wiring: integrated electronic driver 220-240 V 50/60 Hz

N-1



N-2 Nicchia LED

N-2 Nicchia LED plasterboard body included, electronic driver to be ordered separately

3000 K			
codice code	W	posizione LED LED position	
11003.99	3x3	DX Right	
11005.99	3x3	SX Left	
11007.99	2x3	2X	

4000 K			
codice code	W	posizione LED LED position	
11004.99	3x3	DX Right	
11006.99	3x3	SX Left	
11008.99	2x3	2X	

Materiale: dissipatore in lega di alluminio







Materiale: dissipator made of aluminum alloy

Cablaggio: alimentazione elettronica 200 mA, 220-240 V 50/60 Hz da ordinare a parte




Wiring: electronic driver 700mA, 220-240V 50/60 Hz to be ordered separately to provide an accessible wiring housing (see inspection box pag. 89)



Power LED

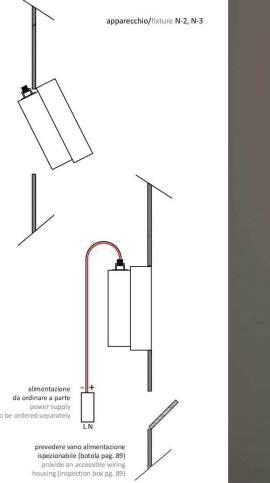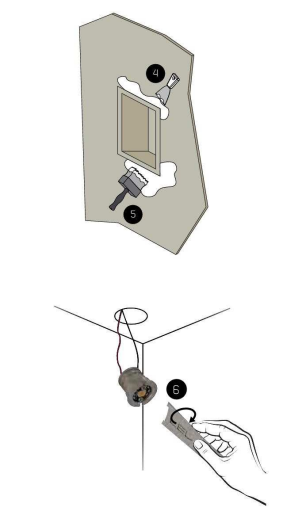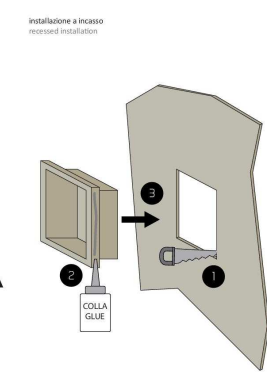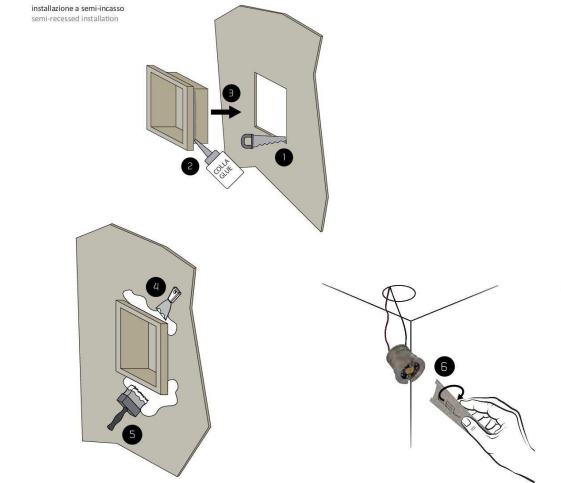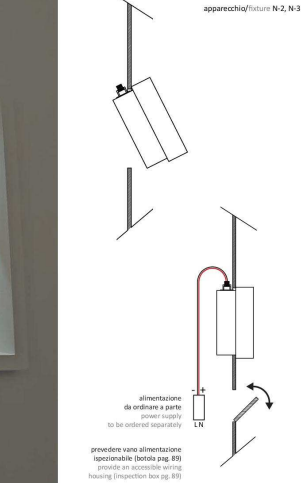

Power LED



N-3 Nicchia LED

N-3 Nicchia LED plasterboard body included, electronic driver to be ordered separately

3000 K			
codice code	W		
13010.99	3x3		
13009.99	3x3		
13011.99	2x3		


4000 K			
codice code	W		
13012.99	3x3		
13013.99	2x3		

Materiale: dissipatore in lega di alluminio

Materiale: dissipator made of aluminum alloy

Cablaggio: alimentazione elettronica 200 mA, 220-240 V 50/60 Hz da ordinare a parte

Wiring: electronic driver 700mA, 220-240V 50/60 Hz to be ordered separately to provide an accessible wiring housing (see inspection box pag. 89)



Alimentatore elettronico stabilizzato 700mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz

Alimentatore elettronico stabilizzato 700 mA 220-240V 50/60 Hz

Electronic stabilized driver 700mA 220-240V 50/60 Hz



specifiche tecniche a pag. 69

for more technical details see pg. 69