



Fade

COMPLETE ELEMENT

ASYMMETRIC FLUX

A timeless recessed lighting fixture that can be installed on false ceilings for an asymmetric light emission. The light source consists of highly-efficient SMD LEDs with dedicated lenses, while the casing is made from a coated extruded aluminum profile. Opaline grooved polycarbonate diffuser. Driver included.

Luminaria escamoteable para una emisión luminosa asimétrica, aplicable en falsos techos. La fuente luminosa está compuesta por LED SMD de alta eficiencia con lentes especiales, mientras que el cuerpo es un perfil de aluminio extruido anodizado pintado. Difusor de policarbonato opalino estrado. Alimentador incluido.

Полностью встраиваемый светильник для подвесных потолков, обеспечивающий асимметричное рассеивание света. Источник света состоит из высокоэффективных светодиодных ламп SMD с специальными линзами, корпус выполнен из окрашенного анодированного алюминия. Опаловый диффузор из рифленого поликарбоната. Электронный блок питания входит в комплект поставки.



Finish	code	lamp	Lumen	light source	LED colour	lm	kg	ref
M	64074	LED	1005	14,5W - 220/240V	W	960	2,55	0,007
M	64054	LED	1505	21,5W - 220/240V	W	1440	3,77	0,010
M	64054	LED	2005	29W - 220/240V	W	1920	5,00	0,013



Fade

MODULAR SYSTEM

ASYMMETRIC FLUX

Timeless recessed linear module designed to create continuous lines of light with asymmetric emission. It can be mounted on false ceilings. The lighting fixture is provided with through wiring and fitted with a highly-efficient SMD LED light source. Anodised extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Driver included.

Módulo rectilíneo escamoteable para realizar líneas continuas de luz con emisión asimétrica, aplicable en falsos techos, con cableado pasante, incorporando una fuente luminosa compuesta por LED SMD de alta eficiencia. Perfil de aluminio extruido anodizado. Difusor de policarbonato opalino. Alimentador incluido.

Полностью встраиваемый линейный модуль для подвесных потолков, позволяющий создавать сплошные линии света с асимметричным излучением. Светильник, укомплектованный сквозной проводкой, оснащенный высокоэффективной светодиодной лампой SMD. Экструдированный анодированный алюминиевый профиль. Опаловый диффузор из поликарбоната. Электронный блок питания входит в комплект поставки.



Finish	code	lamp	Lumen	light source	LED colour	lm	kg	ref
M	64074	LED	1005	14,5W - 220/240V	W	960	2,55	0,007
M	64054	LED	1505	21,5W - 220/240V	W	1440	3,77	0,010
M	64054	LED	2005	29W - 220/240V	W	1920	5,00	0,013




ACCESSORIES

End cap kit.
40 Endcap terminals.
Набор концевых заглушек.



62180

Profile part.
2100 mm (6'10").
Переходная часть профиля.

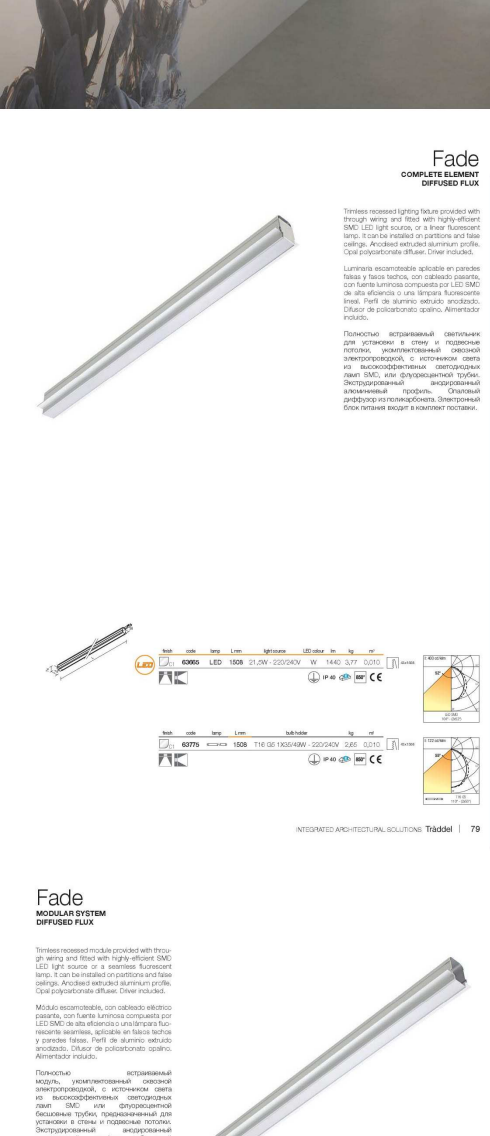

Fade


COMPLETE ELEMENT

DIFFUSED FLUX


Timeless recessed module provided with through wiring and fitted with highly-efficient SMD LED light source or a seamless fluorescent lamp. It can be installed on partitions and false ceilings. Anodised extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Driver included.

Luminaria escamoteable, con cableado eléctrico pasante, con fuente luminosa compuesta por LED SMD de alta eficiencia o una lámpara fluorescente seamless, aplicable en falsos techos y paredes falsas. Perfil de aluminio extruido anodizado. Difusor de policarbonato opalino. Alimentador incluido.

Полностью встраиваемый светильник для установок в стену и подвесные потолки, укомплектованный сквозной электропроводкой, с источником света из высокоэффективных светодиодных ламп SMD или флуоресцентной трубкой. Экструдированный анодированный алюминиевый профиль. Опаловый диффузор из поликарбоната. Электронный блок питания входит в комплект поставки.



Finish	code	lamp	Lumen	light source	LED colour	lm	kg	ref
M	62605	LED	1005	14,5W - 220/240V	W	960	2,55	0,007
M	62615	LED	1505	21,5W - 220/240V	W	1440	3,77	0,010
M	62625	LED	2005	29W - 220/240V	W	1920	5,00	0,013



ACCESSORIES

End cap kit.
40 Endcap terminals.
Набор концевых заглушек.



62180

Profile part.
2100 mm (6'10").
Переходная часть профиля.



Fade


MODULAR SYSTEM

DIFFUSED FLUX

Timeless recessed module provided with through wiring and fitted with highly-efficient SMD LED light source or a seamless fluorescent lamp. It can be installed on partitions and false ceilings. Anodised extruded aluminum profile. Opal polycarbonate diffuser. Driver included.

Módulo escamoteable, con cableado eléctrico pasante, con fuente luminosa compuesta por LED SMD de alta eficiencia o una lámpara fluorescente seamless, aplicable en falsos techos y paredes falsas. Perfil de aluminio extruido anodizado. Difusor de policarbonato opalino. Alimentador incluido.

Полностью встраиваемый модульный светильник для установок в стену и подвесные потолки, укомплектованный сквозной электропроводкой, с источником света из высокоэффективных светодиодных ламп SMD или флуоресцентной трубкой. Экструдированный анодированный алюминиевый профиль. Опаловый диффузор из поликарбоната. Электронный блок питания входит в комплект поставки.



Finish	code	lamp	Lumen	light source	LED colour	lm	kg	ref
M	62605	LED	1005	14,5W - 220/240V	W	960	2,55	0,007
M	62615	LED	1505	21,5W - 220/240V	W	1440	3,77	0,010
M	62625	LED	2005	29W - 220/240V	W	1920	5,00	0,013



ACCESSORIES

End cap kit.
40 Endcap terminals.
Набор концевых заглушек.



62180

Profile part.
2100 mm (6'10").
Переходная часть профиля.



Fade

HELP AT WORK

Diagram for selecting the linear elements to create continuous light lines according to the length required.

Esquema para la elección de los elementos lineales para la realización de líneas continuas de luz de acuerdo con la longitud necesaria.

Схема выбора линейных элементов для создания непрерывных линий света на основе требуемой длины.

EXAMPLE	B	D	E
	882 mm (63715)	1764 mm (63735)	2364 mm (63745)
	6010 mm		

A	B	C	D	E
63705 (24W)	63715 (30W)	63725 (36W)	63735 (42W)	63745 (50W)

desired measure	A	B	C	D	E	desired
1500 mm	1 x A (582 mm)	1 x B (882 mm)	1 x C (1182 mm)			L 1484 mm
2500 mm				1 x D (1764 mm)		L 2364 mm
3000 mm	1 x A (582 mm)			1 x E (2364 mm)		L 2946 mm
3500 mm	3 x A (582 mm)					L 3510 mm
4000 mm	1 x A (582 mm)		1 x C (1182 mm)			L 4128 mm
5000 mm		1 x B (882 mm)		1 x D (1764 mm)	1 x E (2364 mm)	L 5010 mm
6000 mm			1 x C (1182 mm)		2 x E (2364 mm)	L 5910 mm
7000 mm				4 x D (1764 mm)		L 7036 mm
8000 mm		1 x B (882 mm)	1 x C (1182 mm)		1 x E (2364 mm)	L 7936 mm
9000 mm			1 x C (1182 mm)	1 x D (1764 mm)	3 x E (2364 mm)	L 8836 mm
10000 mm	1 x A (582 mm)				4 x E (2364 mm)	L 10336 mm



Example of layout with technical description of the modules used.

Ejemplo de composición con especificación de los distintos módulos utilizados.

Пример композиции с описанием различных используемых деталей.

Fade

COMPOSITION

