



- Corpo in alluminio estruso 6060 T5.
- Terminali di chiusura in alluminio pressofuso EN AB46100.
- Diffusore in vetro temperato.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Verniciatura a polveri di poliesteri previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
- Guarnizione in gomma.
- Staffe in alluminio a regolazione millimetrica.
- Lampada esclusa (eccetto i led).
- Classe II, IP67.

- *Extruded aluminium body 6060 T5.*
- *Closing terminal in die-cast aluminium ENAB46100.*
- *Tempered glass diffuser.*
- *Closing screws in stainless steel.*
- *Painted with polyester powders previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.*
- *Rubber gasket.*
- *Aluminium flasks with millimetric regulation.*
- *Lamp not included (except led version).*
- *Class II, IP67.*


-  .4 Grigio metallizzato
Grey metallized.
-  .01 Vetro sabbiato (allarga il fascio di luce di ~ 15°).
Frosted glass (it increases the beam about 15°).



.18
Anello INOX AISI 316 per modelli F.3000÷F.3003.
Inox ring AISI 316 for model from F.3000 to F.3003.



.30
Led blu. Minimo 20 pezzi.
Led blue. Minimum 20 pcs.




.20
Cablaggio elettronico dimmerabile DALI per lampade T5 (classe d'isolamento I).
Electronic gear dimmable DALI version for T5 lamps (Class I).



- Alimentatore elettronico.
• *Electronic ballast.*

- Preassemblato con 1 mt di cavo H07RN-F.
• *Assembled before with 1 mt of H07RN-F cable.*

- Pressacavo in ottone IP68.
• *Brass cable-blocker IP68.*

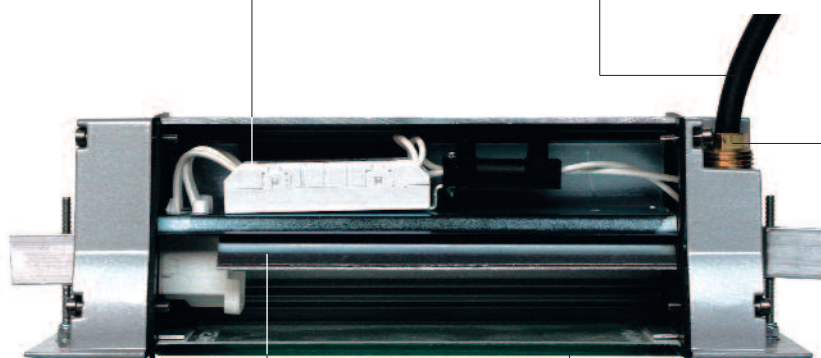

- Parabola in alluminio lucido puro al 99,85% disponibile nella versione simmetrica e asimmetrica.
• *Bright aluminium reflector pure at 99,85% available for symmetric and asymmetric version.*


- Vetro temperato da 3 mm, da 5 mm per versioni con anello inox.
• *Tempered glass of 3 mm, 5 mm for inox ring version.*

- **6 led - 8,4w (230/240V)** 
- 270 lumen
- Vetro trasparente ($t < 75^\circ$)
Transparent glass ($t < 75^\circ$)
- Classe II
Class II
- Peso 1,3 Kg
Weight 1,3 Kgs





H (m)	max (lux)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	960	0,27
1	240	0,53
2	60	1,07
3	27	1,60

Rilievo di un solo led
Details for only one led



F.3000 new




- **12 led - 17w (230/240V)** 
- 540 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 1,8 Kg
Weight 1,8 Kgs




H (m)	max (lux)	$\alpha = 15^\circ + 15^\circ$ (Ø m)
0.5	960	0,27
1	240	0,53
2	60	1,07
3	27	1,60

Rilievo di un solo led
Details for only one led




F.3001





- **TC-DEL 26W G24q-3** 
- 1800 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 1,3 Kg
Weight 1,3 Kgs



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°+49°) (m)	C90 (48°+48°) (m)
1	288	100	1,16+1,01	2,18
2	72	25	2,32+2,02	4,38
3	32	11	3,48+3,03	6,56
4	18	6	4,64+4,03	8,76
5	12	4	5,80+5,04	10,94




F.3002





- **TC-L 36W 2G11** 
- 2900 lumen
- Vetro trasparente ($t < 75^\circ$)
Transparent glass ($t < 75^\circ$)
- Classe II
Class II
- Peso 1,8 Kg
Weight 1,8 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (41°+44°) (m)	C90 (51°+51°) (m)
1	628	219	0,96+0,86	2,44
2	157	55	1,93+1,72	4,90
3	70	24	2,89+2,59	7,34
4	39	14	3,86+3,45	9,78
5	25	9	4,82+4,31	12,24



F. 3003




F. 3004





- **T16 21W G5**
- 1900 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 3 Kg
Weight 3 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (26°+26°) (m)	C90 (51°+51°) (m)
1	861	310	1	2,59
2	215	77	1,99	5,18
3	96	34	3	7,77
4	54	19	3,99	10,37
5	34	12	4,99	12,95




F. 3005



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (4°+55°) (m)	C90 (30°+30°) (m)
1	366	169	1,41+0,07	1,13
2	92	42	2,82+0,15	2,24
3	41	19	4,22+0,22	3,37
4	23	11	5,63+0,29	4,49
5	15	7	7,04+0,37	5,62




F. 3006





- **T16 39W G5**
- 3100 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 3 Kg
Weight 3 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (27°+27°) (m)	C90 (53°+53°) (m)
1	1404	505	1	2,60
2	351	126	1,99	5,18
3	156	56	3	7,77
4	88	32	3,99	10,37
5	56	20	4,99	12,95




F. 3007



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (4°+55°) (m)	C90 (30°+30°) (m)
1	597	276	1,41+0,07	1,13
2	149	69	2,82+0,15	2,24
3	66	31	4,22+0,22	3,37
4	37	17	5,63+0,29	4,49
5	24	11	7,04+0,37	5,62




F. 3008 new





- **T16 28W G5**
- 2600 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 3 Kg
Weight 3 Kgs




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (32°+32°) (m)	C90 (63°+63°) (m)
1	1026	316	1,25	3,92
2	257	79	2,49	7,83
3	114	36	3,74	11,75
4	65	20	4,99	15,67
5	41	13	6,24	19,58




F. 3009 new



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (9°+60°) (m)	C90 (63°+63°) (m)
1	387	130	1,65+0,15	4,56
2	97	33	3,30+0,31	9,11
3	43	15	4,95+0,46	13,67
4	25	8	6,60+0,61	18,22
5	16	6	8,25+0,77	22,78




F. 3010 new





- **T16 54W G5**
- 4450 lumen
- Vetro trasparente
Transparent glass
- Classe II
Class II
- Peso 3 Kg
Weight 3 Kgs



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (32°+32°) (m)	C90 (63°+63°) (m)
1	1729	533	1,24	3,91
2	433	133	2,48	7,82
3	192	60	3,73	11,73
4	109	33	4,97	15,63
5	70	22	6,21	19,54



F. 3011 new



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (9°+59°) (m)	C90 (66°+66°) (m)
1	652	218	1,65+0,62	4,55
2	163	55	3,30+1,25	9,09
3	73	25	4,95+1,87	13,64
4	41	14	6,60+2,49	18,18
5	27	9	8,25+3,12	22,73

