


miniCLASS

- Corpo in alluminio pressofuso EN AB46100.
 - Diffusore in vetro temperato.
 - Viti di chiusura in acciaio inox.
 - Verniciatura a polveri di poliesteri previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo.
 - Guarnizione in gomma.
 - Lampada esclusa.
 - Classe I, IP65.
-
- Die-cast aluminium body EN AB46100.
 - Tempered glass diffuser.
 - Closing screws in stainless steel.
 - Painted with polyester powders previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.
 - Rubber gasket.
 - Lamp not included.
 - Class I, IP65.



- .1 Antracite
Anthracite.
- .2 Bianco
White.
- .4 Grigio metallizzato
Grey metallized.

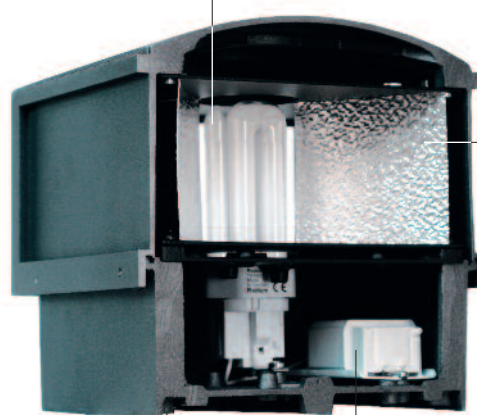

- Passacavo in gomma IP67 predisposto per l'ingresso dei cavi tipo H07RN-F con diametri compresi tra 8 e 12 mm.
- Rubber for cable entry IP67 predisposed for cable type H07RN-F with diameters between 8 and 12 mm.


- Vetro temperato da 5 mm.
- Tempered glass of 5 mm.

- Parabola in alluminio martellato puro al 99,85%.
- Hammered aluminium reflector pure at 99,85%.


- Gruppo di alimentazione incorporato.
- Included control gear.

• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (85°) (m)
1	96	33	0,87	1,83
2	24	9	1,74	3,65
3	11	4	2,62	5,48
4	6	2	3,49	7,31
5	4	1	4,36	9,13




F.7001




• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (85°) (m)
1	96	33	0,87	1,83
2	24	9	1,74	3,65
3	11	4	2,62	5,48
4	6	2	3,49	7,31
5	4	1	4,36	9,13




F.7002




• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (85°) (m)
1	96	33	0,87	1,83
2	24	9	1,74	3,65
3	11	4	2,62	5,48
4	6	2	3,49	7,31
5	4	1	4,36	9,13




F.7003




• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (2,6°) (m)
1	201	68	0,86	0,05
2	51	17	1,72	0,09
3	23	8	2,58	0,14
4	13	4	3,44	0,18
5	8	3	4,30	0,23




F.7004




• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (2,6°) (m)
1	201	68	0,86	0,05
2	51	17	1,72	0,09
3	23	8	2,58	0,14
4	13	4	3,44	0,18
5	8	3	4,30	0,23




F.7005




• QT32/c 100W E27


- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
- Transparent glass
- Classe I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (2,6°) (m)
1	201	68	0,86	0,05
2	51	17	1,72	0,09
3	23	8	2,58	0,14
4	13	4	3,44	0,18
5	8	3	4,30	0,23




F.7006



F.7007




- **QT32/c 100W E27**
- 1600 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (2,6°) (m)
1	201	68	0,86	0,05
2	51	17	1,72	0,09
3	23	8	2,58	0,14
4	13	4	3,44	0,18
5	8	3	4,30	0,23


H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (47°) (m)	C90 (85°) (m)
1	96	33	0,87	1,83
2	24	9	1,74	3,65
3	11	4	2,62	5,48
4	6	2	3,49	7,31
5	4	1	4,36	9,13




F.7017




- **TC-T 26W GX24d-3**
- (solo lampada OSRAM, only OSRAM lamp)
- 1800 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (51°) (m)	C90 (83°) (m)
1	65	30	0,95	1,75
2	17	8	1,90	3,51
3	8	4	2,84	5,26
4	4	2	3,79	7,02
5	3	1	4,74	8,77




F.7018




- **TC-T 26W GX24d-3**
- (solo lampada OSRAM, only OSRAM lamp)
- 1800 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (51°) (m)	C90 (83°) (m)
1	65	30	0,95	1,75
2	17	8	1,90	3,51
3	8	4	2,84	5,26
4	4	2	3,79	7,02
5	3	1	4,74	8,77




F.7019




- **TC-T 26W GX24d-3**
- (solo lampada OSRAM, only OSRAM lamp)
- 1800 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (51°) (m)	C90 (83°) (m)
1	65	30	0,95	1,75
2	17	8	1,90	3,51
3	8	4	2,84	5,26
4	4	2	3,79	7,02
5	3	1	4,74	8,77




F.7029




- **HIT-CRI 35W G8,5**
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I




H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°) (m)	C90 (110°) (m)
1	210	112	0,83	2,86
2	53	28	1,67	5,71
3	24	13	2,50	8,57
4	14	7	3,34	11,43
5	9	5	4,17	14,28




F.7030




- **HIT-CRI 35W G8,5**
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°) (m)	C90 (110°) (m)
1	210	112	0,83	2,86
2	53	28	1,67	5,71
3	24	13	2,50	8,57
4	14	7	3,34	11,43
5	9	5	4,17	14,28




- **HIT-CRI 35W G8,5** 
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°) (m)	C90 (110°) (m)
1	210	112	0,83	2,86
2	53	28	1,67	5,71
3	24	13	2,50	8,57
4	14	7	3,34	11,43
5	9	5	4,17	14,28

**F.7031**


- **HIT-CRI 35W G8,5** 
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (22°+26°) (m)	C90 (2,5°) (m)
1	462	154	0,40+0,48	0,04
2	116	39	0,80+0,96	0,09
3	52	17	1,21+1,44	0,13
4	29	10	1,61+1,92	0,18
5	19	6	2,01+2,40	0,22

**F.7032**


- **HIT-CRI 35W G8,5** 
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I





H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (22°+26°) (m)	C90 (2,5°) (m)
1	462	154	0,40+0,48	0,04
2	116	39	0,80+0,96	0,09
3	52	17	1,21+1,44	0,13
4	29	10	1,61+1,92	0,18
5	19	6	2,01+2,40	0,22

**F.7033**


- **HIT-CRI 35W G8,5** 
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (22°+26°) (m)	C90 (2,5°) (m)
1	462	154	0,40+0,48	0,04
2	116	39	0,80+0,96	0,09
3	52	17	1,21+1,44	0,13
4	29	10	1,61+1,92	0,18
5	19	6	2,01+2,40	0,22


**F.7034**

- **HIT-CRI 35W G8,5** 
- 3400 lumen
- Vetro Trasparente
Transparent glass
- Classe I
Class I



H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (22°+26°) (m)	C90 (2,5°) (m)
1	462	154	0,40+0,48	0,04
2	116	39	0,80+0,96	0,09
3	52	17	1,21+1,44	0,13
4	29	10	1,61+1,92	0,18
5	19	6	2,01+2,40	0,22

H (m)	max (LUX)	med (LUX)	C0 (45°) (m)	C90 (110°) (m)
1	210	112	0,83	2,86
2	53	28	1,67	5,71
3	24	13	2,50	8,57
4	14	7	3,34	11,43
5	9	5	4,17	14,28

**F.7035**