

Split

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Versione LED equipaggiata con led smd. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.

Wall and ceiling lamp to illuminate with diffused light. The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser made in polycarbonate anise colour. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. RGB version for coloured lights mixing. LED version equipped with smd led. All fittings have electronic driver included.

Lampe à mur et à plafond pour éclairage avec lumière diffuse. Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Version LED équipée avec led smd. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared y de techo para iluminación de ambientes con luz difusa. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Version LED suministrada con led smd. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.

Wand- und Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusum Licht. Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Lichtstrahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Ausführung LED zum led smd. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.




Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.

Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.

Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.


Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.

Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.

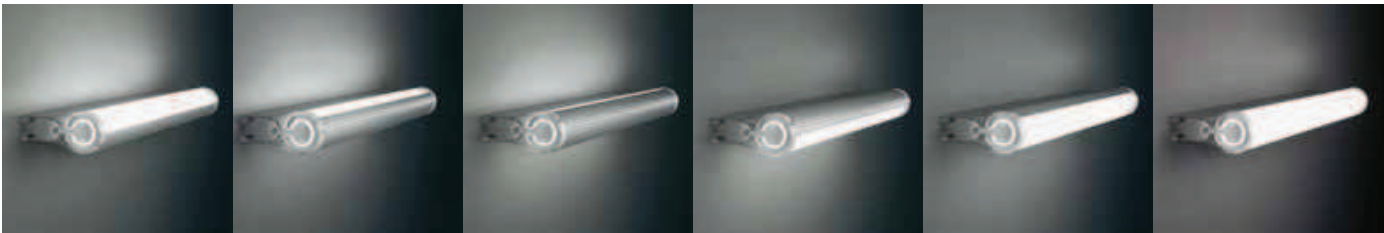


10	applique interni/esterni wall lights indoor/outdoor
158	plafoniere interni/esterni ceiling bowls indoor/outdoor
226	testaletto bed head units
236	sospensioni suspensions
330	lampade lamps
378	lampioni ed incassi bollards & recessed lights
467	indice index

Split 20




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN				
	CR	AL							
EL split 20/18 EL	39630	39636	1x18	G24q-2	1200	IP44	⊕		A

Split 60



EL split 60/24 EL	39210	39216	1x24	G5	2000	IP44	⊕		B
split 60/2x24 EL	39250	39256	2x24	G5	4000	IP44	⊕		C
EM split 60/24 EM	30020	30026	1x24	G5	2000	IP44	⊕		B
split 60/2x24 EM	30220	30226	2x24	G5	4000	IP44	⊕		C
LED-N split 60 led-N	36290	36296	90x0,24	led	-	IP44	⊕		D

Split 90



EL split 90/39 EL	39220	39226	1x39	G5	3500	IP44	⊕		B
split 90/2x39 EL	39260	39266	2x39	G5	7000	IP44	⊕		C
DIG split 90/2x39 DIG	39640	39646	2x39	G5	7000	IP44	⊕		C
DALI split 90/2x39 DALI	39700	39706	2x39	G5	7000	IP44	⊕		C
EM split 90/39 EM	30040	30046	1x39	G5	3500	IP44	⊕		B
split 90/2x39 EM	30230	30236	2x39	G5	7000	IP44	⊕		C
LED-N split 90 led-N	36300	36306	144x0,24	led	-	IP44	⊕		D

Versione LED LED version
Nuova versione New version

CR
 Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*






AL
 Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie - 3h a richiesta
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard - 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
 LED version available, on request, with remote supply (pag.466)



Famiglia prodotto
 Product family


Applique Wall lights
 Pag. 42

Plafoniere Ceiling bowls
 Pag. 170

Sospensioni Suspensions
 Pag. 256-260-264


Lampade Lamps
 Pag. 372-374

Split 120



	Articolo	Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
			CR	AL						
EL	split 120/54 EL		39230	39236	1x54	G5	5000	IP44	⊕	B
	split 120/2x54 EL		39270	39276	2x54	G5	10000	IP44	⊕	C
DIG	split 120/2x54 DIG		39650	39656	2x54	G5	10000	IP44	⊕	C ✖
DALI	split 120/2x54 DALI		39710	39716	2x54	G5	10000	IP44	⊕	C ✖
EM	split 120/54 EM		30050	30056	1x54	G5	5000	IP44	⊕	B
	split 120/2x54 EM		30240	30246	2x54	G5	10000	IP44	⊕	C ✖
LED-N	split 120 led-N		36310	36316	198x0,24	led	-	IP44	⊕	E
DIG	split 120 RGB DIG		30320	30326	3x54	G5	-	IP44	⊕	✖
DALI	split 120 RGB DALI		30330	30336	3x54	G5	-	IP44	⊕	✖

Split 150



EL	split 150/80 EL		39240	39246	1x80	G5	7000	IP44	⊕	B
	split 150/2x80 EL		39280	39286	2x80	G5	14000	IP44	⊕	C
DIG	split 150/2x80 DIG		39660	39666	2x80	G5	14000	IP44	⊕	C ✖
DALI	split 150/2x80 DALI		39720	39726	2x80	G5	14000	IP44	⊕	C ✖
EM	split 150/80 EM		30060	30066	1x80	G5	7000	IP44	⊕	B
	split 150/2x80 EM		30250	30256	2x80	G5	14000	IP44	⊕	C ✖
LED-N	split 150 led-N		36320	36326	252x0,24	led	-	IP44	⊕	E

Versione LED LED version
Nuova versione New version

CR

Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)

AL

Alluminio anodizzato Oxided aluminium





DIG Informazioni tecniche pag. 462
 DALI Technical instructions page 462

DIG Informazioni tecniche pag. 463
 DALI Technical instructions page 463

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
 LED version available, on request, with remote supply (pag.466)



Famiglia prodotto
 Product family


Applique Wall lights
 Pag. 42

Plafoniere Ceiling bowls
 Pag. 170

Sospensioni Suspensions
 Pag. 256-260-264

Lampade Lamps
 Pag. 372-374


Split 20/18 IN



Fornito con interruttore basculante.
Equipped with rocker switch.

Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN				
	CR	AL							
EL split 20/18 IN	39620	39626	1x18	G24q-2	1200	IP44	⊕	A	N

Split 60/24 IN




Fornito con interruttore basculante.
Equipped with rocker switch.

EL split 60/24 IN	39670	39676	1x24	G5	2000	IP44	⊕	B	N
-------------------	-------	-------	------	----	------	------	---	---	---



N Nuova versione New version

CR	AL
Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)	Alluminio anodizzato Oxided aluminium

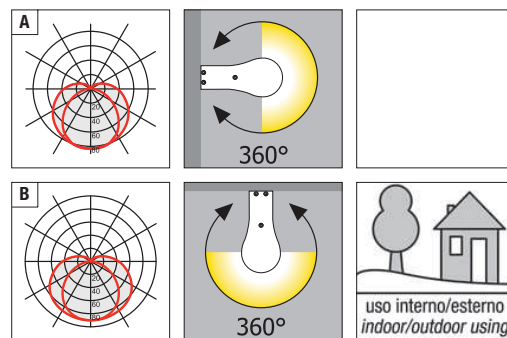

Famiglia prodotto Product family	Applique Wall lights Pag. 42	Plafoniere Ceiling bowls Pag. 170	Sospensioni Suspensions Pag. 256-260-264	Lampade Lamps Pag. 372-374
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index