




F50



F55

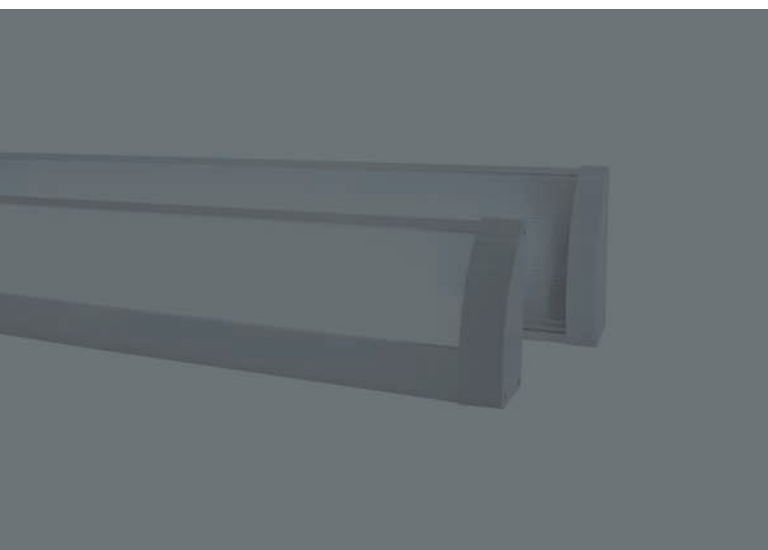

Serie F



F55 è un apparecchio di illuminazione da parete o da soffitto, monolampada e bilampada, per fluorescenti T5.

La struttura è in alluminio estruso, il diffusore in policarbonato rigato opalino e il riflettore speculare. Grazie all'IP 44 trova collocazione soprattutto in ambienti in cui l'alto livello di umidità necessita di questo tipo di protezione, ad esempio per illuminazione di cucine, bagni, etc.

F55 is a ceiling or wall lighting fitting for one and two fluorescent lamps T5.

The structure is in extruded aluminium, with a striped opale polycarbonate diffuser and specular reflector.

Thanks to its IP44, this fitting can easily be chosen for all those areas where this kind of protection is needed, for example kitchens, bathrooms etc.

F55 est un appareil d'éclairage pour installation sur murs ou plafonds pour une ou deux lampes fluorescentes T5.

La structure est en aluminium extrudé, le diffuseur en polycarbonate rayé opalin et le réflecteur spéculaire. Pour le degré IP44, l'appareil est adapté surtout pour l'éclairage des cuisines, salles de bains, ou le niveau d'humidité nécessite l'emploi d'un appareil approprié.






Versioni monolampada e bilampada.



Le versioni da 580 mm sono disponibili anche con finitura cromata.

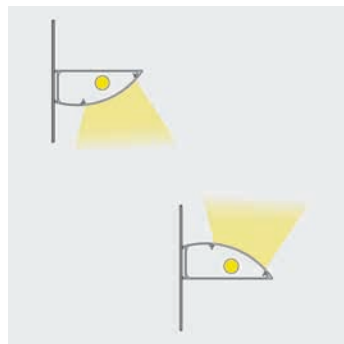

Alcune possibilità di installazione dell'apparecchio, per creare illuminazione diretta o indiretta.

Versions for one and two lamps.

The 580 mm versions are available also with a chrome finishing.

Some installation possibilities of the fitting to create a direct or indirect lighting.





Versions à une et deux lampes.

Les versions de 580 mm sont disponibles en couleur chrome.




Les possibilités d'installation de l'appareil pour créer un éclairage direct ou indirect.



F55.24ME T5 - G5 1x24W
Versione da 580 mm monolampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 580 mm single-lamp, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 580 mm à une lampe, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.

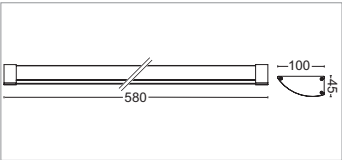

F55.24BE T5 - G5 2x24W
Versione da 580 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 580 mm twin-lamps, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 580 mm à deux lampes, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.







Colori 02
Colours 09
Couleurs: 09




CE IP44 850°



F55.21ME T5 - G5 1x21W
Versione da 880 mm monolampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 880 mm single-lamp, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 880 mm à une lampe, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.

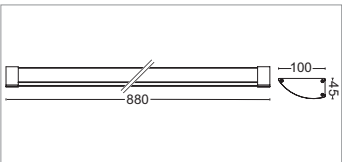

F55.21BE T5 - G5 2x21W
Versione da 880 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 880 mm twin-lamps, for direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 880 mm à deux lampes, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.







Colori 02
Colours 02
Couleurs: 02




CE IP44 850°



F55.28ME T5 - G5 1x28W
Versione da 1180 mm monolampada per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1180 mm single-lamp, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 1180 mm à une lampe, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.



F55.28BE T5 - G5 2x28W
Versione da 1180 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 1180 mm twin-lamps, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 1180 mm à deux lampes, pour éclairage direct.
Ballast électronique inclus.






Colori 02
Colours 02
Couleurs: 02

CE IP44 850°







F55.35ME T5 - G5 1x35W

Versione da 1480 mm monolampada per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1480 mm single-lamp, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 1480 mm à une lampe, pour éclairage direct. Ballast électronique inclus.



F55.35BE T5 - G5 2x35W

Versione da 1480 mm bilampada per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1480 mm twin-lamps, for direct lighting.
Electronic ballast included.
Version de 1480 mm à deux lampes, pour éclairage direct. Ballast électronique inclus.

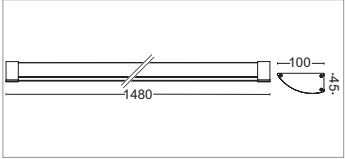

Colori ○ 02
Colours
Couleurs:

CE IP44 850°