

Mini Dual

Minidual come naturale evoluzione della conosciuta serie Dual. Stesso concetto di luce vista come effetto, stessa linea essenziale e contenuta. Profilo di sezione rettangolare per installazione a parete fissa o ruotabile e posizionabile. Sorgenti alogene o a led con possibilità di schermare a piacere il fascio di luce con carter compresi nell'apparecchio.

Minidual is the natural evolution of the well-known Dual series, featuring the same slim, essential design, and the same idea of effect lighting. Rectangular section profile for adjusting, rotating the lighting fixture or for fixing it on the wall. Halogen or LED sources with possibility of directing the light beams using the shade casings included.

Minidual, natural evolución de la famosa serie Dual. Idéntico concepto de luz vista como efecto, idéntica línea esencial y reducida. Perfil de sección rectangular para instalar en la pared fija o pivotante y posicionable. Fuentes halógenas o de LED, se puede apantallar dependiendo del gusto el haz de luz con los cárteres incluidos en el equipo.

Minidual: l'évolution naturelle de la fameuse série Dual. Le même concept de lumière vue comme effet, la même ligne essentielle et contenue. Profil de section rectangulaire pour l'installation sur mur fixe ou orientable et positionnable. Sources halogènes ou à LED avec la possibilité de masquer à volonté le faisceau de lumière avec les carters contenus dans l'appareil.

Minidual ist die natürliche Weiterentwicklung der bekannten Serie Dual. Das gleiche Lichtkonzept mit gleichem Effekt, die gleichen schlichten Linien und die gleiche geringe Größe. Vierkantprofil für die feste Wandmontage oder die drehbare und verstellbare Wandmontage. Geeignet für Halogenbirnen oder LED-Leuchtmittel mit der Möglichkeit, den Lichtstrahl beliebig mit dem mitgelieferten Gehäuse abzuschirmen.



Illuminazione LED.
LED light source.
Iluminación LED.
Eclairage LED
LED-Beleuchtung.



Luce d'effetto.
Effect lighting.
Luz de efecto.
Lumière d'effet.
Effektbeleuchtung.




Apparecchi orientabili.
Adjustable lighting fixtures.
Equipos orientables.
Appareils orientables.
Schwenkbare Leuchten.



Fasci luminosi.
Light beams.
Haces luminosos.
Faisceaux lumineux.
Lichtkegel.




Effetto lama.
Blade of light effect.
Efecto lama.
Effet lame.
Messereffekt.




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
 A3	57143		QT-14 G9 max 40 W - 240V
 A4	57144		QT-14 G9 max 40 W - 240V
 A5	57145		QT-14 G9 max 40 W - 240V

Weight Kg. 0,34
Volume m³ 0,015



Carter di schermatura inclusi.
Shade casings included.
Cárteres de protección incluidos.
Carters de protection inclus.
Einschließlich Abschirmgehäuse.



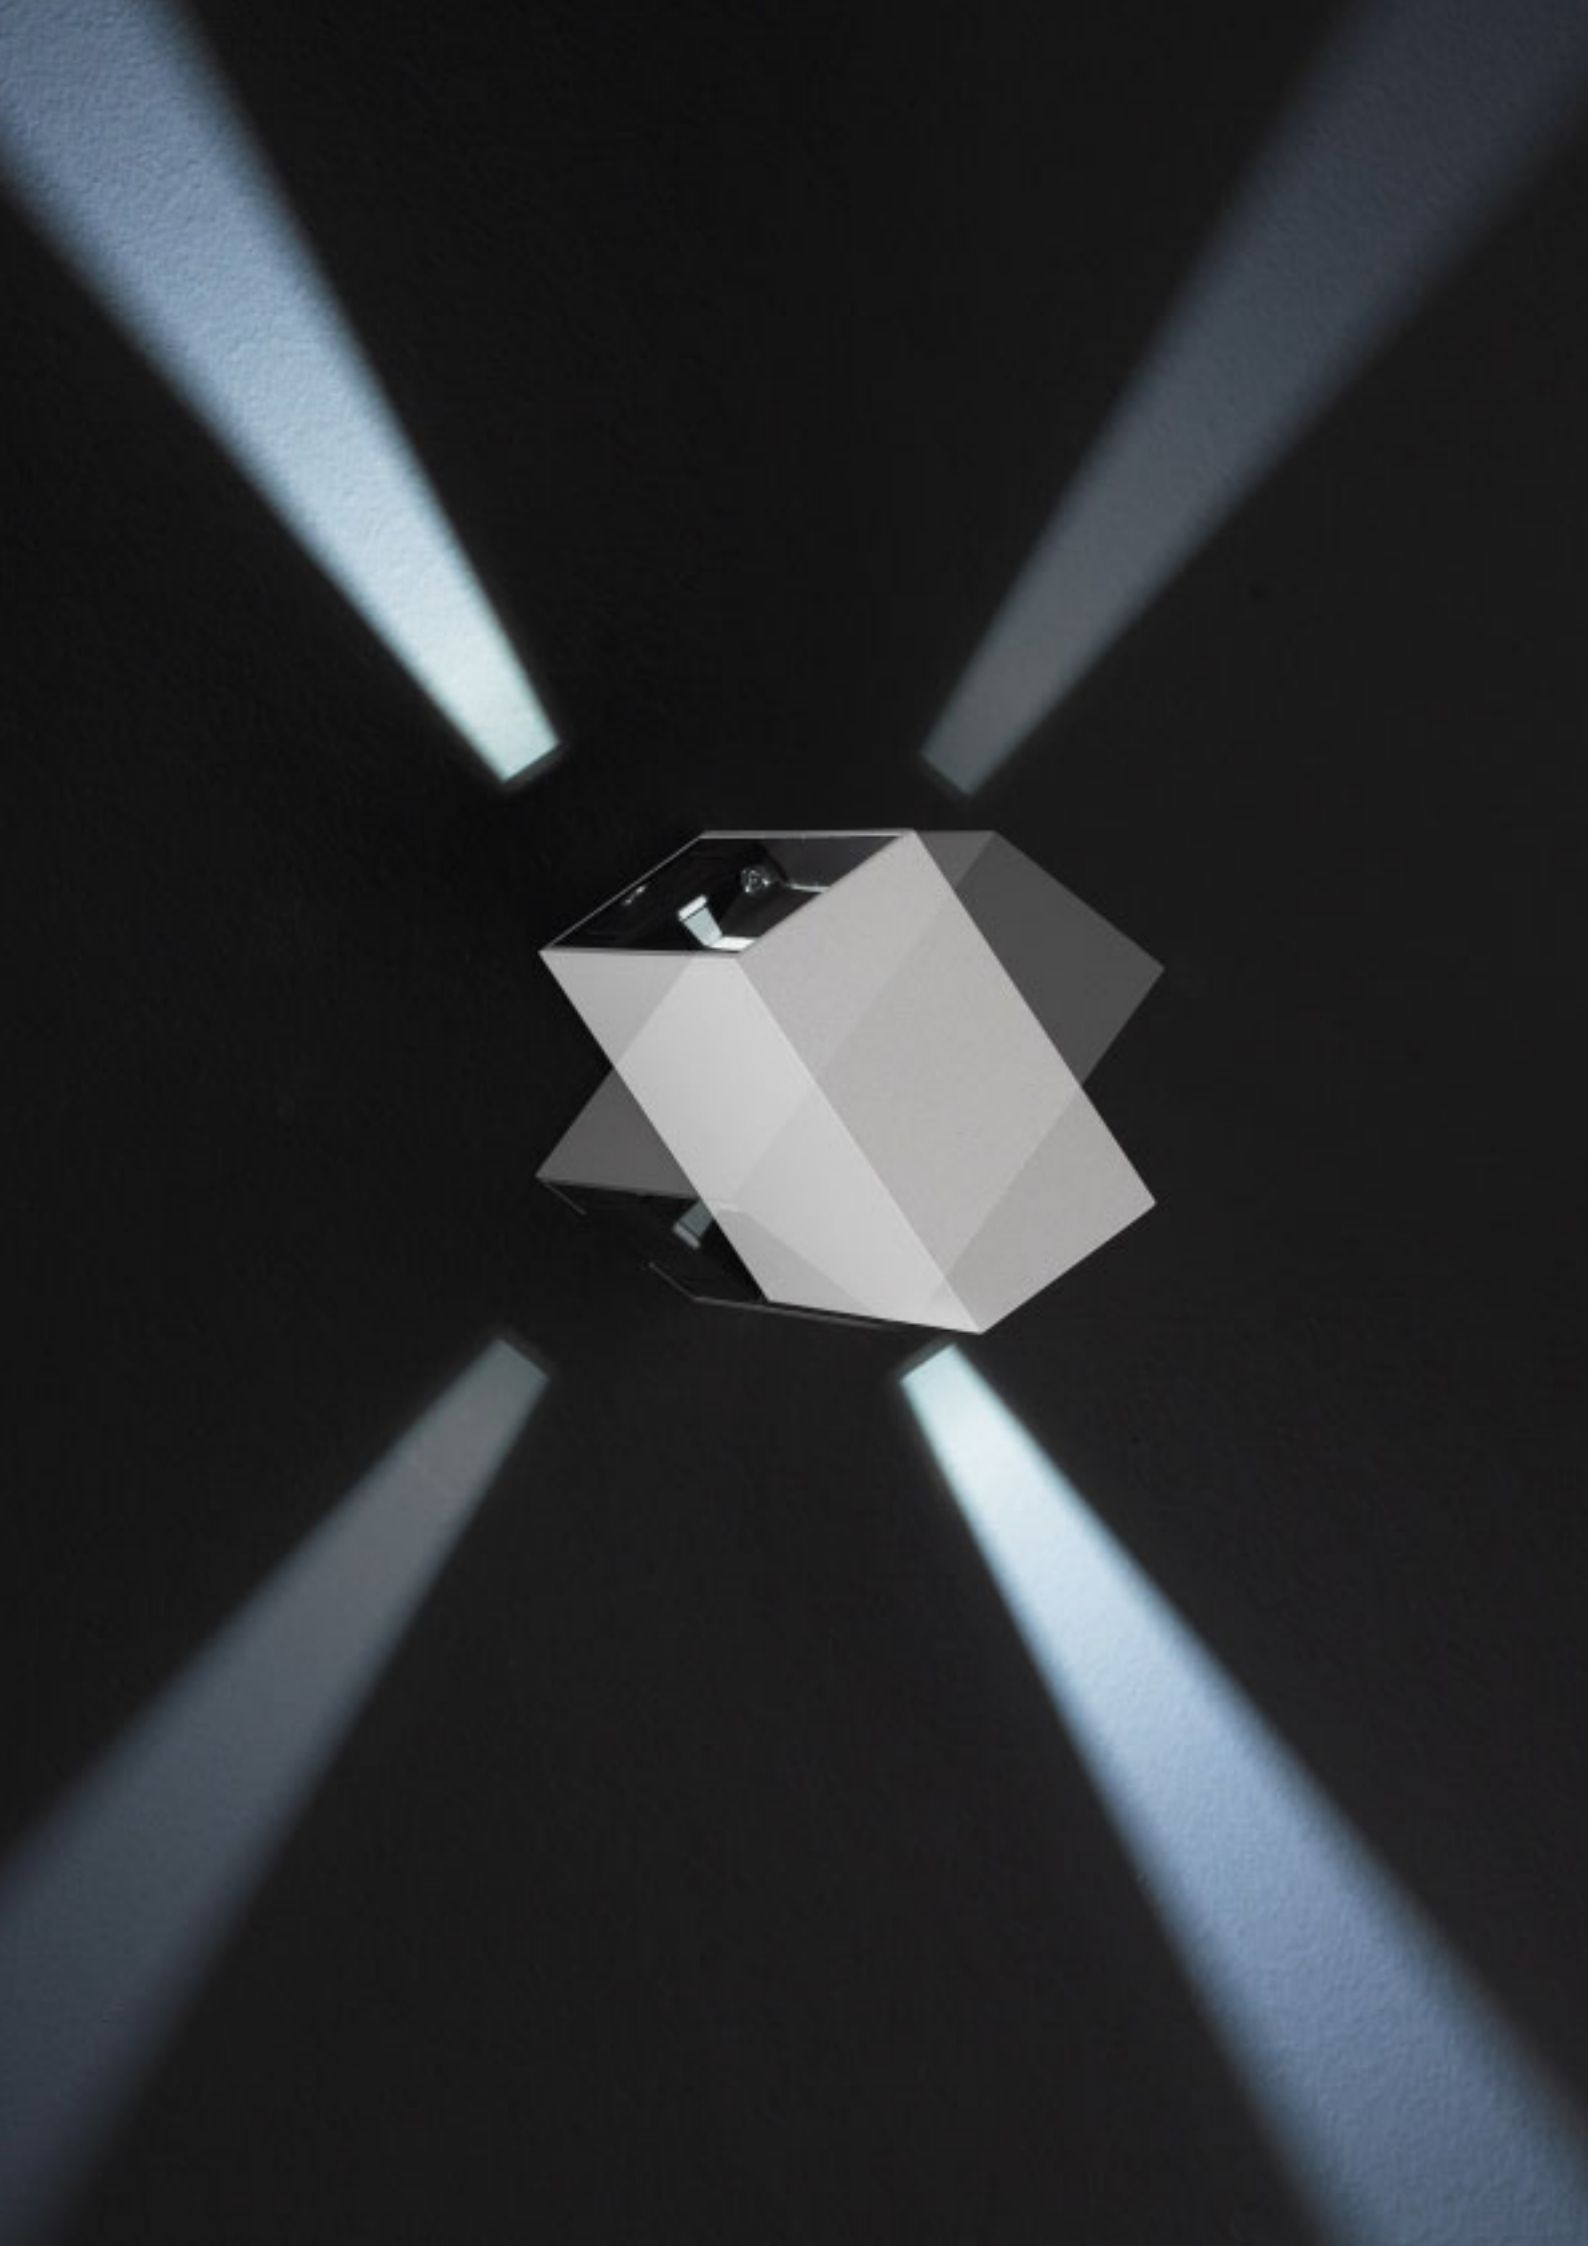




Apparecchio ruotabile e posizionabile con sorgenti alogene o a led, carter di schermatura compresi.

Adjustable lighting fixture with halogen or LED source, shade casing included.

Equipo que se puede girar y posicionar con focos halógenos o de LED, cárteres de protección incluidos.

Appareil tournant et positionnable avec sources halogènes ou à LED, carter de protection compris.

Drehbare und schwenkbare Leuchte, geeignet für Halogenleuchte oder LED, Abschirmung mitgeliefert.




FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
A3	57153	60°	2 Led x 2 W (4 W)	N
A4	57154	60°	2 Led x 2 W (4 W)	N
A5	57155	60°	2 Led x 2 W (4 W)	N

Weight Kg. 0,43
Volume m³ 0,015




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
A3	57123		QT-14 G9 max 40 W - 240V
A4	57124		QT-14 G9 max 40 W - 240V
A5	57125		QT-14 G9 max 40 W - 240V

Weight Kg. 0,32
Volume m³ 0,015



Carter di schermatura inclusi.
Shade casings included.
Cárteres de protección incluidos.
Carter de protection inclus.
Einschließlich Abschirmgehäuse.



STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
Blanco Natural de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

N

UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
Blanco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

C

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
Blanco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

W