

Open al

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta e diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido, colorato alluminio coprente effetto metallo. Montatura in metallo verniciato grigio alluminio ral 9006. Rosone in policarbonato colore alluminio.

Suspension lamp to illuminate with direct and diffused light. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass, coloured aluminium opaque metal effect. Frame made in metal painted grey aluminium ral 9006. Top cover made in polycarbonate colour aluminium.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe et diffuse. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant, coloré aluminium couvrant effet métal. Monture réalisée en métal vernie aluminium ral 9006. Patère en polycarbonate couleur aluminium.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa y difusa. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante, coloreado aluminio que cubre efecto metal. Montadura en metal pintado gris aluminio ral 9006. Rosetón en policarbonato color aluminio.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und diffusem Licht. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, Farbe Aluminium deckend, Metalleffekt. Fassung aus aluminiumgrau lackiertem Metall Ral 9006. Rosette aus alufarbenem Polycarbonat.




Open al 350

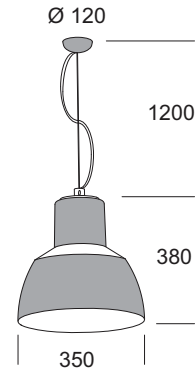

		Codice Code							
Articolo Item		AL	W _{max}		LUMEN				
E27	open al 350	72246	1x105	E27	1900	IP20	□	A	
EL	open al 350 EL	78996	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	B	

Open al 450

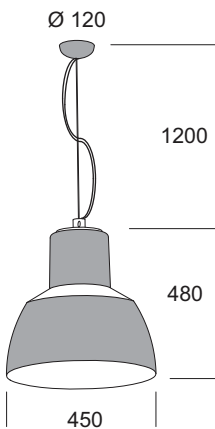

E27	open al 450	72256	1x105	E27	1900	IP20	□	A	
EL	open al 450 EL/42	79006	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	B	
	open al 450 EL/84	78106	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗
DIG	open al 450 DIG/84	78146	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗
DALI	open al 450 DALI/84	78156	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B	✗

✗ Nuova versione New version

AL
Alluminio Aluminium

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

