

YoYo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore stampato rotazionale in polietilene bianco. Particolari colore bianco o con finitura cromata. Struttura interna in metallo verniciato bianco ral 9016. Rosone in metallo verniciato bianco ral 9016. La sospensione diametro 900 mm è cablata per accensione separata (4+2).

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser rotational moulded, realized in white polyethylene. Details coloured white or chrome finish. Inside structure made of white painted metal, ral 9016. Top metal cover white painted ral 9016. The fitting diameter 900 mm is cabled for separate lighting-up (4+2).

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur moulé rotatif, en polyéthylène blanc. Détail couleur blanc ou avec finition chromé. Structure intérieure en métal verni blanc, ral 9016. Patère en métal verni blanc ral 9016. La suspension diamètre 900 mm est câblée pour allumage séparé (4+2).

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Pantalla difusora moldeado rotacional de polietileno blanco. Detalles color blanco o con acabado cromado. Estructura interna de metal pintado blanco ral 9016. Rosetón de metal pintado blanco ral 9016. La suspensión diámetro 900 mm está cableada para encendido separado (4+2).

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Formgestanzter Rotationsdiffusor aus weißem polyethylen. Der Einzelteile ist weiß oder verchromt. Die interne Metallstruktur ist weiß lackiert, gemäß Ral 9016. Rosette aus weiß lackiert metal Ral 9016. Die Hängeleuchte mit Durchmesser 900 mm verfügt über eine Verkabelung für getrennte Einschaltvorrichtung (4+2).



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units


236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


467 indice
index

YoYo 600



Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN				
	BI	CR							
E27 yoyo 600	71981	71980	4x75	E27	3740	IP20	⊕		A
EL yoyo 600 EL	79021	79020	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕		A
DIG yoyo 600 DIG	79121	79120	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕		A
DALI yoyo 600 DALI	79131	79130	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕		A
EM yoyo 600 EM	70211	70210	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕		A

YoYo 900



E27 yoyo 900	71991	71990	6x75	E27	5610	IP20	⊕		B
EL yoyo 900 EL	79041	79040	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕		B
DIG yoyo 900 DIG	79141	79140	6x42	GX24q-4	19200	IP20	⊕		B
DALI yoyo 900 DALI	79151	79150	6x42	GX24q-4	19200	IP20	⊕		B
EM yoyo 900 EM	70221	70220	6x42(a)	GX24q-4	19200	IP20	⊕		B

BI

Bianco White

CR

Cromato Chrome

DIG

Informazioni tecniche pag. 462




DALI

Technical instructions page 462

EM

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

- (a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
 Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W



uso interno
 indoor using

Famiglia prodotto
 Product family

Plafoniere Ceiling bowls
 Pag. 162-164

Sospensioni Suspensions
 Pag. 248



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index



YoYo RGB

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta bianca e diffusa colorata con sistema RGB **con accensioni separate**. La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato con modulo per controllo ciclo colore. La versione RGB è equipaggiata anche con lampade fluorescenti bianche per illuminazione diretta.

Suspension lamp to illuminate with white direct light and coloured diffused light by RGB system **with separate lightings**. RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. RGB version is also equipped with white fluorescent bulbs for direct light.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe blanc et lumière diffusée colorée avec system RGB **avec allumage séparé**. Version RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique

incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. La version RGB est aussi équipée avec ampoule fluorescente blanc pour lumière directe

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa blanca y luz difusa coloreada con sistema RGB **con encendido separado**. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrada con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. La versión RGB es suministrada también con lámpara fluorescente blanca para una luz directa.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit weiß direktem Licht und farbigen diffusen Licht mit RGB System **mit getrennter Einschaltvorrichtung**. Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. Ausführung RGB auch zum weiß Leuchtstofflampe ausgerüstet für direkte Licht.

YoYo 600 RGB



	Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
		BI	CR						
	yoyo 600 RGB DIG	70561	70560	2x42(a) 100x0,20	GX24q-4 led RGB	6400 -	IP20	⊕	A (nd)
	yoyo 600 RGB DALI	70571	70570	2x42(a) 100x0,20	GX24q-4 led RGB	6400 -	IP20	⊕	A (nd)

YoYo 900 RGB



	yoyo 900 RGB DIG	70581	70580	2x42(a) 100x0,20	GX24q-4 led RGB	6400 -	IP20	⊕	A (nd)
	yoyo 900 RGB DALI	70591	70590	2x42(a) 100x0,20	GX24q-4 led RGB	6400 -	IP20	⊕	A (nd)


Versione LED LED version

BI Bianco White
CR Cromato Chrome

Informazioni tecniche pag. 464. Apparecchio con accensioni separate per illuminare con lampada fluorescente o con sistema RGB.
 Technical instructions page 464. Fitting with separate lightings with possibility to illuminate with fluorescent bulb or with RGB system.

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

(nd) Non disponibile – Not available

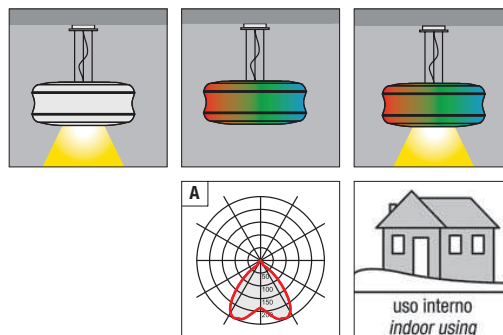

Famiglia prodotto
Product family

Plafoniere Ceiling bowls
Pag. 162-164

Sospensioni Suspensions
Pag. 244