



## Job

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta e diffusa. Diffusore in acrilico prismatico colore anice verniciato alluminio con coperchio di chiusura. Montatura in metallo verniciato alluminio ral 9006. Rosone in policarbonato colore alluminio.


Suspension lamp to illuminate with direct and diffused light. Diffuser made in anise and aluminium painted prismatic acrylic with cover. Frame made in metal painted aluminium ral 9006. Top cover in aluminium coloured polycarbonate.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe et diffuse. Diffuseur en acrylique prismatique anis et verni aluminium avec couvercle de fermeture. Monture réalisée en métal verni aluminium ral 9006. Patère en polycarbonate couleur aluminium.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa y difusa. Difusor de acrílico prismático anís y pintado aluminio con tapa de cierre. Montadura en metal pintado aluminio ral 9006. Rosetón en policarbonato colore aluminio.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und diffusem Licht. Diffusor aus prismatisch anisfarbenem Acryl und Aluminium lackiertem mit Abdeckung. Fassung aus Aluminium lackiertem Metall Ral 9006. Rosette aus aluminiumfarbenem Polycarbonat.

## Job 300




|     | Articolo Item | Codice Code | W <sub>max</sub> |         | LUMEN |      |   |   |
|-----|---------------|-------------|------------------|---------|-------|------|---|---|
|     |               | AL          |                  |         |       |      |   |   |
| E27 | job 300       | 71596       | 1x100            | E27     | 1380  | IP20 | ⊕ | A |
| EL  | job 300 EL    | 78176       | 1x42(a)          | GX24q-4 | 3200  | IP20 | ⊕ | A |

## Job 400

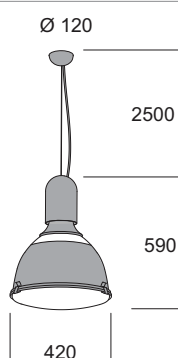

|      |              |       |         |         |      |      |   |   |
|------|--------------|-------|---------|---------|------|------|---|---|
| E27  | job 400      | 71606 | 2x100   | E27     | 2760 | IP20 | ⊕ | A |
| EL   | job 400 EL   | 78186 | 2x42(a) | GX24q-4 | 6400 | IP20 | ⊕ | A |
| DIG  | job 400 DIG  | 78196 | 2x42    | GX24q-4 | 6400 | IP20 | ⊕ | A |
| DALI | job 400 DALI | 78206 | 2x42    | GX24q-4 | 6400 | IP20 | ⊕ | A |
| EM   | job 400 EM   | 70236 | 2x42(a) | GX24q-4 | 6400 | IP20 | ⊕ | A |

## Job 500

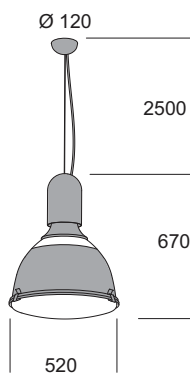

|      |              |       |         |         |       |      |   |   |
|------|--------------|-------|---------|---------|-------|------|---|---|
| EL   | job 500 EL   | 78216 | 4x42(a) | GX24q-4 | 12800 | IP20 | ⊕ | A |
| DIG  | job 500 DIG  | 78226 | 4x42    | GX24q-4 | 12800 | IP20 | ⊕ | A |
| DALI | job 500 DALI | 78236 | 4x42    | GX24q-4 | 12800 | IP20 | ⊕ | A |
| EM   | job 500 EM   | 70246 | 4x42(a) | GX24q-4 | 12800 | IP20 | ⊕ | A |

AL RAL 9006  
Alluminio Aluminium

DIG Informazioni tecniche pag. 462  
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

