






Duplo Incasso

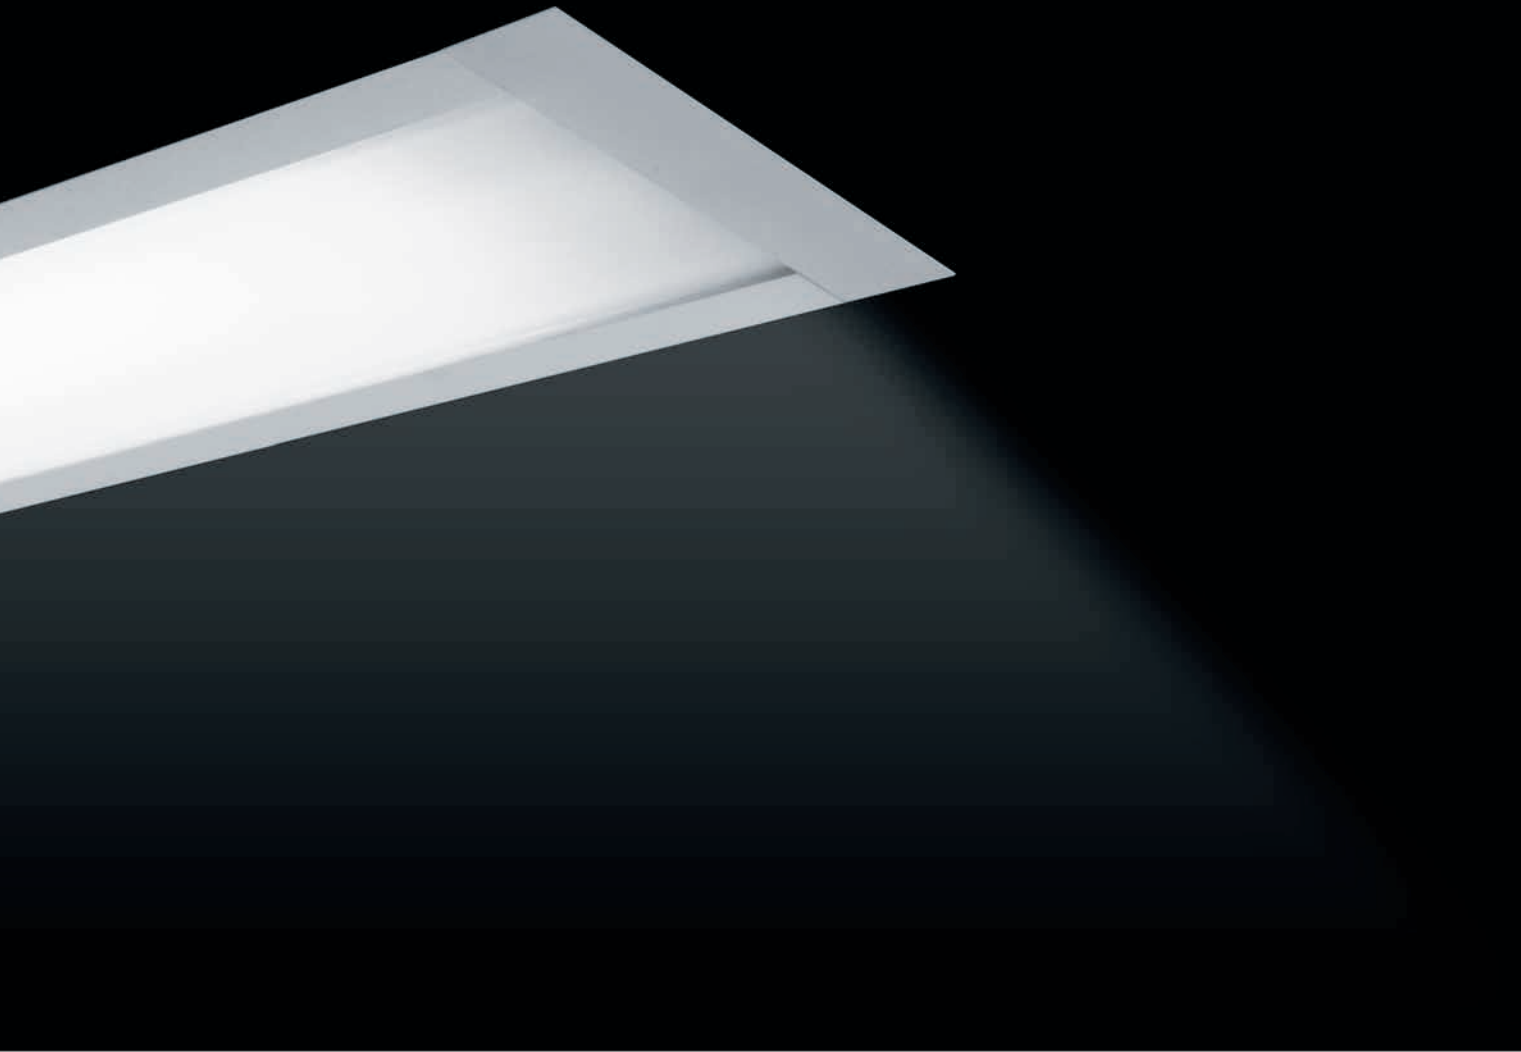

Duplo Incasso è un apparecchio di illuminazione che crea linee di luce su soffitti e pareti in interni. Utilizzato in file continue su pareti, ad esempio, può mettere in risalto alcune parti architettoniche, quali pannellature in corridoi, ingressi ecc.

La struttura è in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato.

Può ospitare una o due lampade fluorescenti T5.

E' disponibile con emissione luminosa diretta simmetrica (sia nella versione monolampada che bilampada) e asimmetrica (nella versione monolampada).

Duplo Incasso is a lighting fitting that can create luminous lines on ceilings and walls in interior spaces. When it is used to form continuous lines on walls, for example, it can show up architectural parts, such as panels in corridors, entrance ecc.

The structure is in extruded aluminium, with polycarbonate diffuser.

It can support one or two fluorescent lamps T5.

It is available with direct symmetric light emission and asymmetric.

Duplo Incasso est un appareil d'éclairage pour créer lignes de lumières sur plafonds ou mur dans les espaces intérieurs. Quand il est utilisé en lignes continues sur les murs, il peut par exemple faire ressortir des parties d'un édifice, comme les panneaux dans un corridor, dans une entrée ecc.

La structure est en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate

Il peut avoir un ou deux lampes fluorescentes T5.

Il est disponible pour éclairage direct symétrique et asymétrique.






Per controsoffittature di spessore compreso tra 1 mm e 30 mm e per l'installazione a parete, è necessaria la staffa di ancoraggio (codice DUC.MF).

For false ceilings with a thickness between 1mm and 30 mm and for walls mounting it is necessary the fixing bracket (code DUC.MF).


Pour le montage sur plafonds avec une épaisseur comprise entre 1mm et 30mm et sur mur la fixation est indispensable (code DUC.MF).

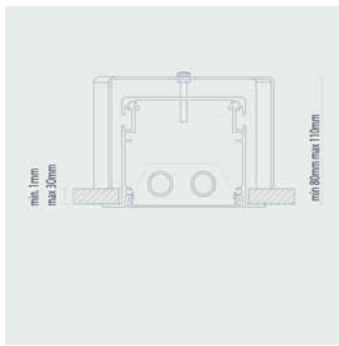

Applicazione della staffa di ancoraggio.

Application of the fixing bracket.


Application de la fixation.

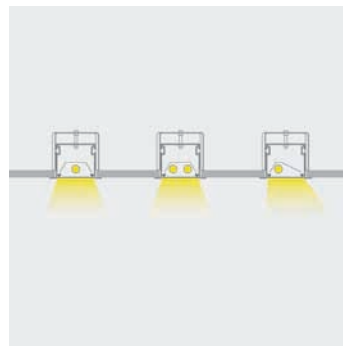





Emissioni luminose disponibili: monolampada e bilampada simmetriche, e monolampada asimmetrico.

Light emissions: symmetric one-lamp and two-lamps, and asymmetric one-lamp.




Emission d'éclairage: une lampe ou deux lampes symétrique, et une lampe asymétrique.

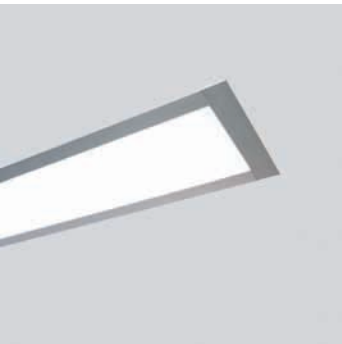




DUC.54M T5 - G5 1x54W
Versione da 1190 mm, monolampada illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1190 mm, for single lamp, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm pour une lampe, éclairage direct. Ballast électronique inclus.

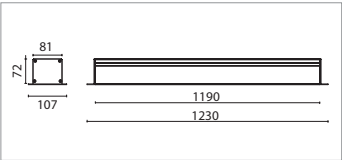

DUC.54MA T5 - G5 1x54W
Versione da 1190 mm, monolampada illuminazione diretta emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso.
Version 1190 mm, for single lamp, direct lighting asymmetric emission. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm, pour une lampe, éclairage direct asymétrique. Ballast électronique inclus.




DUC.54B T5 - G5 2x54W
Versione da 1190 mm, bilampada illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1190 mm, for two lamps, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm, pour deux lampes, éclairage direct. Ballast électronique inclus.







Colori 05
Colours
Couleurs:

CE IP44




Testate, giunti e attacchi forniti su richiesta come accessori. A richiesta sono disponibili anche modelli con emergenza.
End caps, joints and brackets offered separately as accessories. Models with emergency gear are available by request.
Embout, joints et bras de fixation fournis séparément comme accessoires. Disponible sur demande, également pour les versions avec éclairage de sécurité.

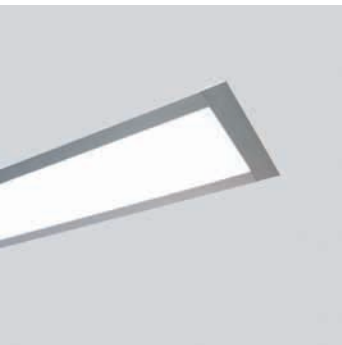




DUC.35M T5 - G5 1x35W
Versione da 1490 mm monolampada illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1490 mm for single lamp, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm pour une lampe, éclairage direct. Ballast électronique inclus.

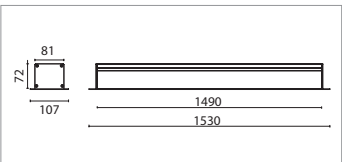

DUC.35MA T5 - G5 1x35W
Versione da 1490 mm, monolampada illuminazione diretta emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso.
Version 1490 mm, for one lamp, direct lighting, asymmetric emission. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm, pour une lampe, éclairage direct asymétrique. Ballast électronique inclus.





DUC.35B T5 - G5 2x35W
Versione da 1490 mm, bilampada illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1490 mm, for two lamps, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm, pour deux lampes, éclairage direct. Ballast électronique inclus.



Colori 05
Colours
Couleurs:



CE IP44

Testate, giunti e attacchi forniti su richiesta come accessori. A richiesta sono disponibili anche modelli con emergenza.
End caps, joints and brackets offered separately as accessories. Models with emergency gear are available by request.
Embout, joints et bras de fixation fournis séparément comme accessoires. Disponible sur demande des versions avec éclairage de sécurité.




DUC.TE2 ○ 05

Testata di chiusura.
End cap.
Embout de fermeture.



DUC.TE3 ○ 05

Testata di chiusura per utilizzo con cassaforma.
End cap for use with recessed housing.
Embout de fermeture pour utilisation avec boîtier d'encastrement.




DUC.MF

Staffa fissaggio parete e soffitto.
Fixing bracket for wall or ceiling use.
Fixation mural ou plafond.




DUC.CA

Cavo in acciaio anticaduta per installazione a soffitto.
Steel cable for ceiling installation.
Câble d'acier pour installation plafond.





DUC.CD

Giunto lineare.
Linear joint.
Guide d'alignement.





DUC.CL ○ 05

Giunto a due vie.
Two way coupling.
Raccord à deux voies 90°.



JAD.C54

Cassaforma per l'incasso, in lamiera zincata (1 mm).
Recessed housing in galvanized plate (1 mm).
Boîtier d'encastrement en métal (1 mm).



JAD.C35

Cassaforma per l'incasso, in lamiera zincata (1 mm).
Recessed housing in galvanized plate (1 mm).
Boîtier d'encastrement en métal (1 mm).



DUC.DARK54
DUC.DARK35

Griglie dark light.
Dark light louvers.
Grilles basse luminance.