



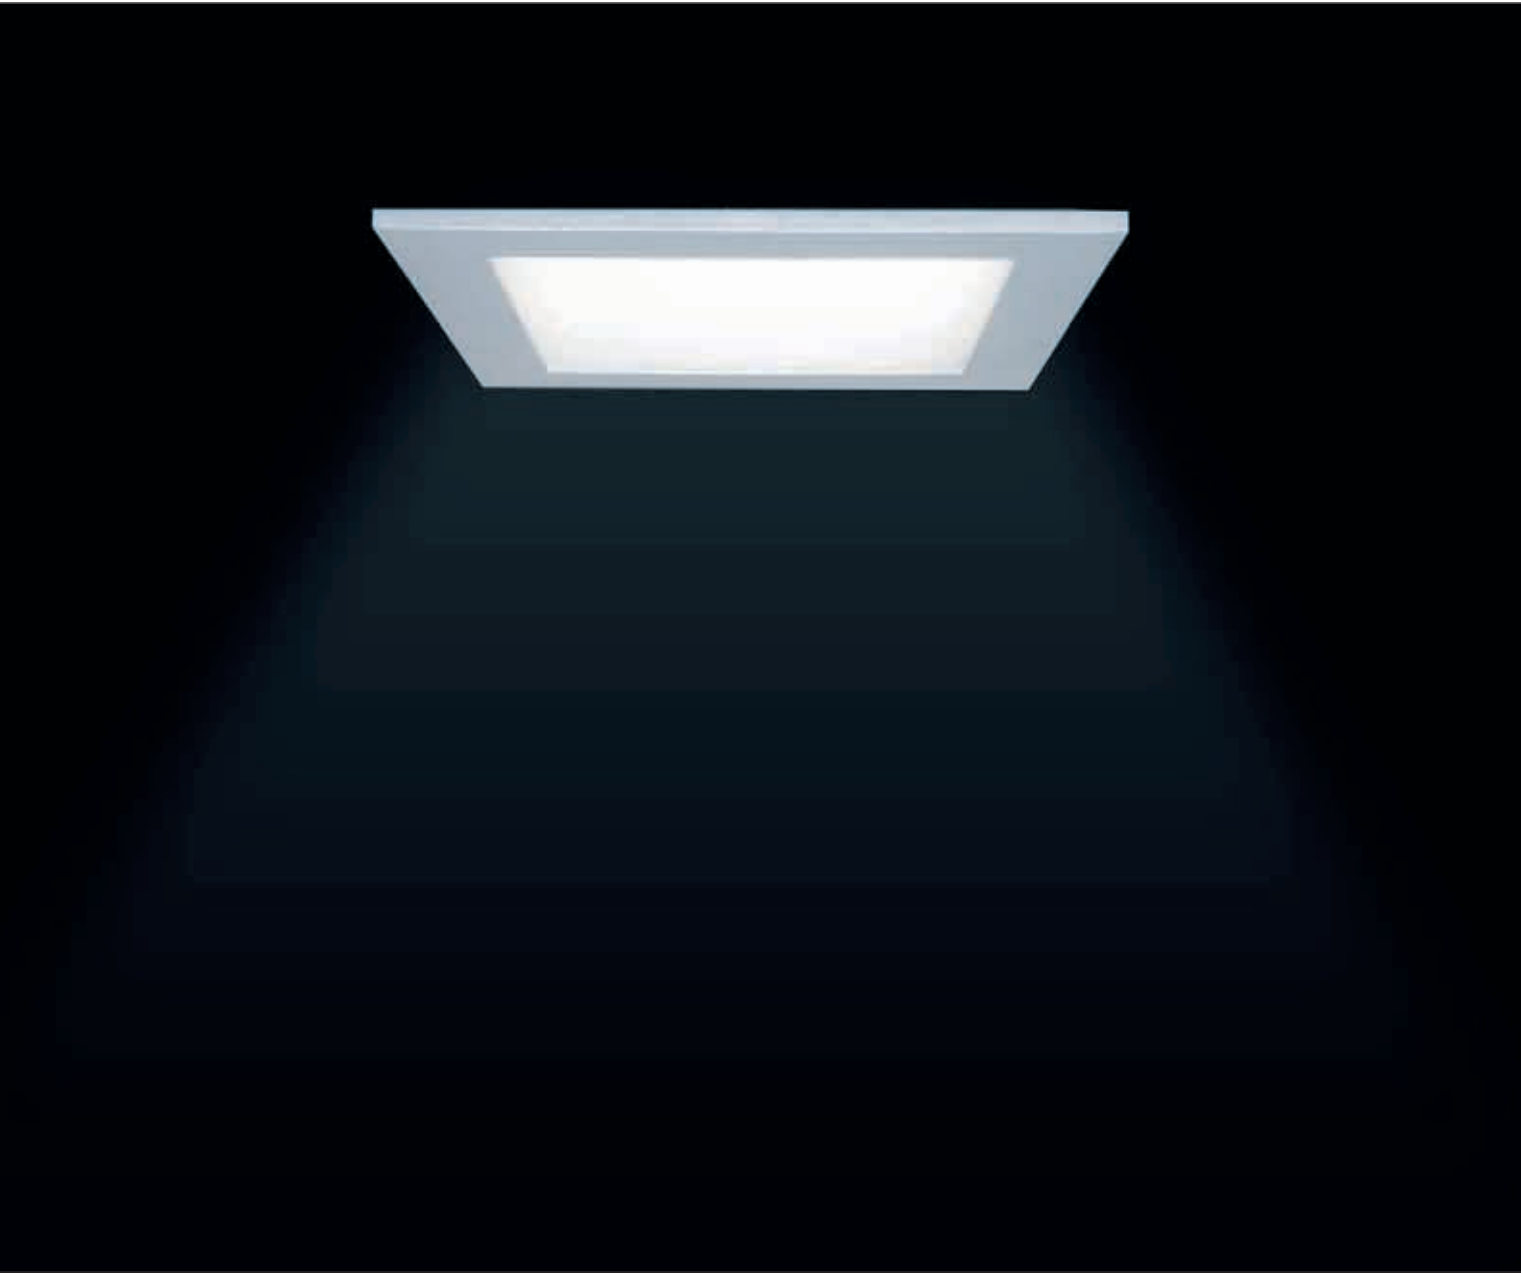

Flux

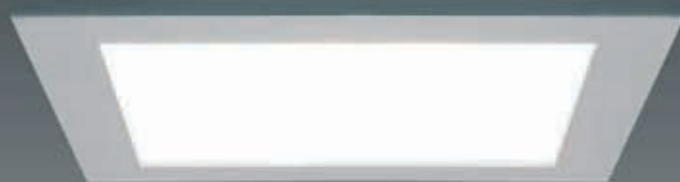

Completamente rivisitata nelle versioni per lampade fluorescenti, la collezione Flux è costituita da apparecchi da incasso interamente realizzati in metallo.

La cornice di chiusura è in pressofusione di alluminio verniciato.

Ottica speculare in alluminio ad alto rendimento progettata per ospitare lampade fluorescenti compatte e a ioduri metallici, anche con fascio asimmetrico.

L'essenzialità e la razionalità delle forme della collezione Flux rendono perfetta l'integrazione di questi apparecchi in ambienti moderni.

Sono disponibili anche alcuni modelli da plafone.

Completely renewed in the fluorescent versions, Flux collection is composed of recessed lighting fittings entirely made in steel. The closing frame is made of painted die-cast aluminium.

Aluminium specular optic with high output studied to host compact fluorescent lamps and metal halide, also with asymmetric beam.

The essentiality and rationality of the shapes enables a perfect completion of these lighting fittings in modern environments.


Some models for ceiling installation are available.

Complètement renouvelée dans les versions pour lampes fluorescentes, la collection Flux est composée d'appareils encastrables fixe avec cadre en font d'aluminium.

Optique spéculaire en aluminium pur, pour lampes fluocompactes et aux iodures métalliques, ainsi avec réflecteur asymétrique.

La forme simple rend appareil adaptable dans les espaces modernes.

Des modèles pour plafond sont disponibles.

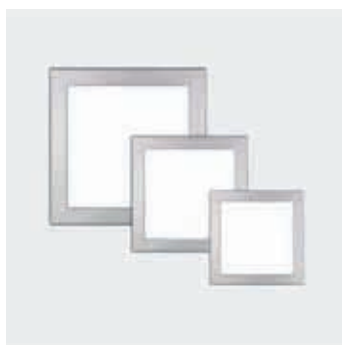

La versione ad incasso è disponibile in tre varianti dimensionali per ospitare lampade fluorescenti compatte.

The recessed version is available in three dimensional variations to host compact fluorescent lamps.


La version encastrable est disponible en trois versions différents pour loger ampoules fluorescentes compactes.



La serie comprende versioni con ottica darklight per lampade fluorescenti compatte da 26W e 42W.

The collection includes version with dark light louver, for compact fluorescent lamps (26W and 42W).

La série comprend des versions avec grille darklight pour lampes fluorescentes compacte de 26W et 42W.

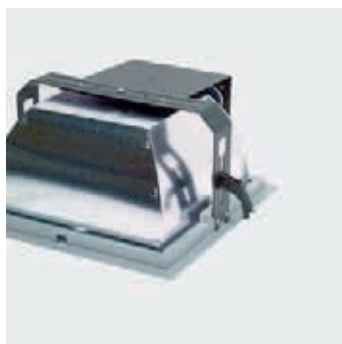

Per installare i modelli per lampade fluorescenti sono necessari fori per l'incasso da: 150x150 mm (2x18W); 205x205 mm (2x26W); 250x250 mm (2x42W).

To install the fluorescent versions it is necessary the following cut-out: 150x150 mm (2x18W); 205x205 mm (2x26W); 250x250 mm (2x42W).

Pour installer les modèles pour lampes fluorescentes sont nécessaires les suivant dimensions d'encastrement: 150x150 mm (2x18W); 205x205 mm (2x26W); 250x250 mm (2x42W)..



Nelle versioni per lampade fluorescenti le molle reggivero molto resistenti agevolano l'ispezionabilità del vano lampade.

In the fluorescent lamps version, the bulb-room can be easily reached for substitution thanks to the glass springs.

Dans les version pour lampes fluorescentes, les ressorts pour le verre très résistent rendent plus facile l'inspection de la lampe.



Le staffe per l'incasso sono per favorire un'applicazione vasta e flessibile degli apparecchi in controsoffitti di spessore variabile.

The fixing brackets to recess the fitting are studied to ease a wider and more flexible use of the fittings in false ceilings of various thickness.

La fixation est conçue pour favoriser une application plus vaste et flexible des appareils dans les faux-plafonds d'épaisseurs variables



Tutti i modelli per lampade fluorescenti vengono forniti completi di reattore elettronico.


All the models for fluorescent bulbs are supplied with electronic ballast.

Tous les modèles pour ampoules fluorescentes sont fournis avec ballast électronique.











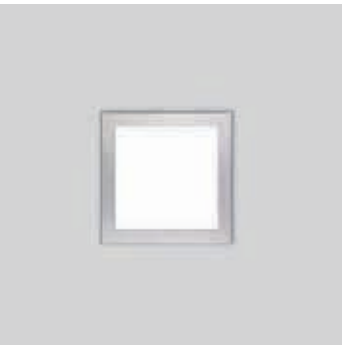




JEE.18BES TC-DE - G24 q-2  2x18W

Versione incasso da 165x165 mm, per due lampade fluore-scenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 165x165 mm, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 165x165 mm, pour deux lampes fluo-compact. Ballast électronique inclus.

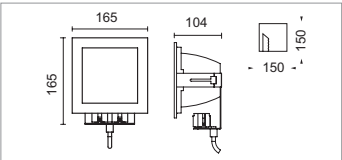

JEE.E18BES TC-DE - G24 q-2  2x18W

Versione incasso da 165x165 mm, con emergenza, per due lampade fluorescenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 165x165 mm, with emergency gear, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 165x165 mm, avec éclairage se-curité, pour deux lampes fluo-compacts. Ballast électronique inclus.



Colori  02   IP43 





Colours  37

Couleurs:






JEE.26BES TC-DE - G24 q-3  2x26W

Versione incasso da 225x225 mm, per due lampade fluore-scenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 225x225 mm, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 225x225 mm, pour deux lampes fluo-compact. Ballast électronique inclus.

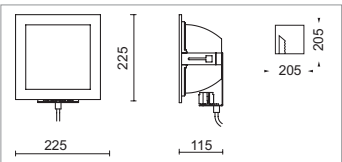

JEE.E26BES TC-DE - G24 q-3  2x26W

Versione incasso 225x225 mm, con emergenza, per due lam-pade fluorescenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 225x225 mm, with emergency gear, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement 225x225 mm, avec éclairage securité, pour deux lampes fluo-compacts. Ballast électronique inclus.



Colori  02   IP43 





Colours  37

Couleurs:



JEF.42BES TC-TE - GX24 q-4  2x42W

Versione da incasso da 270x270 mm, per lampade fluorescen-ti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 270x270 mm, for compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 270x270 mm, pour lampes fluo-compacts. Ballast électronique inclus.

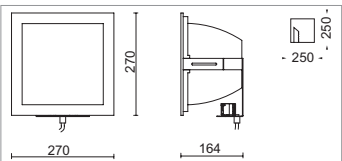

Colori  02   IP43 




Colours  37

Couleurs:




JEE.26BEDARK TC-DE - G24 q-3 2x26W

Versione incasso da 225x225 mm con ottica darklight, per due lampade fluorescenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 225x225 mm with darklight louver, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 225x225 mm, avec grille darklight pour deux lampes fluo-compact. Ballast électronique inclus.






Colori ○ 02
Colours
Couleurs: ● 37

CE IP20

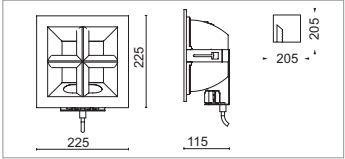


JEF.42BEDARK TC-TE - GX24 q-4 2x42W

Versione incasso da 270x270 mm con ottica darklight, per due lampade fluorescenti compatte. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 270x270 mm with darklight louver, for two compact fluorescent lamps. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 270x270 mm, avec grille darklight pour deux lampes fluo-compact. Ballast électronique inclus.



Colori ○ 02
Colours
Couleurs: ● 37




CE IP20

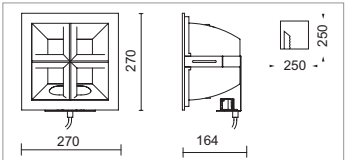




JEX.26ME **TC-DE - G24 q-3**  **1x26W**

Versione incasso da 270x270 mm per una lampada fluore-scente compatta. Reattore elettronico incluso.
Recessed version, 270x270 mm, for one compact fluorescent lamp. Electronic ballast included.
Version d'encastrement de 270x270 mm, pour une lampe fluo-compact. Ballast électronique inclus.






Colori ○ 02
Colours ● 37
Couleurs:

CE  IP43 

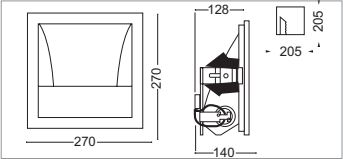

JEX.070150MR **HIT-DE - Rx7s**  **1x70/150W**


Versione incasso da 270x270 mm per una lampada a ioduri metallici da 70W o 150W.
Recessed version, 270x270 mm, for one metal halide lamp (70W or 150W).
Version d'encastrement de 270x270 mm, pour une lampe aux iodures métalliques de 70W ou 150W.



Colori ○ 02
Colours ● 37
Couleurs:

CE  IP43 




*Alimentatore offerto a richiesta come accessorio.
Ballast offered on demand as accessory.
Ballast fournis séparément comme accessoire.*

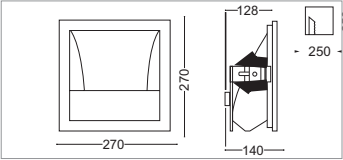







JEF.070MRS HIT-DE - Rx7s 1x70W

Versione incasso 200x200 mm, per una lampada a ioduri metallici da 70W.
Recessed version, 200x200 mm, for one metal halide lamp (70W).
Version d'encastrement de 200x200 mm, pour une lampe aux iodures métalliques de 70W.



JEF.150MRS HIT-DE - Rx7s-24 1x150W

Versione incasso 200x200 mm, per una lampada a ioduri metallici da 150W.
Recessed version, 200x200 mm, for one metal halide lamp (150W).
Version d'encastrement de 200x200 mm, pour une lampe aux iodures métalliques de 150W.

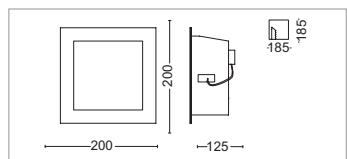




Colori
Couleurs:
● 02
● 37

CE IP43







JEF.P26BRS TC-D - G24 d-3 2x26W

Versione plafone da 280x280 mm, per due lampade fluo-
scenti compatte. Reattore elettromagnetico incluso.
Ceiling version, 280x280 mm, for two compact fluorescent
lamps. Electromagnetic ballast included.
Version a plafond de 280x280 mm, pour deux lampes fluo-
compact. Ballast électromagnétique inclus.



JEF.P070MRS HIT-DE - Rx7s 1x70W


Versione plafone da 280x280 mm, per una lampada a ioduri
metallici. Reattore elettromagnetico incluso.
Ceiling version, 280x280 mm, for one metal halide lamp.
Electromagnetic ballast included.
Version a plafond de 280x280 mm, pour une lampe aux iodu-
res métalliques. Ballast électromagnétique inclus.

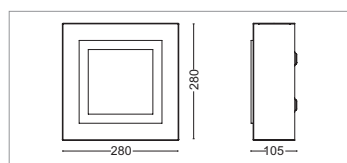

Colori
Couleurs:
● 02
● 37

CE IP43

Accessori / Accessories / Accessoires

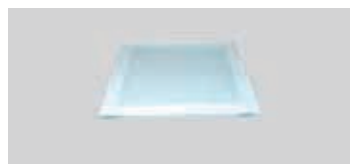

JEE.DG18 JEE.DG26

Vetro decorato.
Decorative glass.
Verre décoré.



AAA.ALR035 (35W)
AAA.ALR070 (70W)
AAA.ALR150 (150W)
Alimentatori per lampade a scarica.
Ballast for discharge lamps.
Appareillage pour lampes aux iodures
métalliques.