






T-Uni Incasso

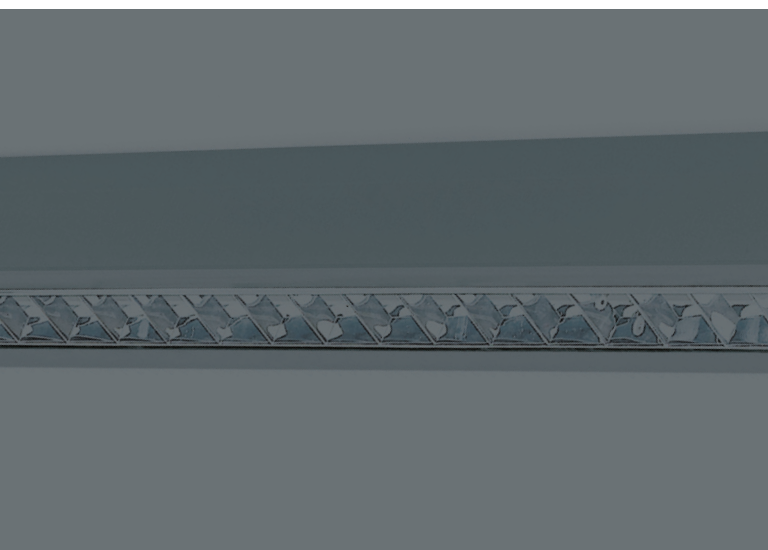

Rivisitazione dello storico apparecchio Uni Incasso, T-Uni Incasso è connotato dal profilo in alluminio da 71 mm di profondità, in due lunghezze: 1190 mm e 1490 mm.

Il diffusore è in policarbonato opalino liscio.

T-Uni può ospitare una lampada fluorescente T5 da 54W o 49W.

In fase di certificazione IMQ.



Revisited version of the historical fitting Uni Incasso, T-Uni Incasso is characterized by an aluminium profile 71 mm deep and two different lengths: 1190 mm and 1490 mm.

The diffuser is made of smooth opal polycarbonate.

T-Uni can host a 54W or 49W fluorescent bulb.

The product is going to receive the IMQ certification.



Découlé de la fameuse série Uni Incasso, T-Uni Incasso est caractérisé par son profil en aluminium de 71 mm de profondeur et deux longueurs: 1190 mm et 1490 mm.

Le diffuseur est en polycarbonate opalin lisse.

Il peut accueillir une lampe fluorescente T5 de 54W ou 49W.

L'appareil va avoir aussi la certification IMQ.






L'apparecchio è fornito con diffusore in policarbonato opalino liscio. Le testate, i giunti e gli attacchi sono da ordinare separatamente.

The fitting is supplied with smooth opal polycarbonate diffuser. End caps, joints and brackets to be ordered separately.


L'appareil est équipé d'un diffuseur en polycarbonate opalin lisse. Embouts, joints et bras de fixation à commander séparément.

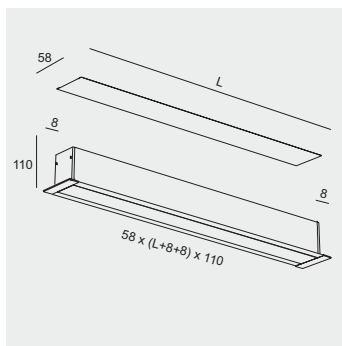

Le strutture in alluminio, sono disponibili in diverse lunghezze, offrendo un ampio ventaglio di possibili combinazioni.

The aluminium structure is available in different lengths offering a wide choice of possible combinations.


Les structures d'encastrement sont disponibles en différents longueurs, permettant un large éventail de compositions.

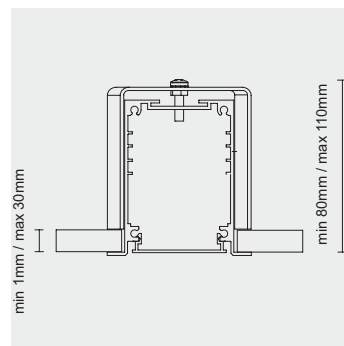

La staffa di ancoraggio (codice TNC.MF) è installabile a parete e su controsoffittature di spessore compreso tra 1 mm e 30 mm.




The fixing bracket (code TNC.MF) is suitable for walls and false ceilings with a thickness between 1 mm and 30 mm.

La fixation (code TNC.MF) est à installer sur faux plafonds avec une épaisseur comprise entre 1 mm et 30 mm.

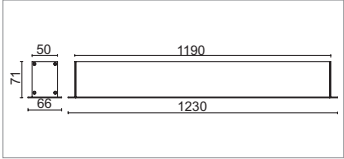

TNC.54M T5 - G5 1x54W

Versione da 1190 mm. Reattore elettronico incluso.
Version 1190 mm. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm. Ballast électronique inclus.




Colori
Colours
Couleurs:



IP43






Testate, giunti e cassaforme per l'incasso forniti su richiesta come accessori.
End caps, joints and recessed housing offered separately as accessories.
Les embouts, les joints et les boîtier d'encastrement fournis séparément comme accessoires.

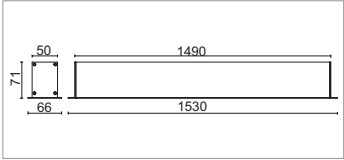

TNC.49M T5 - G5 1x49W

Versione da 1490 mm. Reattore elettronico incluso.
Version 1490 mm. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm. Ballast électronique inclus.





Colori
Colours
Couleurs:



IP43





Testate, giunti e cassaforme per l'incasso forniti su richiesta come accessori.
End caps, joints and recessed housing have to be ordered separately as accessories.
Les embouts, les joints et les boîtier d'encastrement doivent être commandés comme accessoires.




TNC.TE ○ 05

Testata di chiusura.
End cap.
Embout.



TNC.TE3 ○ 05

Testata di chiusura per utilizzo con cassaforma.
End cap for use with recessed housing.
Embout de fermeture pour utilisation avec boîtier d'encastrement.




TNC.MF

Staffa fissaggio parete e soffitto.
Fixing bracket for wall and ceiling use.
Fixation murale et plafond.




TNC.CA

Cavo in acciaio anticaduta per installazione a soffitto.
Steel cable for ceiling installation.
Câble d'acier pour installation plafond.





TNC.CL ○ 05

Giunto a due vie.
Two way coupling.
Raccord à deux voies 90°.





TNC.CD

Giunto lineare.
Linear joint.
Guide d'alignement.



TNC.C54

Cassaforma da 1230 mm per l'incasso, in lamiera zincata (1 mm).
Recessed housing (1230 mm) in galvanized plate (1 mm).
Boîtier d'encastrement de 1230 mm en metal (1 mm).



TNC.C35

Cassaforma da 1530 mm per l'incasso, in lamiera zincata (1 mm).
Recessed housing (1530 mm) in galvanized plate (1 mm).
Boîtier d'encastrement de 1530 mm en metal (1 mm).



TNC.DARK54
TNC.DARK35

Griglie dark light.
Dark light louvers.
Grilles basse luminance