



Civic propone i faretti ad incasso per interni Alto.

I faretti sono disponibili in quattro modelli: con sorgente orientabile e fissa, con lente e con LED a vista.

Le lenti consentono diverse emissioni luminose, a fascio medio e, su richiesta, a fascio stretto.

I faretti Alto permettono di ottenere meravigliosi effetti scenografici su controsoffitti e pareti.

Civic offers the recessed spot line for indoor use Alto.

They are available in four models: with fix or adjustable lights, with lens or LED at sight.

The different kinds of lenses enable various light emissions for medium beam or, on request, narrow beam.


Thanks to the Alto spots it is possible to obtain wonderful scenographic effects on false-ceilings and walls.

Civic offre les spot pour intérieur Alto.

Ils sont disponibles en quatre modèles: avec éclairage orientable ou fixé, avec lentilles.

Les différentes typologies des lentilles permettent d'avoir émissions d'éclairage à bande moyen et, sur demand, étroit.

Les spots Alto ont diverses applications et permettent de créer de fantastiques effets scénographiques sur les plafonds, les sols et les murs.

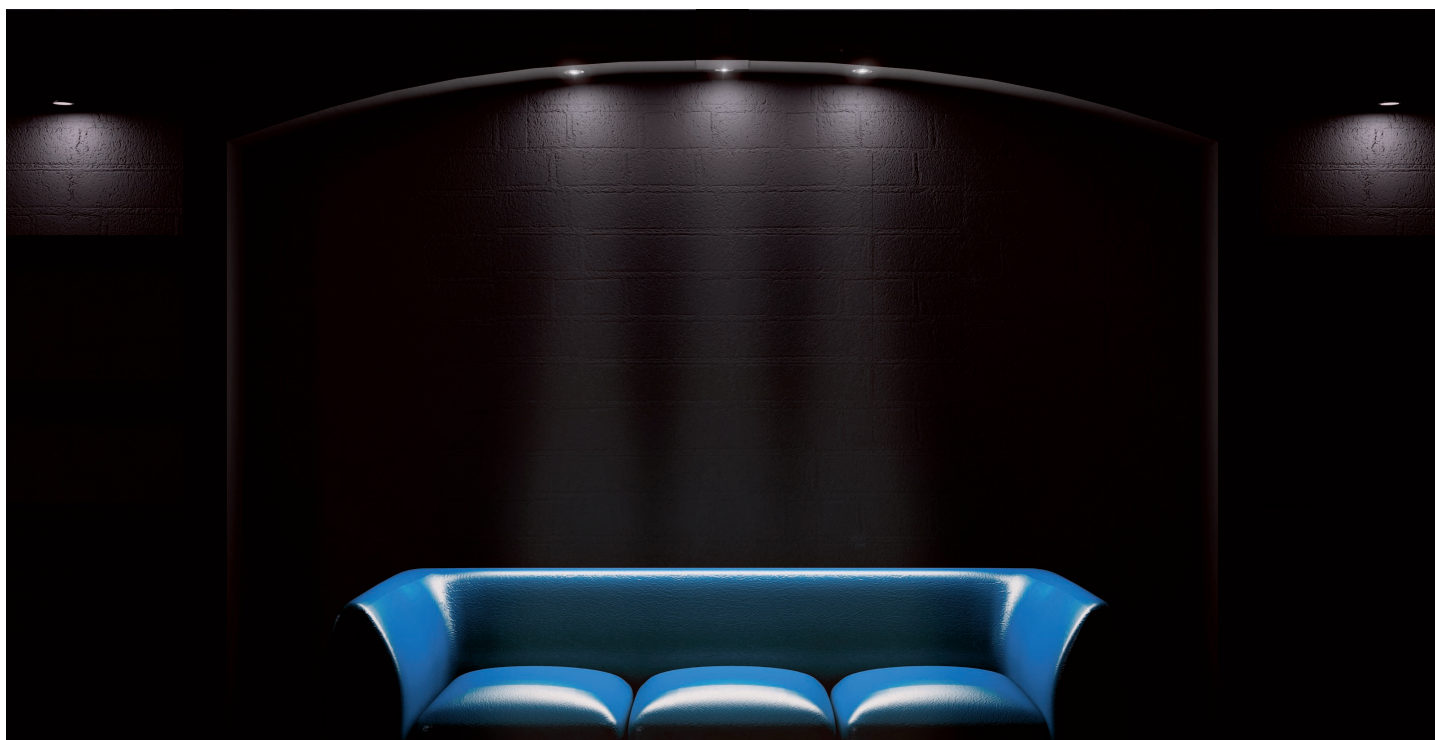

CE F IP20 III

05







LAA.5100.156

1 LEDx1,2W/2,4W 350/700MA

Versione non orientabile, con LED bianco freddo 5500K, senza lente. Driver escluso.

Non-adjustable version, with cold white LED 5500K, without lens. Driver excluded.

Version avec éclairage fixe, avec LED blanc froid 5500K, sans lentilles. Driver exclu.



Driver forniti su richiesta come accessori.

Drivers offered on demand as accessories.

Driver fournis séparément comme accessoires.

CE F IP20 III

05







LAA.5100.256

1 LEDx1,2W/2,4W 350/700MA

Versione non orientabile, con LED bianco freddo 5500K, lente 40°. Driver escluso.

Non-adjustable version, with cold white LED 5500K, 40° lens. Driver excluded.

Version avec éclairage fixe, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°. Driver exclu.



Driver forniti su richiesta come accessori.

Drivers offered on demand as accessories.

Driver fournis séparément comme accessoires.

LAA.5100.258



1 LEDx1,2W/2,4W 350/700MA

Versione non orientabile, con LED bianco caldo 3000K, lente 40°. Driver escluso.

Non-adjustable version, with warm white LED 3000K, 40° lens. Driver excluded.

Version avec éclairage fixe, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°. Driver exclu.



serie .156/.158/.256/.258

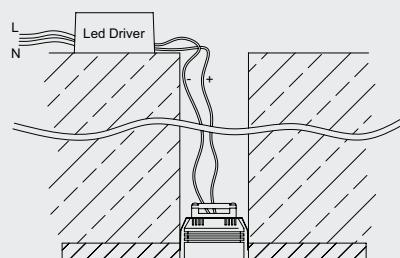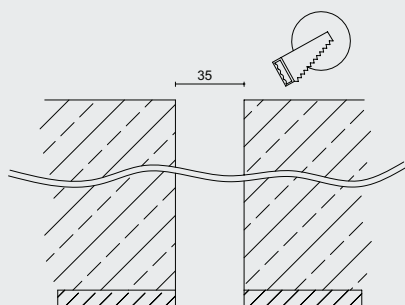

CE IP20

05

52









23

LAA.5100.356 1 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione orientabile, con LED bianco freddo 5500K, senza lente.
Adjustable version, with cold white LED 5500K, without lens.
Version orientable, avec LED blanc froid 5500K, sans lentilles.

LAA.5100.358 1 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA



Versione orientabile, con LED bianco caldo 3000K, senza lente.
Adjustable version, with warm white LED 3000K, without lens.
Version orientable, avec LED blanc chaud 3000K, sans lentilles.



CE IP20

05

52









32

LAA.5100.456 1 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione orientabile, con LED bianco freddo 5500K, lente 40°.
Adjustable version, with cold white LED 5500K, 40° lens.
Version orientable, avec LED blanc froid 5500K, lentilles 40°.

LAA.5100.458 1 LEDx1,2W/2,4W 350/700mA

Versione orientabile, con LED bianco caldo 3000K, lente 40°.
Adjustable version, with warm white LED 3000K, 40° lens.
Version orientable, avec LED blanc chaud 3000K, lentilles 40°.












Driver forniti su richiesta come accessori.

Drivers offered on demand as accessories.

Driver fournis séparément comme accessoires.

Accessori / Accessories / Accessoires

serie .356/.358/.456/.458

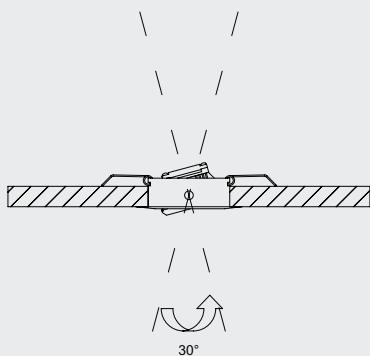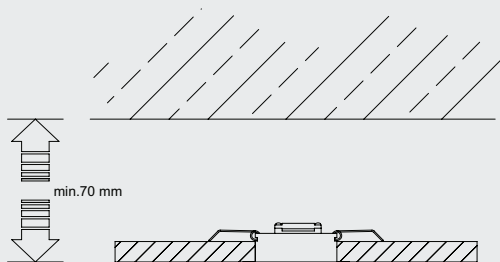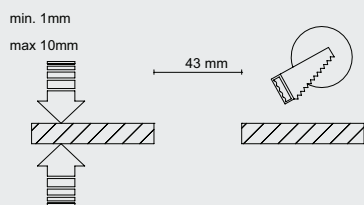

LAA.5100.001

Lente a fascio medio (24').
Medium beam lens (24').
Lentilles intensive (24').

LAA.5100.002

Lente a fascio stretto (15').
Narrow beam lens (15').
Lentilles intensive (15').

AAA.TRSL00

Driver per 1 apparecchio da 1 LED 350mA.
Driver for 1 fitting for 1 LED 350mA.
Driver pour 1 appareil de 1 LED 350mA.

AAA.TRSL05

Driver per max 8 apparecchi da 1 LED 350mA.
Driver for max 8 fittings for 1 LED 350mA.
Driver pour max 8 appareils de 1 LED 350mA.

AAA.TRSL30

Driver per 1 apparecchio da 1 LED 700mA.
Driver for 1 fitting for 1 LED 700mA.
Driver pour 1 appareil de 1 LED 700mA.

AAA.TRSL35

Driver per max 8 apparecchi da 1 LED 700mA.
Driver for max 8 fittings for 1 LED 700mA.
Driver pour max 8 appareils de 1 LED 700mA.