

minor

Led recessed spotlights with professional optic designed to achieve various photometric curves suitable to satisfy the multiple requirements of the commercial, exhibition, hospitality and civil sector.

The rear position of the led, compared to the frame of the spotlight, allows the possibility to use Minor to achieve high levels of illuminance together with low glaring levels.

The external frame can be with squared or round geometry, with lacquered finish in white or grey colour.





NEW



led





led

minor


Faretti da incasso led con ottica professionale progettata per ottenere differenti curve fotometriche adatte a soddisfare le molteplici esigenze nel settore commerciale, espositivo, alberghiero e civile.

Il posizionamento arretrato del led rispetto alla cornice del faretto consente di poter utilizzare Minor per ottenere elevati livelli di illuminamento unitamente a ridotti livelli di abbagliamento.

La cornice esterna può avere geometria quadrata o tonda e con finitura laccata bianca o color alluminio.

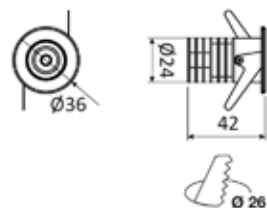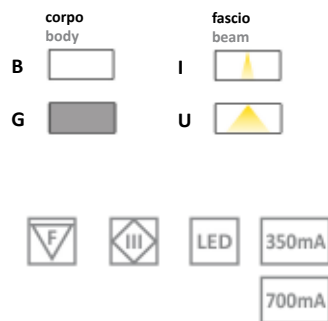

fascio 20°
beam 20°

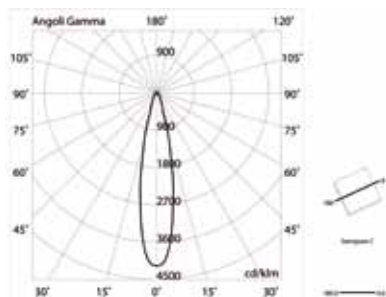

Minor 3W tondo

faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 3W round

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S826X1003BI-GI	1x1,2@350mA 1x3@700mA	20°
S826X1003BU-GU	1x1,2@350mA 1x3@700mA	45°

Materiali: cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio

Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy

Cablaggio: fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso

Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included



Minor 3W quadrato

faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 3W squared

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.


codice code	W	fascio beam
S825X1003BI-GI	1x1,2@350mA 1x3@700mA	20°
S825X1003BU-GU	1x1,2@350mA 1x3@700mA	45°

Materiali: cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio



Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy

Cablaggio: fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso

Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

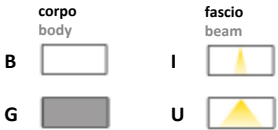

LED ☉

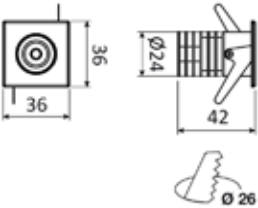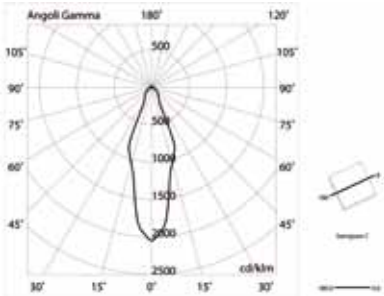

fascio 45°
beam 45°

Alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA, 220-240V 50/60Hz


Electronic stabilized driver 350/700mA, 220-240V 50/60Hz


350 mA

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E903K0006KK	6	75	35	21	41
E903K0015KK	15	115	34	19	39


700 mA

codice code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E907K0001KK	3	50	40	20	45
E907K0012KK	12	115	34	19	39
E907K0017KK	17	130	38	28	47
E907K0030KK	30	207	42	31	52





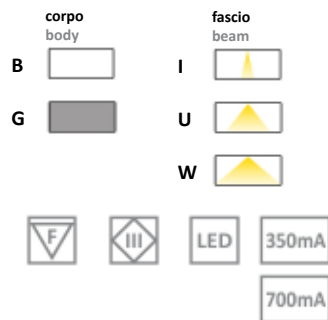

⊙ LED

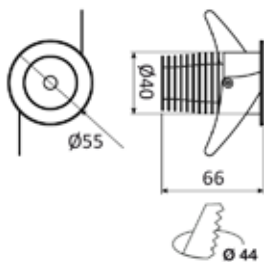

fascio 30°
beam 30°

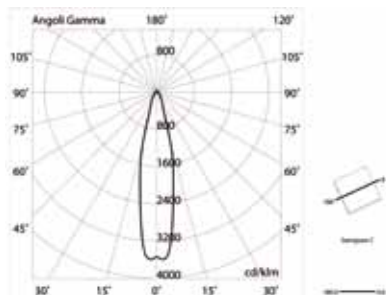

Minor 6W tondo

faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 6W round

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S826X1006BI-GI	1x3@350mA 1x6@700mA	30°
S826X1006BU-GU	1x3@350mA 1x6@700mA	60°
S826X1006BW-GW	1x3@350mA 1x6@700mA	90°

Materiali: cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio

Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy

Cablaggio: fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso

Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

Alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA, 220-240V 50/60Hz

Electronic stabilized driver 350/700mA, 220-240V 50/60Hz

350 mA

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E903K0006KK	6	75	35	21	41
E903K0015KK	15	115	34	19	39

700 mA

codice code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E907K0001KK	3	50	40	20	45
E907K0012KK	12	115	34	19	39
E907K0017KK	17	130	38	28	47
E907K0030KK	30	207	42	31	52

Minor 6W quadrato




faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 6W squared


recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S825X1006BI-GI	1x3@350mA 1x6@700mA	30°
S825X1006BU-GU	1x3@350mA 1x6@700mA	60°
S825X1006BW-GW	1x3@350mA 1x6@700mA	90°

- Materiali:** cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio
Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy
- Cablaggio:** fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso
Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

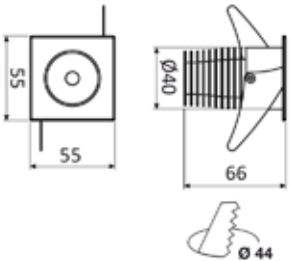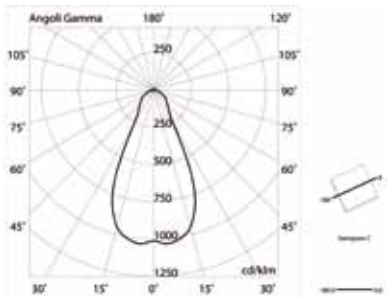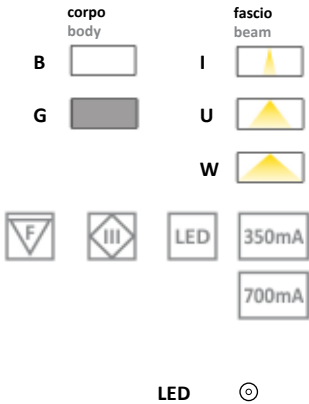


fascio 60°
beam 60°

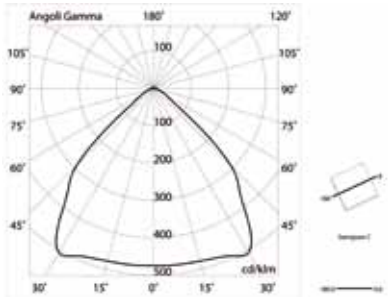


fascio 90°
beam 90°




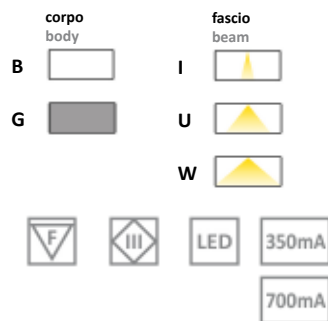


⊙ LED

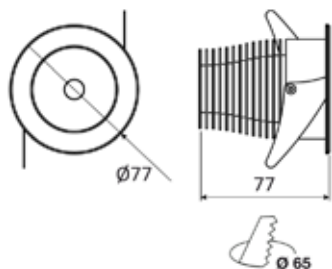

fascio 30°
beam 30°

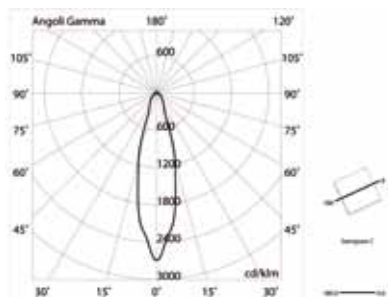

fascio 60°
beam 60°

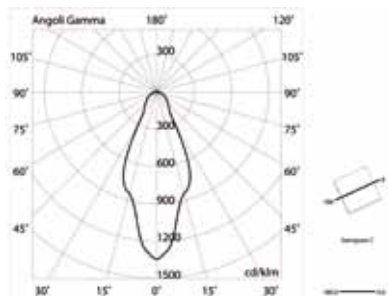

Minor 13W tondo

faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 13W round

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S826X1013BI-GI	1x6,2@350mA 1x13@700mA	30°
S826X1013BU-GU	1x6,2@350mA 1x13@700mA	60°
S826X1013BW-GW	1x6,2@350mA 1x13@700mA	90°

Materiali: cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio

Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy

Cablaggio: fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso

Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

Minor 13W quadrato




faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 13W squared

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S825X1013BI-GI	1x6,2@350mA 1x13@700mA	30°
S825X1013BU-GU	1x6,2@350mA 1x13@700mA	60°
S825X1013BW-GW	1x6,2@350mA 1x13@700mA	90°

- Materiali:** cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio
- Materials:** frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy
- Cablaggio:** fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso
- Wiring:** power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

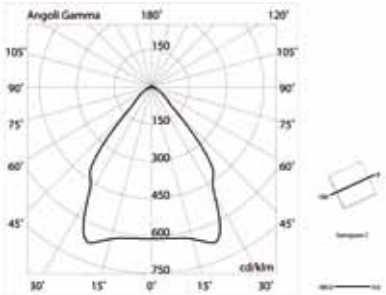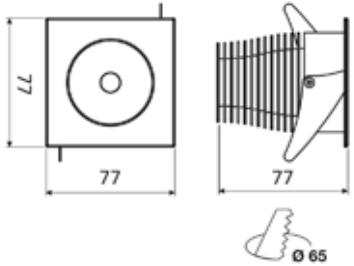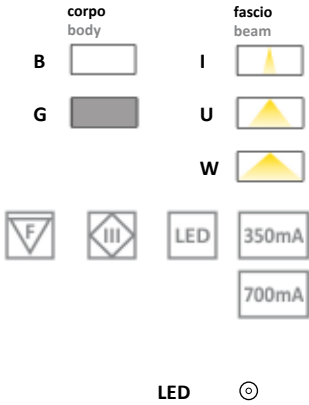

fascio 90°
beam 90°

Alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA, 220-240V 50/60Hz


Electronic stabilized driver 350/700mA, 220-240V 50/60Hz

350 mA

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E903K0006KK	6	75	35	21	41
E903K0015KK	15	115	34	19	39




700 mA

codice code	W	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E907K0001KK	3	50	40	20	45
E907K0012KK	12	115	34	19	39
E907K0017KK	17	130	38	28	47
E907K0030KK	30	207	42	31	52








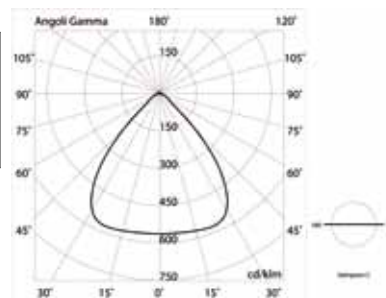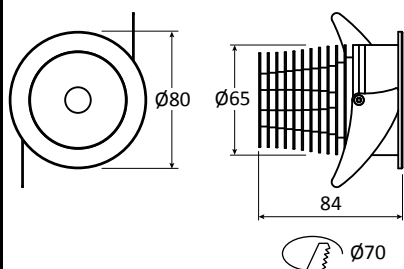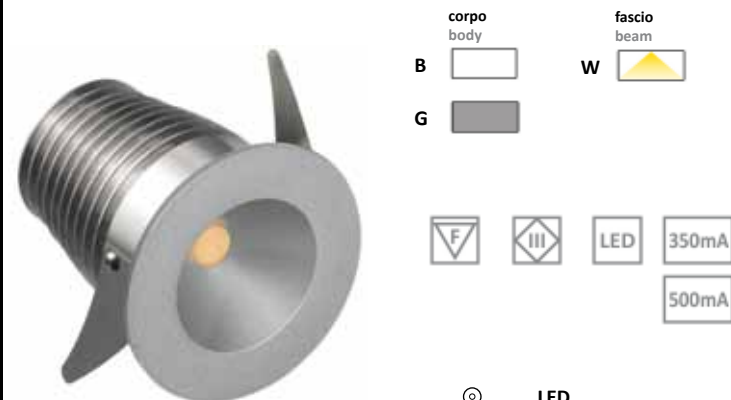

⊙ LED



Minor 20W tondo

faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 20W round

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S826X1020BW·GW	1x15@350mA 1x20@500mA	90°

Materiali: cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio

Materials: frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy

Cablaggio: fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso

Wiring: power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

Alimentatore elettronico stabilizzato 350/500mA, 220-240V 50/60Hz

Electronic stabilized driver 350/500mA, 220-240V 50/60Hz

350 mA

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E903K0006KK	6	75	35	21	41
E903K0015KK	15	115	34	19	39

500 mA

codice code	W max	L (mm)	A (mm)	H (mm)	D (mm)
E905K0024KK	24	166	47	35	60

Minor 20W quadrato


faretto da incasso a led, alimentatore da ordinare a parte. Temperatura di colore 3200K.

Minor 20W squared

recessed led downlight, driver to be ordered separately. Colour temperature 3200K.

codice code	W	fascio beam
S825X1020BW-GW	1x15@350mA 1x20@500mA	90°

- Materiali:** cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio
- Materials:** frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy
- Cablaggio:** fornito di cavo di alimentazione, alimentatore elettronico stabilizzato 350/700mA non incluso
- Wiring:** power supply cable included, electronic stabilized driver 350/700mA not included

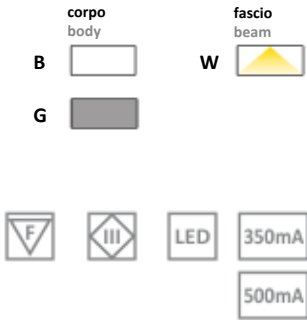

LED ©

