



Area

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore in acrilico prismatico colore anice con coperchio di chiusura. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016 opaco. Rosone in policarbonato bianco.


Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser made in anise prismatic acrylic with cover. Frame made in metal painted matt white ral 9016. Top cover in white polycarbonate.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur en acrylique prismatique anis avec couvercle de fermeture. Monture réalisée en métal verni blanc opaque ral 9016. Patère en polycarbonate blanc.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de acrílico prismado anís con tapa de cierre. Montadura en metal pintado blanco opaco ral 9016. Rosetón en policarbonato blanco.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus prismatisch anisfarbenem Acryl mit Abdeckung. Fassung aus weiß matt lackiertem Metall Ral 9016. Rosette aus weißfarbenem Polycarbonat.

Area 300

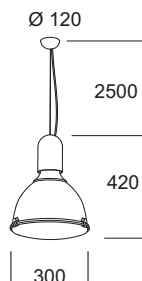


		Codice	Code					
Articolo	Item	BI	W _{max}		LUMEN			
E27	area 300	71571	1x100	E27	1380	IP20	⊕	A
EL	area 300 EL	78031	1x42(a)	GX24q-4	3200	IP20	⊕	A

Area 400

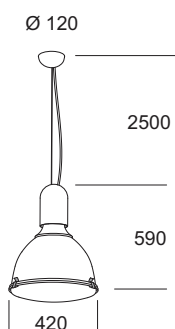

E27	area 400	71581	2x100	E27	2760	IP20	⊕	A
EL	area 400 EL	78041	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DIG	area 400 DIG	78051	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
DALI	area 400 DALI	78061	2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A
EM	area 400 EM	70131	2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	A

Area 500

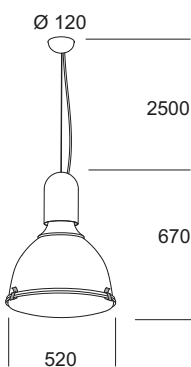

EL	area 500 EL	78071	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DIG	area 500 DIG	78081	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
DALI	area 500 DALI	78091	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A
EM	area 500 EM	70141	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A

BI RAL 9016

Bianco opaco Matt white

DIG Informazioni tecniche pag. 462

DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
 1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.
 Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.

