






Duplo

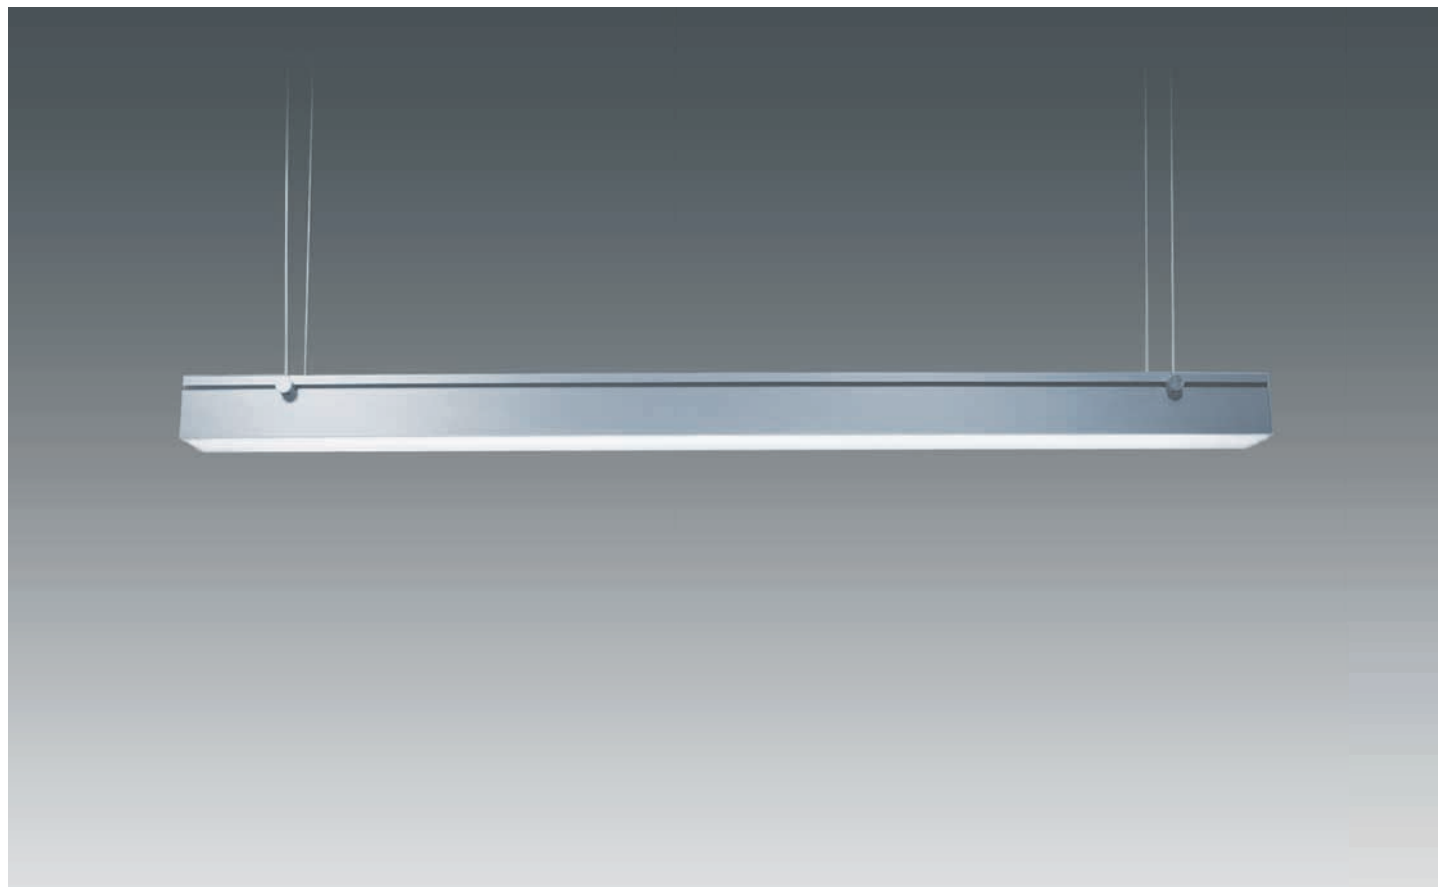

Duplo è un apparecchio di illuminazione per interni installabile a sospensione e a parete. La struttura è in estruso di alluminio verniciato, con diffusore in policarbonato. Può ospitare lampade fluorescenti T5.

Duplo is an indoor lighting fitting available for suspended and wall versions. The structure is in painted extruded aluminium, with polycarbonate diffuser. It can host fluorescent T5 lamps.


Duplo est un appareil pour l'extérieur en version à suspension ou murale. La structure est un extrusion d'aluminium, avec diffuseur en polycarbonate. Il peut accueillir lampes fluorescentes T5.



Duplo può essere montato in fila continua.

Duplo can make a continuous line.

Duplo peut être monté en file continue.

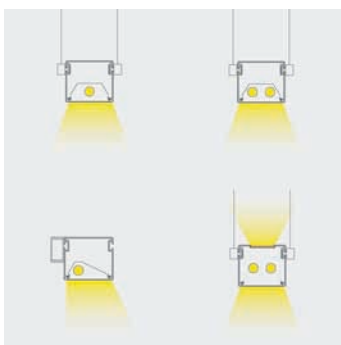

É disponible nelle varianti monolampada, bilampada, monolampada asimmetrica, ad emissione diretta e diretta/indiretta.

Available in the following versions: one-lamp, two-lamps, one-lamp asymmetric, for direct and direct/indirect light emission.

Disponible dans les versions suivantes: une lampe, deux lampes, une lampe asymétrique, pour un éclairage direct et direct/indirect.



La serie Duplo è disponibile con testate ultrasottili (opzionali), per garantire la massima resa estetica.

The collection Duplo is available with very thin end-caps (as an option) in order to grant the highest aesthetical effect.

La série Duplo est disponible avec embouts très fins pour garantir le maximum d'esthétisme.



A richiesta sono offerte le ottiche dark light.

Dark light optics are available on request.

Grilles dark light sur demande.



I modelli a sospensione sono offerti con apposito kit per la sospensione.





The suspended versions are offered with their suspension kit.

Les modèles à suspension sont fournis avec un kit approprié pour la suspension.











DUP.54M T5 - G5 1x54W
Versione da 1190 mm a sospensione, monolampada, illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1190 mm, for single lamp, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm à suspension, pour une lampe, éclairage direct. Ballast électronique inclus.

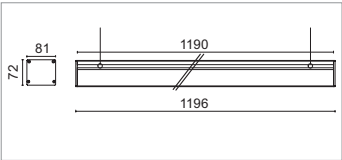

DUP.54B T5 - G5 2x54W
Versione da 1190 mm a sospensione, bilampada, illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1190 mm, for two lamps, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm à suspension, pour deux lampes, éclairage direct. Ballast électronique inclus.



DUP.54B2 T5 - G5 2x54W
Versione da 1190 mm a sospensione, bilampada, illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1190 mm, for two lamps, direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm à suspension, pour deux lampes, éclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.







Colori 05
Colours
Couleurs:

CE IP44




Testate, giunti, rosone di alimentazione forniti su richiesta come accessori. A richiesta anche modelli con emergenza.
End caps, joints and power supply have to be ordered separately as accessories. Models with emergency gear on request.
Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent être commandés séparément, comme accessoires. Versions avec éclairage de sécurité sur demande.






DUP.35M T5 - G5 1x35W
Versione da 1490 mm a sospensione, monolampada, illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1490 mm, for single lamp direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm à suspension, pour une lampe, éclairage direct. Ballast électronique inclus.

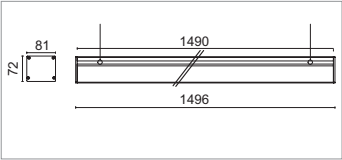

DUP.35B T5 - G5 2x35W
Versione da 1490 mm a sospensione, bilampada, illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1490 mm, for two lamps, direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm à suspension, pour deux lampes éclairage direct. Ballast électronique inclus.




DUP.35B2 T5 - G5 2x35W
Versione da 1490 mm a sospensione, bilampada. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Suspended version 1490 mm, for two lamps. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm à suspension, pour deux lampes. Éclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.



Colori 05
Colours
Couleurs:

CE IP44

Testate, giunti, rosone di alimentazione forniti su richiesta come accessori. A richiesta anche modelli con emergenza.
End caps, joints and power supply have to be ordered separately as accessories. Models with emergency gear on request.
Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent être commandés séparément, comme accessoires. Versions avec éclairage de sécurité sur demande.



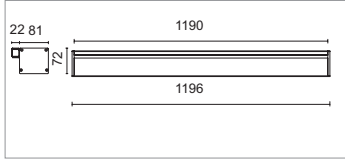


DUP.54MWA T5 - G5 1x54W


Versione da 1190 mm da parete, monolampada, emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso.
Wall version 1190 mm, for single lamp, asymmetric lighting. Electronic ballast included.
Version de 1190 mm murale, pour une lampe, éclairage asymétrique. Ballast électronique inclus.

Colori Colours Couleurs: 05

CE IP44



Testate, giunti, rosone di alimentazione forniti su richiesta come accessori. A richiesta anche modelli con emergenza.
End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear on request.
Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent être commandés séparément comme accessoires. Versions avec éclairage de sécurité sur demande.



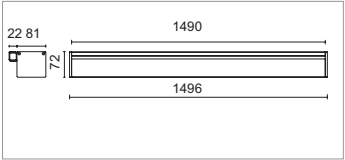


DUP.35MWA T5 - G5 1x35W


Versione da 1490 mm da parete, monolampada, emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso.
Wall version 1490 mm, for single lamp, asymmetric lighting. Electronic ballast included.
Version de 1490 mm murale, pour une lampe, éclairage asymétrique. Ballast électronique inclus.

Colori Colours Couleurs: 05

CE IP44




Testate, giunti, rosone di alimentazione forniti su richiesta come accessori. A richiesta anche modelli con emergenza.
End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear on request.
Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent être commandés séparément. Versions avec éclairage de sécurité sur demande.




DUP.TE2 05

Testata di chiusura.
End cap.
Embout de fermeture.




UNI.RA 07

Rosone alimentato per modelli a so-
spensione.
Ceiling cup for power supply for su-
spended version.
Cordon d'alimentation pour versions à
suspension.



DUP.CL 05

Giunto a due vie.
Two way coupling.
Raccord à deux voies 90°.



DUP.CD

Giunto lineare.
Linear joint.
Guide d'alignement.



DUP.DARK54

Ottica dark light per modelli
da 1190mm a sospensione.
Dark light optic for 1190 mm suspended
versions.
Grille dark light pour versions de
1190mm à suspension.



DUP.DARK35

Ottica dark light per modelli
da 1490mm a sospensione.
Dark light optic for 1490 mm suspended
versions.
Grille dark light pour versions de
1490mm à suspension.

