

DYNAMIC

ALUMINIUM

La serie "Dynamic" è costituita da profili di alluminio anodizzato ed è disponibile per lampade fluorescenti T5 o con strisce LED monolampada e bilampada. Per installazione a sospensione, a soffitto, a parete o su binario elettrificato, con la possibilità di orientare il flusso luminoso. Elegante nell'installazione ad apparecchio singolo ed estremamente flessibile nel montaggio a fila continua grazie alla possibilità di collegamento con connettori ad innesto rapido.


Materiali

Corpo: profilo di alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato nei colori bianco lucido o nero opaco. Vano lampada orientabile in alluminio estruso anodizzato.
Ottiche dark light in alluminio 99,9% speculare;

schermi tondi o piani in policarbonato opale autoestinguente V2.
Accessori in dotazione per la composizione di file continue.

Cablaggio

Versioni fluorescenti standard: con reattore elettronico multipotenza 220-240V 50/60Hz. Possibilità di cablaggio con alimentatori dimmerabili e/o in emergenza.
Versioni con LED RGB da 24V: versioni per installazione singola completi di alimentatore e sequencer 1-10V, oppure versioni per installazione a fila continua solo con moduli LED da collegare ad alimentatori/controller remoti.

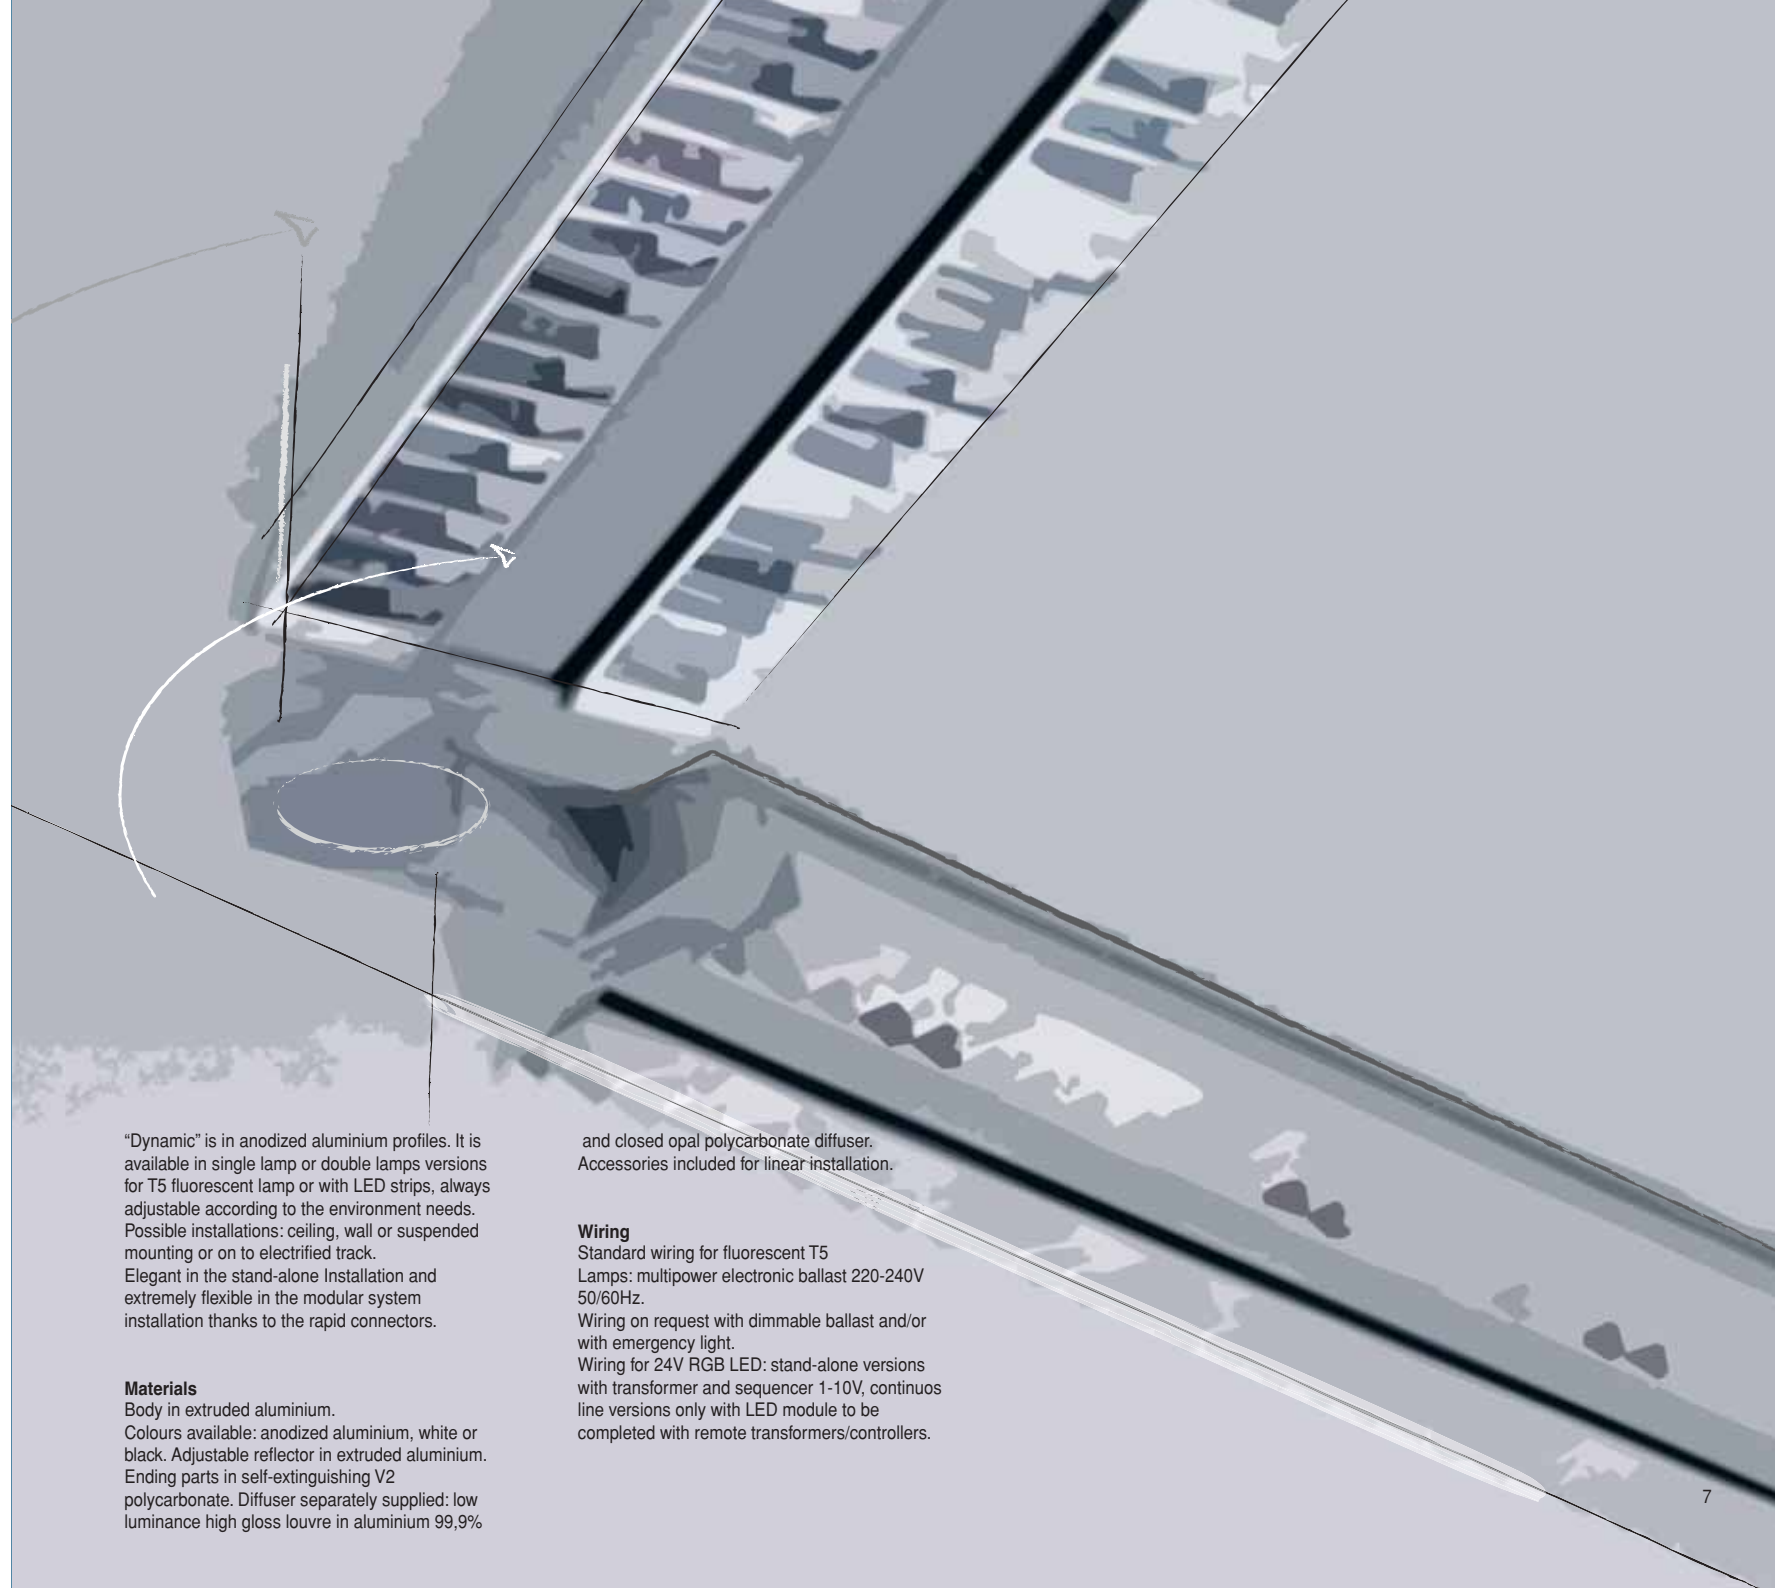

"Dynamic" is in anodized aluminium profiles. It is available in single lamp or double lamps versions for T5 fluorescent lamp or with LED strips, always adjustable according to the environment needs. Possible installations: ceiling, wall or suspended mounting or on to electrified track. Elegant in the stand-alone installation and extremely flexible in the modular system installation thanks to the rapid connectors.

Materials


Body in extruded aluminium.
Colours available: anodized aluminium, white or black. Adjustable reflector in extruded aluminium. Ending parts in self-extinguishing V2 polycarbonate. Diffuser separately supplied: low luminance high gloss louvre in aluminium 99,9%

and closed opal polycarbonate diffuser.
Accessories included for linear installation.

Wiring


Standard wiring for fluorescent T5
Lamps: multipower electronic ballast 220-240V 50/60Hz.
Wiring on request with dimmable ballast and/or with emergency light.
Wiring for 24V RGB LED: stand-alone versions with transformer and sequencer 1-10V, continuous line versions only with LED module to be completed with remote transformers/controllers.

la rotazione rotation

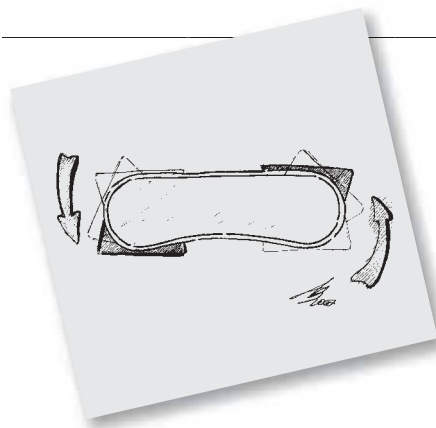

Bianco lucido con
ottica dark light

Shiny white colour with
low luminance louvre

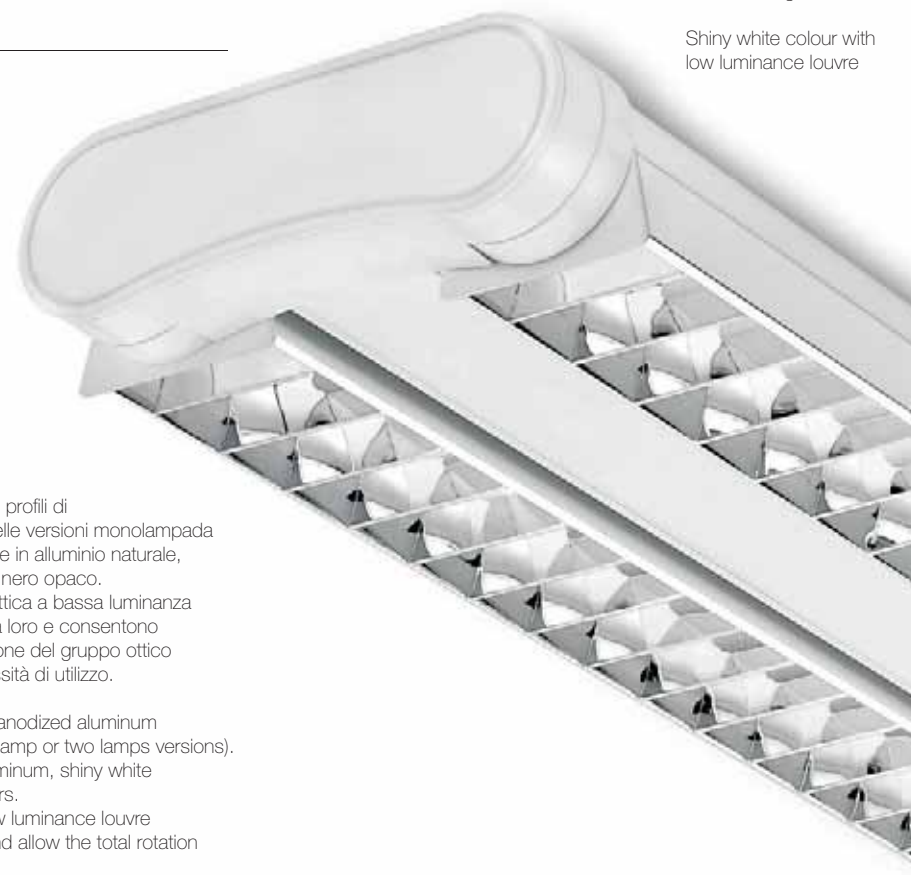

Dynamic è realizzata in profili di alluminio anodizzato nelle versioni monolampada e bilampada con finiture in alluminio naturale, colore bianco lucido o nero opaco. Gli schermi chiusi o l'ottica a bassa luminanza sono intercambiabili fra loro e consentono sempre la totale rotazione del gruppo ottico a seconda delle necessità di utilizzo.

Dynamic is realized in anodized aluminum extruded profiles (one lamp or two lamps versions). Available in natural aluminum, shiny white or opaque black colours. The diffusers or the low luminance louvre are interchangeable and allow the total rotation of the lighting body. Also available with direct/indirect light.



Nero opaco con
schermo piano opale

Opaque black colour
with level opal diffuser

Alluminio anodizzato con
schermo opale

Anodized aluminium
with opal diffuser





Dynamic


Monolampada - Single-lamp



Codice Code	Lampade Lamps		L (mm)
E200K1024AK•BK•NK	1x14/24W	G5	624
E200K1054AK•BK•NK	1x28/54W	G5	1224
E200K1080AK•BK•NK	1x35/49/80W	G5	1524

Luce mista diretta/indiretta SOLO VERSIONE A PARETE Direct/indirect light ONLY FOR WALL	E200M1024AK•BK•NK	1x14/24W	G5	624
	E200M1054AK•BK•NK	1x28/54W	G5	1224
	E200M1080AK•BK•NK	1x35/49/80W	G5	1524

Elemento strutturale	A200K3024AK•BK•NK	624
Empty module	A200K3054AK•BK•NK	1224
	A200K3080AK•BK•NK	1524

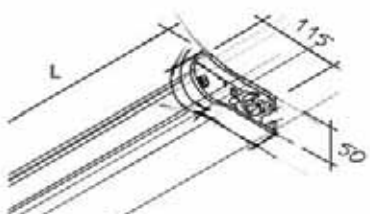

N.B. Elementi da completare con schermi e tappi di chiusura (vedi pag 14 e 16)
Note: Units to be completed with diffusers and closing caps (see on pages 14,16)

Apparecchi monolampada in alluminio estruso con vano lampada orientabile per installazione a sospensione, a soffitto, a parete o a binario.
Completati di connettore elettrico rapido a 5 poli per fila continua.


Suspended, ceiling, wall fixing or for electrified track single-lamp for T5 lamps, adjustable light.
Provided with 5 poles electric connector.

Colori
Colours

AK

BK

NK

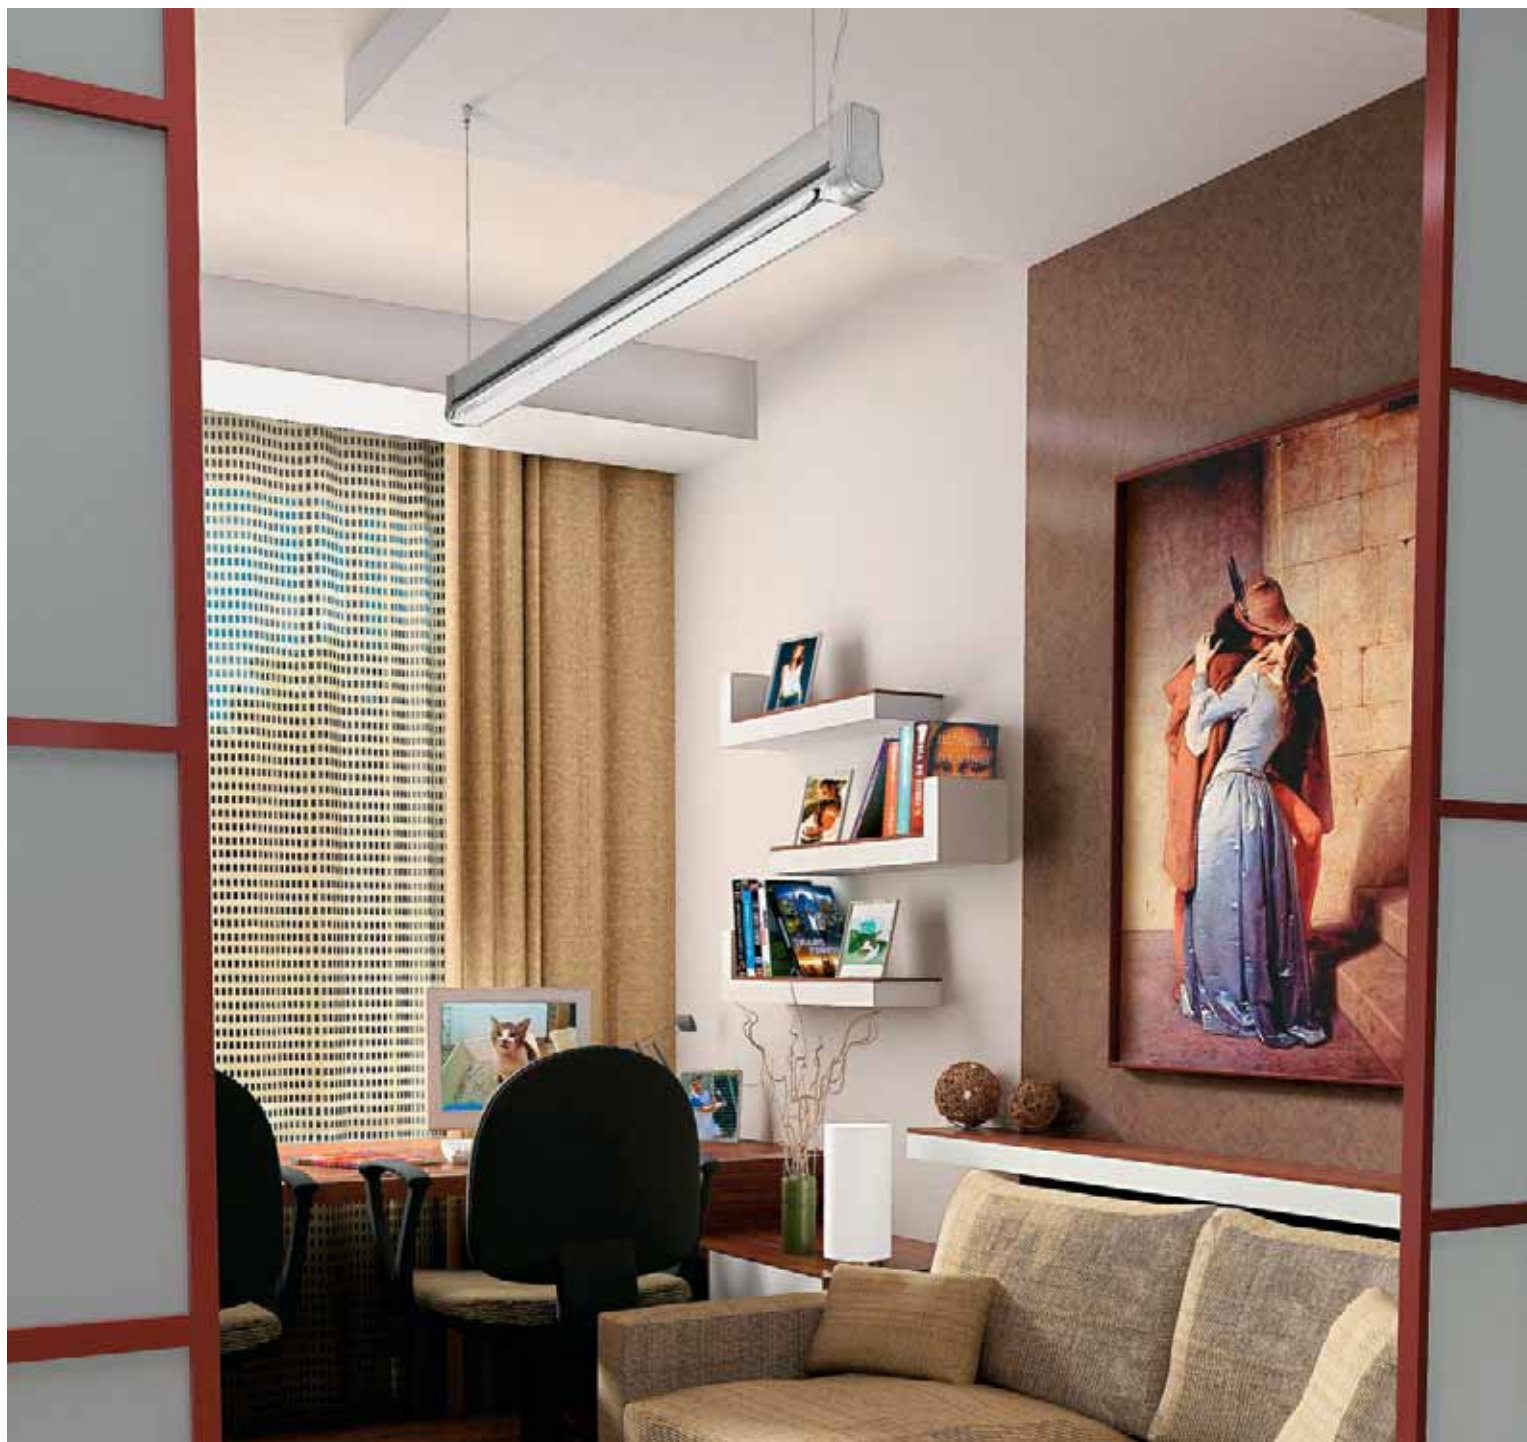




Dynamic

Bilampada - Double-lamp



	Codice Code	Lampade Lamps		L (mm)
	E200K2024AK•BK•NK	2x14/24W	G5	624
	E200K2054AK•BK•NK	2x28/54W	G5	1224
	E200K2049AK•BK•NK	2x35/49W	G5	1524
	E200K2080AK•BK•NK	2x35/49/80W	G5	1524
Luce mista diretta/indiretta	E200M2024AK•BK•NK	2x14/24W	G5	624
	E200M2054AK•BK•NK	2x28/54W	G5	1224
Direct/indirect light	E200M2049AK•BK•NK	2x35/49W	G5	1524
	E200M2080AK•BK•NK	2x35/49/80W	G5	1524
Elemento strutturale	A200K4024AK•BK•NK			624
	A200K4054AK•BK•NK			1224
Empty module	A200K4080AK•BK•NK			1524

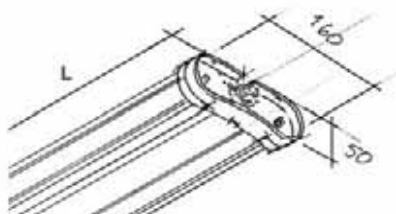

N.B. Elementi da completare con schermi e tappi di chiusura (vedi pag 14 e 17)
Note: Units to be completed with diffusers and closing caps (see on pages 14,17)

Apparecchi bilampada in alluminio estruso con vani lampada orientabile per installazione a sospensione, a soffitto, a parete o a binario. Completati di connettore elettrico rapido a 5 poli per fila continua.

Suspended, ceiling, wall fixing or for electrified track double-lamp for T5 lamps, adjustable light.
Provided with 5 poles electric connector.

Colori
Colours








		Codice Code	Descrizione Description
 IP20	Ottica dark light in alluminio lucido.	A200K0565KL	14/24W
	High gloss aluminium low luminance louvre	A200K1165KL	28/54W
		A200K1465KL	35/49/80W
		n°1 schermo per versione monolampada for single lamp	
		n°2 schermo per versione bilampada for double-lamp	
 IP40	Schermo piano opale con fianchi laterali in alluminio.	A200K0565KI	14/24W
	Opal diffuser with lateral covers in gloss aluminium	A200K1165KI	28/54W
		A200K1465KI	35/49/80W
		n°1 schermo per versione monolampada for single lamp	
		n°2 schermo per versione bilampada for double-lamp	
 IP40	Schermo chiuso opale.	A200K0569KO	14/24W
	Closed opal diffuser	A200K1169KO	28/54W
		A200K1469KO	35/49/80W
		n°1 schermo per versione monolampada for single lamp	
		n°2 schermo per versione bilampada for double-lamp	



Schermi di completamento.



Louvre and diffusers.

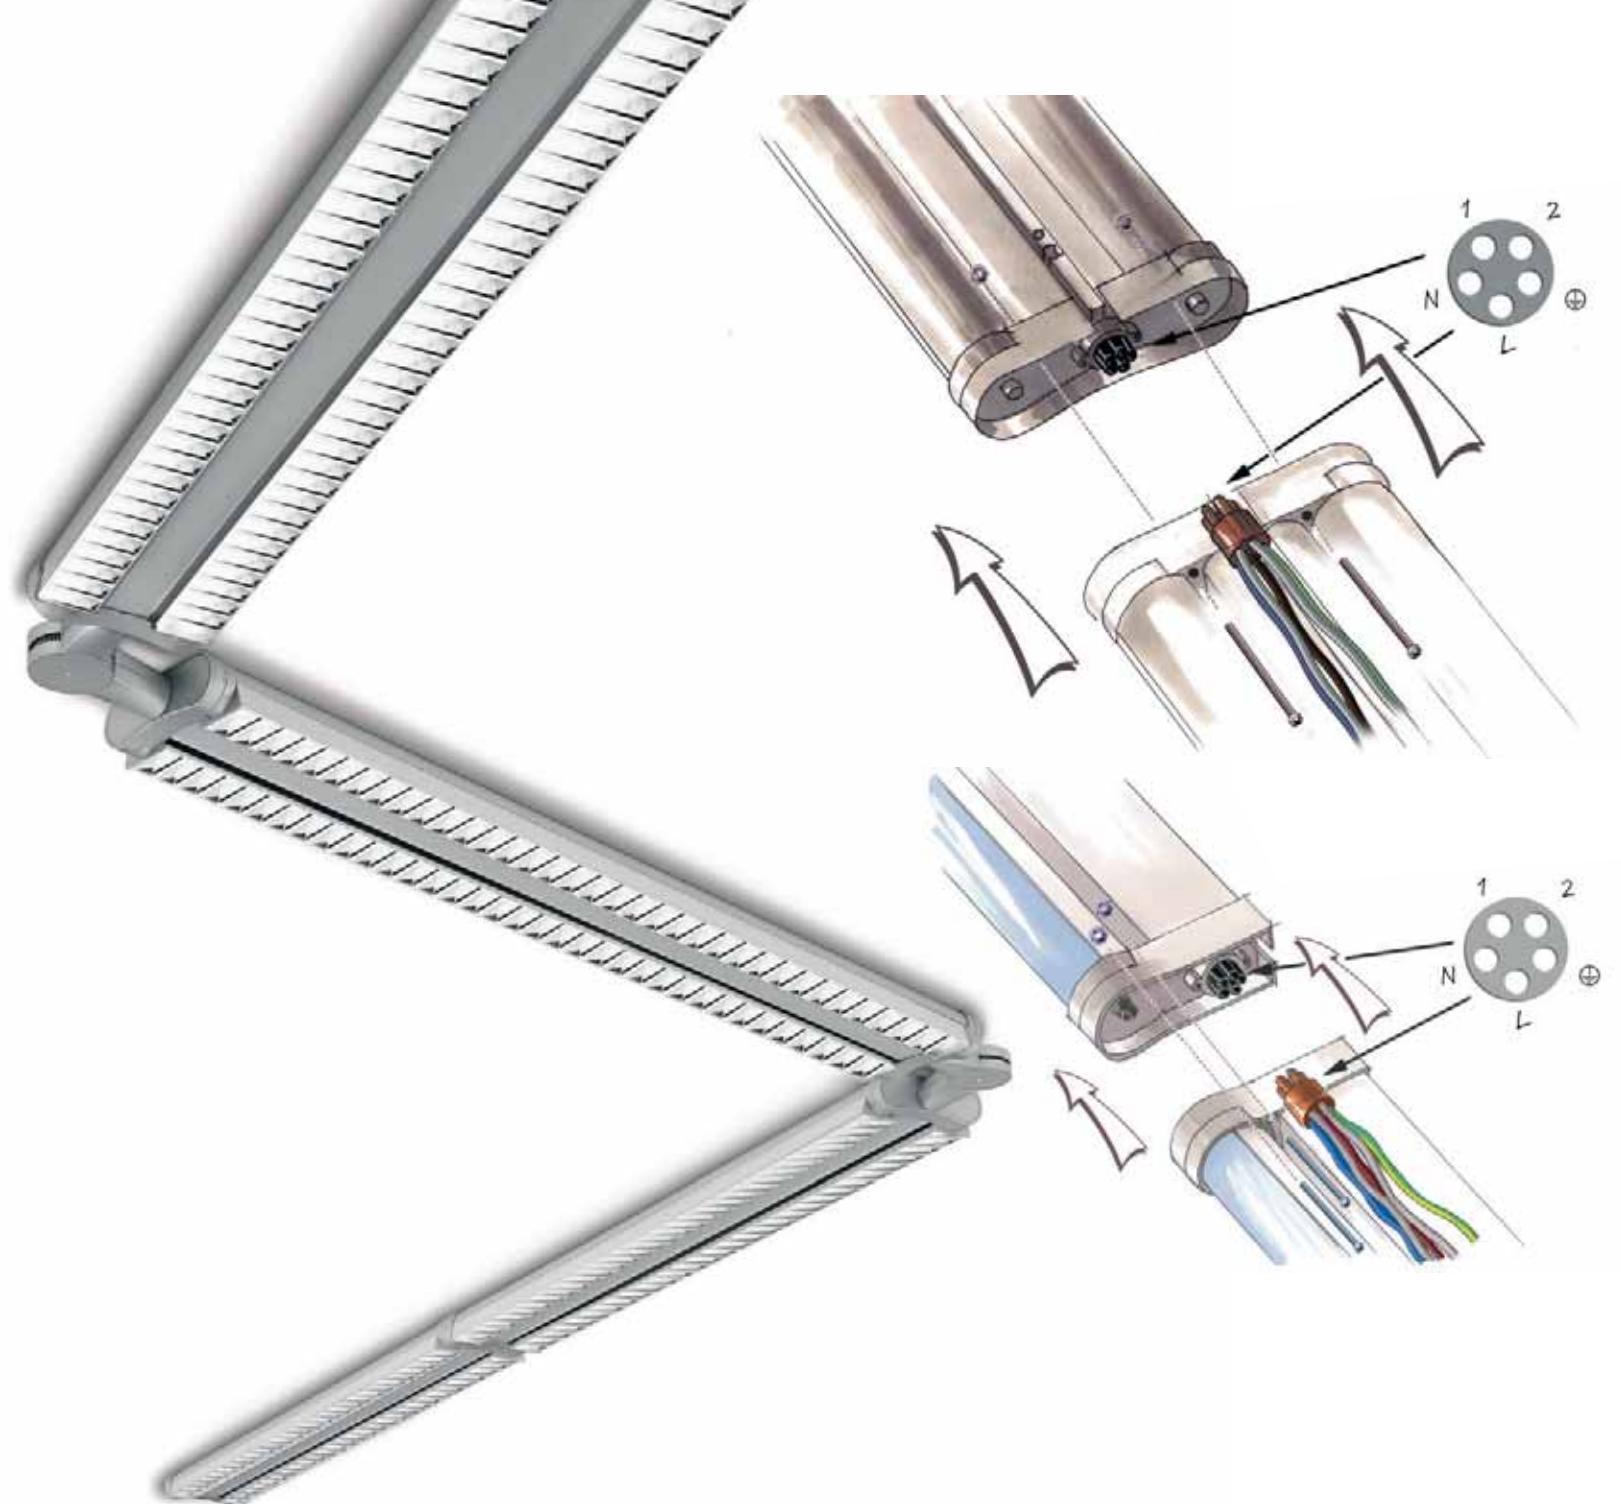



Codice
Code



A200K1001GK•BK•NK



Tappo di chiusura per apparecchi monolampada
(2 pz.)

Two closing caps for single-lamp unit. (2 pz.)



A200K1002GK•BK•NK



Angolare per due apparecchi monolampada (angolo
minimo 75°) completo di tappi di chiusura e di con-
nettori rapidi cablati.

Angle joint for two single-lamp units (minimum angle
75°) provided with closing caps and rapid connectors.

A200K1004GK•BK•NK



Distanziatore per composizione di tre apparecchi mo-
nolampada completo di tappi di chiusura, di connettori
rapidi e di morsetti (da abbinare ad art. A200K1002...).

Spacer with single-lamp closing cap, for multiple an-
gular junctions together with art. A200K1002..., pro-
vided with rapid connectors.



Accessori di completamento.

System accessories.

Colori
Colours

GK



BK

NK



Codice
Code



A200K2001GK•BK•NK



Tappo di chiusura per apparecchi bilampada (2 pz.)

Two closing caps for double-lamp unit. (2 pz.)


A200K2002GK•BK•NK

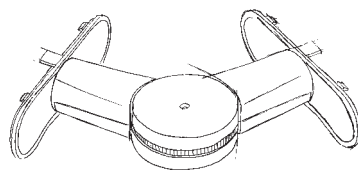

Angolare per due apparecchi bilampada (angolo minimo 75°) completo di tappi di chiusura e di connettori rapidi cablati.

Angle joint for two double-lamp units (minimum angle 75°) provided with closing caps and rapid connectors.


A200K2004GK•BK•NK



Distanziatore per composizione di tre apparecchi bilampada completo di tappi di chiusura, di connettori rapidi e di morsetti (da abbinare ad art. A200K2002...).

Spacer with double-lamp closing cap, for multiple angular junctions together with art. A200K2002..., provided with rapid connectors.

A200K2010GK•BK•NK



Coppia di supporti in policarbonato per fissaggio a parete per apparecchi bilampada

Two brackets in polycarbonate for wall mounting for double-lamp unit.






Accessori di completamento.

System accessories.

Colori
Colours

GK	
BK	
NK	

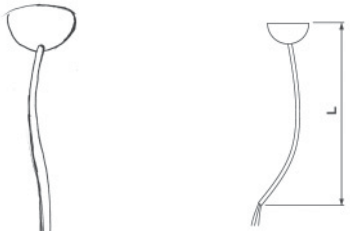

	Codice Code	L (mm)	Cavo alimentazione Alimentation cable
	A200K0001KK	1200	-
	A200K0003KK	3000	-
Completo di accessori per fissaggio a sospensione senza necessità di rosone; 2 fili acciaio; 2 cilindretti di acciaio per fissaggio a soffitto; 2 morsetti blocca cavo di acciaio per regolazione millimetrica dell'altezza; 2 ganci di acciaio per l'attacco dell'apparecchio. Complete set of accessories for suspended installation; 2 steel wires; 2 steel cylinders for ceiling fixing; 2 wire-lock clamps for millimeter adjustment of height; 2 steel hooks.			
 Colori Colours ☐  GR 	A1041	1200	3x1,5
	A1041 2A	1200	4x1,5
	A1041 3A	1200	5x1,5
	A1041/M3	3000	3x1,5
	A1041/M3 2A	3000	4x1,5
	A1041/M3 3A	3000	5x1,5
Completo di accessori per alimentazione a sospensione: 1 staffa di fissaggio; 1 cavo di alimentazione trasparente; 1 rosone coprifilo a soffitto in ABS di colore bianco (a richiesta anche di colore grigio GR). Complete set of accessories for power supply: 1 bracket; 1 transparent power cord with clamp; 1 white ABS ceiling wire cover rosette (grey GR on request).			
	A200K0006KK		-
	Coppia di accessori per fissaggio a soffitto (per versioni mono e bilampada). Complete set of accessories for ceiling fixing (for single or double lamp).		
 Colori Colours BI ☐ GR 	A006 GR•BI		-
	A006 GR•BI 2A		-
Coppia adattatori (versioni mono e bilampada fluorescenti) per binario elettrificato Eurostandard trifase. La versione "2A" è per cablaggi speciali, quando occorre avere entrambi gli adattatori cablati. 2 Eurostandard 3-phase track system adapters for single or double lamp. "2A" version is for special electrical installations.			
CE			

Accessori di completamento.

System accessories.

