




Net-1




Net-2



Net-3

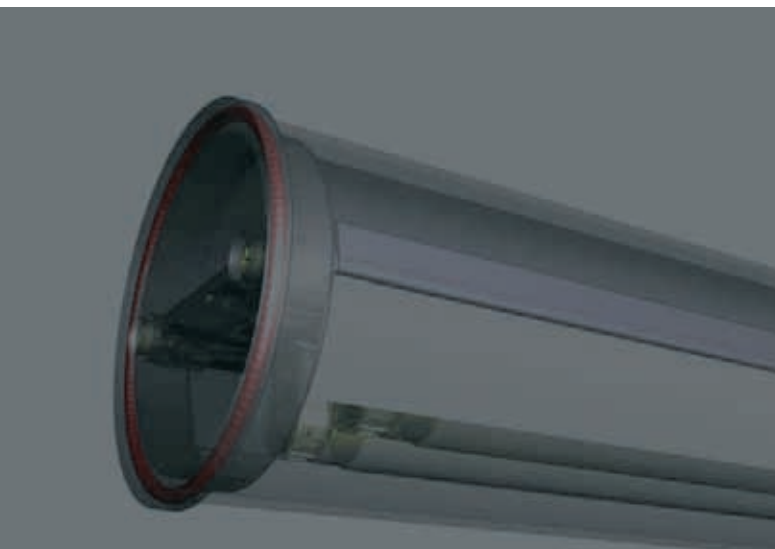

Net

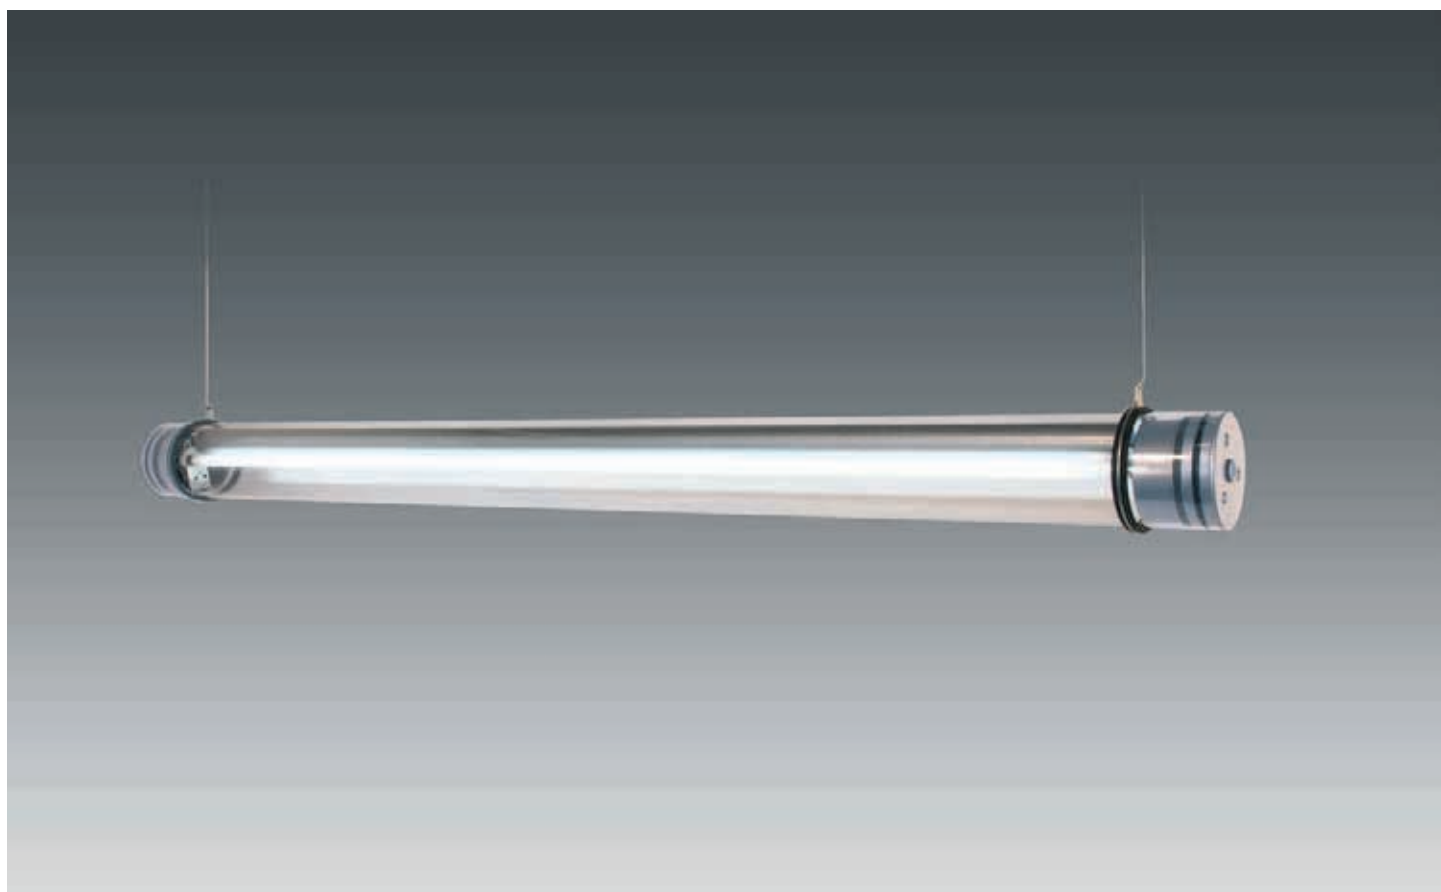

Per rispondere a 360° a tutte le esigenze architettoniche, illuminotecniche e di budget l'apparecchio di illuminazione Net è proposto nelle tre versioni Net-1, Net-2, Net-3.

Net-1 è un apparecchio per esterni ed interni con grado IP 65, che può ospitare due lampade fluorescenti T5.

La struttura è in polycarbonato opalino o trasparente (Ø 100), con testate di chiusura in alluminio verniciato grigio chiaro metallizzato.

Applicazione a sospensione o parete, anche per file continue.

In order to reply at 360° to all the architectural, lighting and budget needs the lighting fitting Net, is offered in three versions: Net-1, Net-2, Net-3.

Net-1 is an outdoor and indoor lighting fitting with IP 65 for two fluorescent T5 lamps.

The structure is in opal or transparent polycarbonate (Ø 100) with aluminium finished end caps, metallic grey coated.

It can be used as a suspended lighting fitting and for wall mount, also to form continuous lines.

Pour répondre à 360° aux différentes nécessités d'éclairagisme, architectoniques et de budget, l'appareil Net-1 est proposé dans trois versions: Net-1, Net-2, Net-3.

Net-1 est un appareil pour l'extérieur et l'intérieur avec IP65, intégrant deux lampes fluorescentes T5.

Structure en polycarbonate transparent ou opale (Ø 100) avec embouts de fermeture en aluminium, vernie en gris métallisé. Installation à suspension ou mural, même pour les lignes continues.






Net-1 ha dimensioni estremamente ridotte e mantiene l'alloggiamento dell'alimentatore all'interno del corpo lampada.

Net-1 allows extremely reduced dimensions and it maintains the housing of the ballast inside the body of the fitting.


Net-1 permet d'avoir les dimensions réduites tout en permettant le logement du ballast à l'intérieur.

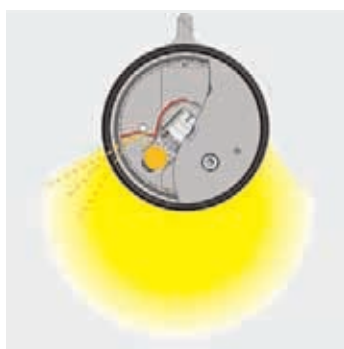

Nell'apparecchio possono essere inseriti appositi riflettori per convogliare e orientare il fascio luminoso.

The reflectors are available to direct the luminous beam.

Pour l'orientation du faisceau lumineux dans l'appareil on peut monter des réflecteurs.

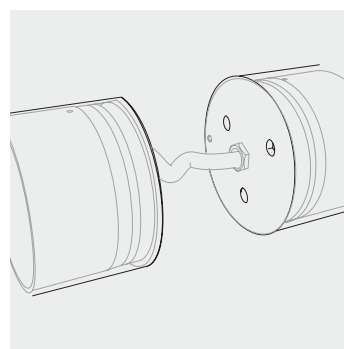

Gli apparecchi prevedono la possibilità del cablaggio passante per formare linee luminose di più moduli (necessario accessorio cod. JAC.PC).

The fittings are provided with through out wiring for easy installation of continuous lines (necessary accessory code JAC.PC).

Les luminaires sont étudiés pour le câblage en ligne continue (code de l'accessoire nécessaire JAC.PC).












NET.24BT T5 - G5 2x24W

Versione da 680 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 680 mm, with transparent diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 680 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

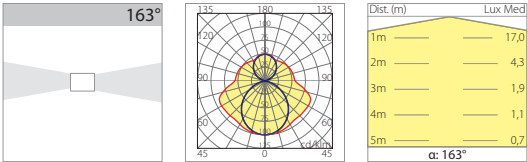

NET.24BS T5 - G5 2x24W

Versione da 680 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 680 mm, with sanded diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 680 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

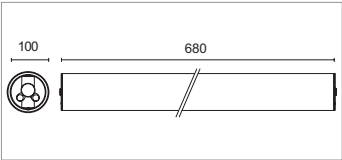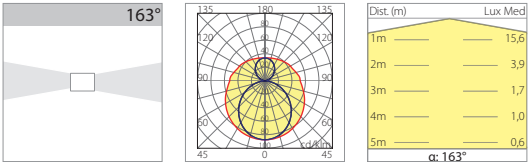

Colori
Colours
Couleurs: 07


CE IP65 850°

Gli attacchi a parete, a plafone e a sospensione sono forniti come accessori, su richiesta.
The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.
Fixations murales/plafond/suspensions sont à commander séparément, comme accessoires.





NET.21BT T5 - G5 2x21W

Versione da 980 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 980 mm, with transparent diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 980 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

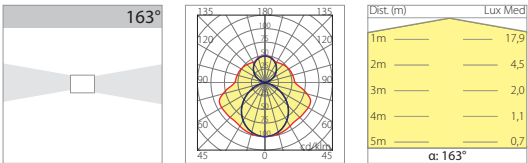

NET.21BS T5 - G5 2x21W


Versione da 980 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 980 mm, with sanded diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 980 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

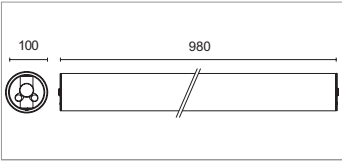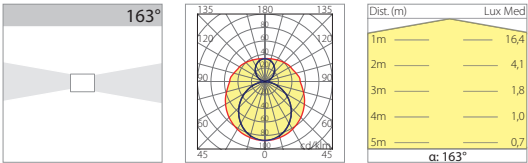

Colori
Colours
Couleurs: 07

CE IP65 850°




Gli attacchi a parete, a plafone e a sospensione sono forniti come accessori, su richiesta.
The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.
Fixations murales/plafond/suspensions sont à commander séparément, comme accessoires.

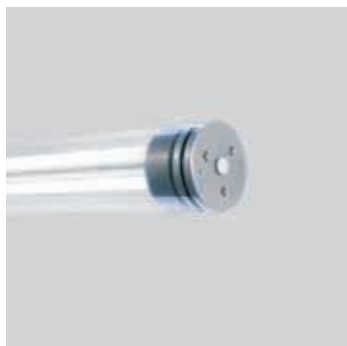

NET.28BT

T5 - G5 2x28W





Versione da 1280 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1280 mm, with transparent diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1280 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.



NET.28BS

T5 - G5 2x28W

Versione da 1280 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1280 mm, with sanded diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1280 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

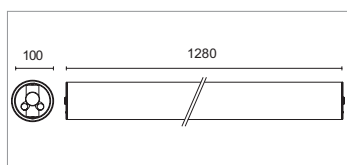

Colori
Colours
Couleurs: 07



IP65 850°

Gli attacchi a parete, a plafone e a sospensione sono forniti come accessori, su richiesta.

The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.




Fixations murales/plafond/suspension sont à commander séparément, comme accessoires.



NET.35BT

T5 - G5 2x35W





Versione da 1580 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1580 mm, with transparent diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1580 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.



NET.35BS

T5 - G5 2x35W

Versione da 1580 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1580 mm, with sanded diffuser. Direct and indirect lighting. Electronic ballast included.
Version de 1580 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.

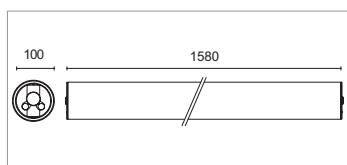

Colori
Colours
Couleurs: 07




IP65 850°

Gli attacchi a parete, a plafone e a sospensione sono forniti come accessori, su richiesta.

The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.


Fixations murales/plafond/suspension sont à commander séparément, comme accessoires.

Net-1




NET.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).




NET.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).



NET.SO ● 07

Sospensione (coppia).
Suspension (pair).
Suspension (couple).




NET.AP3 ● 07

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/mural (couple).



JAC.PC

Pressacavo IP65.
Cable gland IP65.
Serre-câbles IP65.




NET.RE24 NET.RE21
NET.RE28 NET.RE35
Riflettore in alluminio speculare, per modelli con diffusore trasparente.
Specular aluminium reflector, for transparent diffuser models.
Réflecteur en aluminium spéculaire, pour modèles avec diffuseur transparent.



NEX.RA ● 07


Rosone alimentato.
Ceiling cup for power supply.
Cordon d'alimentation.

Net-2




NET.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).



NET.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).



NET.SO ● 28 RAL 7035

Sospensione (coppia).
Suspension (pair).
Suspension (couple).




NEX.PC

Pressacavo IP67.
Cable gland IP67.
Serre-câbles IP67.



NEX.PC2

Connettore rapido.
Quick connector.
Connecteur rapid.



NEX.RE 36
NEX.RE 58


Convogliatore di luce.
Light conveyer.
Convoyeur de lumière.



NEX.RA ● 07


Rosone alimentato.
Ceiling cup for power supply.
Cordon d'alimentation.

Net-3




NEV.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia)
Wall or ceiling mount (pair)
Fixation plafond/murale (couple)



NEV.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia)
Wall or ceiling mount (pair)
Fixation plafond/murale (couple)



NEV.SO

● 28 RAL 7035

Sospensione (coppia)
Suspension (pair)
Suspension (couple)




NEX.PC

Pressacavo IP67
Cable gland IP67
Serre-câbles IP67



NEX.PC2

Connettore rapido
Fast connector
Connecteur rapid



NEV.RE 36 NEV.RE 58

Convogliatore di luce.
Light conveyer.
Convoyeur de lumière.



NEX.RA

● 07

Rosone alimentato
Ceiling cup for power supply
Cordon d'alimentation