


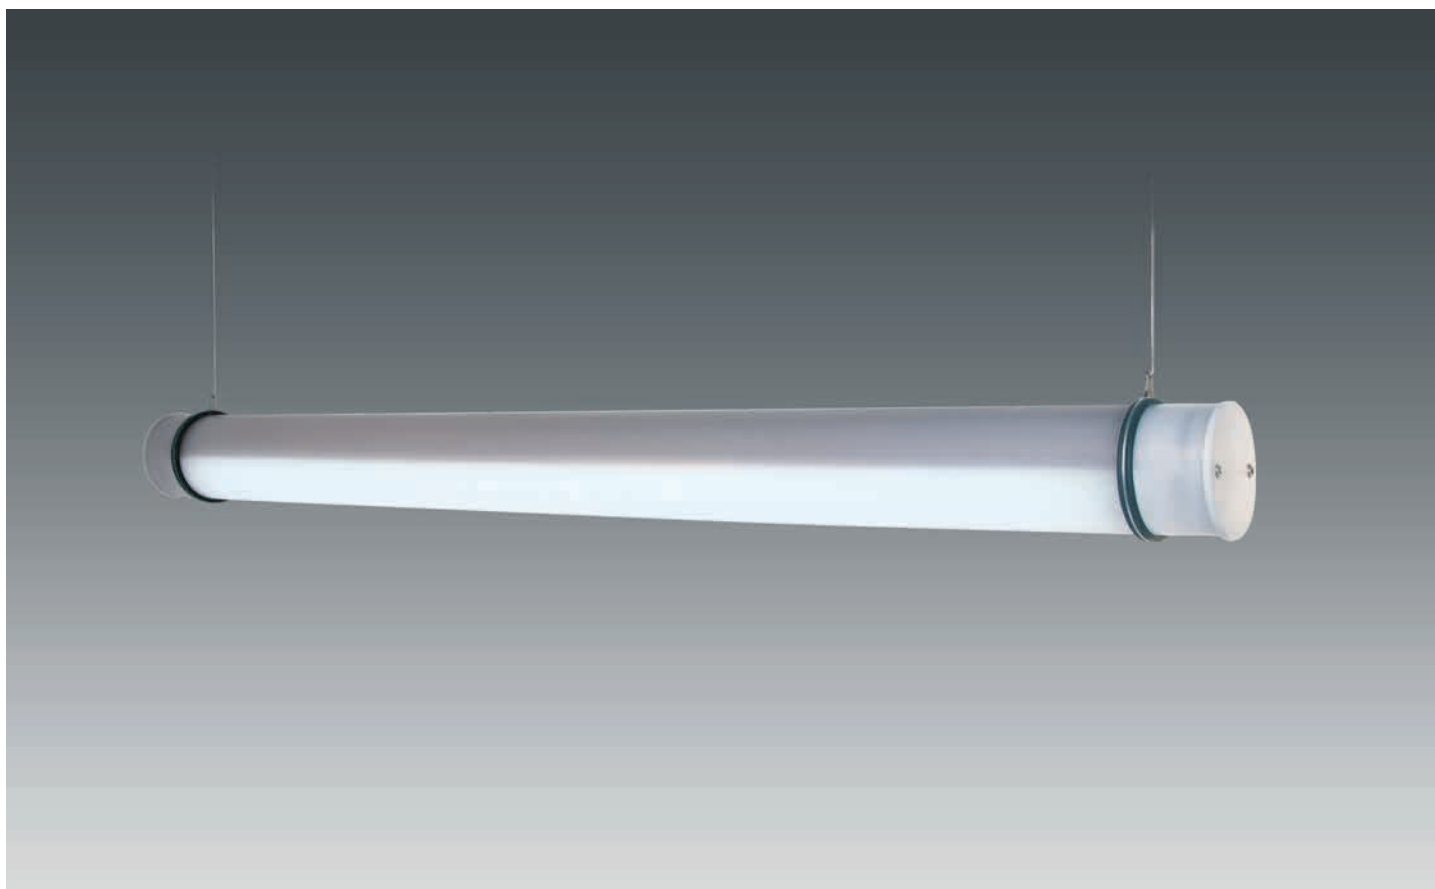

Net-2 è un apparecchio bilampada che ospita lampade fluorescenti T8.

Si caratterizza per il grado IP molto elevato (IP67). E' infatti concepito per esterni, ma si adatta perfettamente in interni. Trova collocazione in spazi industriali, ad alta frequentazione di pubblico e ovunque si richieda resistenza all'usura, alla polvere e alle condizioni atmosferiche più severe. Ha il diffusore in polycarbonato (Ø 100), le testate in materiale termoplastico e il riflettore in acciaio speculare.

Applicabile a sospensione e a parete, come elemento singolo o per file continue.

Net-2 is a two-lamps lighting fitting that hosts fluorescent T8 bulbs. It is characterized by an high IP rate (IP67). Studied for outdoor, but it can be used also in indoor. It finds its collocation in industrial areas, frequented environments and wherever an high resistance against wear, powder and against severe atmospheric conditions is required.

Polycarbonate diffuser (Ø 100), thermoplastic material end caps and mirroring steel reflector. Suspended and wall version, as a single element or for continuous lines.

Net-2 est un appareil à deux lampes pouvant inclure lampes fluorescentes T8. Il est caractérisé par un degré de protection IP très haut (IP67). En effet, il est né pour l'extérieur, mais il s'adapte aussi bien à l'intérieur. Il est utile pour les espaces industriels, à haute fréquentation du public et où il y a nécessité d'une résistance à l'usure, à la poussière, aux conditions atmosphériques très dures. Diffuseur en polycarbonate (Ø 100), embouts en matériel thermoplastique et réflecteurs en acier spéculaire. Applicable en suspension ou au mur, individuellement ou en ligne continue.



Componenti di qualità per Net-2: testate in materiale termoplastico, guarnizioni in silicone antinvecchiamento, riflettori in acciaio speculare.

High quality components for Net-2: end caps in thermoplastic materials, against-ageing silicon gaskets and mirroring steel reflectors.


Composants de qualité pour Net-2: embouts en matériel thermoplastique, garnitures en silicone antiveilleissement, et réflecteurs en acier spéculaire.



Per la massima resistenza ai raggi UV, l'apparecchio dispone di diffusore in polycarbonato coestruido anti UV e di pellicola di protezione interna.

To grant the highest UV resistance, the lighting fitting is equipped with an against-UV polycarbonate extruded diffuser, and an internal protection film.

Pour une haute résistance, l'appareil est équipé du diffuseur en polycarbonate extrudé anti UV, ainsi qu'un film de protection à l'intérieur.

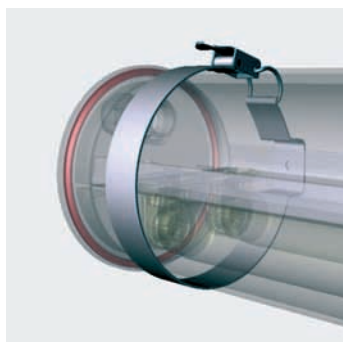

Le guarnizioni in silicone antinvecchiamento assicurano resistenza e durata nel tempo.

The silicon against-ageing gaskets ensure resistance and duration.

Les garnitures en silicone antiveilleissement assurent endurance, et durée dans le temps.



Per rispondere ad ogni esigenza di layout e formare file luminose continue l'apparecchio può essere predisposto per ospitare il cablaggio passante. Allo scopo dispone, a richiesta, di pressacavo aggiuntivo.

In order to meet any layout need and form luminous lines, the lighting fitting can be supplied with through wiring. To this purpose it is possible to order, on request, another cable gland.

Pour chaque exigence de disposition et pour créer des lignes continues l'appareil peut être adapté pour une installation en ligne. Pour ce but il peut avoir une presse étoupe sur demande.



Al riflettore in acciaio speculare fornito di serie può essere aggiunto un convogliatore di luce come accessorio.

The mirroring steel reflector is supplied with the fitting but it is also possible to add, as an accessory, a light-conveyer.

Au réflecteur de série en acier spéculaire peut être ajouté un convoyeur de lumière comme accessoire.



Net-2 è fornito con pressacavo stagno (M 20) e, come optional, si può disporre di connettori a innesto rapido per facilitare l'alimentazione dell'apparecchio.

Net-2 is supplied with a water-tight cable gland (M 20) and it is also possible to order separately quick connections to ease the fitting power supply

Net-2 a un presse étoupe étanche (M 20) et il peut avoir également des connecteurs à branchement rapide pour l'alimentation de l'appareil.









NEX.36BET T8 - G13 2x36W

Versione da 1300 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1300 mm, with transparent diffuser. Direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1300 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct. Ballast électronique inclus.





Dist. (m)	Lux Med
1m	48,1
2m	12,0
3m	5,3
4m	3,0
5m	1,9

α: 163°




NEX.36BES T8 - G13 2x36W

Versione da 1300 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1300 mm, with sanded diffuser. Direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1300 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct. Ballast électronique inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	40,9
2m	10,2
3m	4,5
4m	2,6
5m	1,6

α: 163°

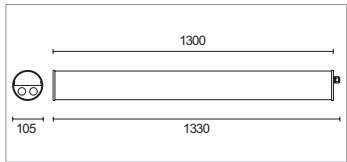

Colori
Colours
Couleurs

○ 28 RAL 7035



IP67





850°

Gli attacchi a parete, a plafone e le sospensioni sono forniti come accessori, su richiesta.
The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.
Fixations murales/plafond/suspension sont à commander séparément, comme accessoires.



NEX.58BET T8 - G13 2x58W

Versione da 1600 mm con diffusore trasparente. Illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1600 mm, with transparent diffuser. Direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1600 mm, avec diffuseur transparent. Eclairage direct. Ballast électronique inclus.





Dist. (m)	Lux Med
1m	74,6
2m	18,7
3m	8,3
4m	4,7
5m	3,0

α: 163°




NEX.58BES T8 - G13 2x58W

Versione da 1600 mm con diffusore sabbiato. Illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.
Version 1600 mm, with sanded diffuser. Direct lighting. Electronic ballast included.
Version de 1600 mm, avec diffuseur sablé. Eclairage direct. Ballast électronique inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	63,4
2m	15,9
3m	7,0
4m	4,0
5m	2,5

α: 163°

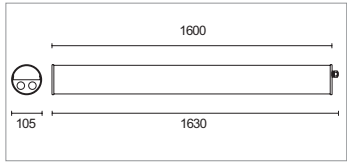

Colori
Colours
Couleurs

○ 28 RAL 7035




IP67



850°


Gli attacchi a parete, a plafone, e le sospensioni sono forniti come accessori, su richiesta.
The wall, ceiling and suspension mounts are available as accessories, on request.
Fixations murales/plafond/suspension sont à commander séparément, comme accessoires.

Net-1

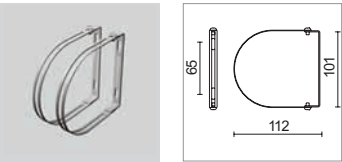


NET.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).

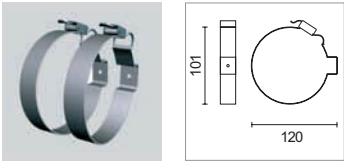


NET.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).

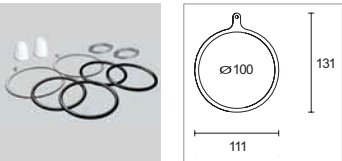

NET.SO 07

Sospensione (coppia).
Suspension (pair).
Suspension (couple).

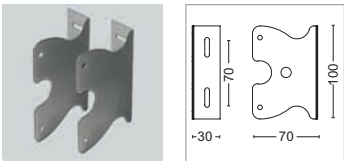


NET.AP3 07

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/mural (couple).



JAC.PC

Pressacavo IP65.
Cable gland IP65.
Serre-câbles IP65.

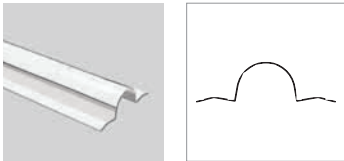

NET.RE24 NET.RE21
NET.RE28 NET.RE35


Riflettore in alluminio speculare, per modelli con diffusore trasparente.
Specular aluminium reflector, for transparent diffuser models.
Réflecteur en aluminium spéculaire, pour modèles avec diffuseur transparent.



NEX.RA 07

Rosone alimentato.
Ceiling cup for power supply.
Cordon d'alimentation.

Net-2




NET.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).



NET.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia).
Wall/ceiling mount (pair).
Fixation plafond/murale (couple).

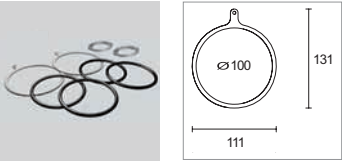

NET.SO 28 RAL 7035

Sospensione (coppia).
Suspension (pair).
Suspension (couple).



NEX.PC

Pressacavo IP67.
Cable gland IP67.
Serre-câbles IP67.



NEX.PC2

Connettore rapido.
Quick connector.
Connecteur rapid.



NEX.RE 36
NEX.RE 58


Convogliatore di luce.
Light conveyer.
Convoyeur de lumière.



NEX.RA 07


Rosone alimentato.
Ceiling cup for power supply.
Cordon d'alimentation.

Net-3




NEV.AP2

Attacco a parete o plafone (coppia)
Wall or ceiling mount (pair)
Fixation plafond/murale (couple)



NEV.AP4

Attacco a parete o plafone (coppia)
Wall or ceiling mount (pair)
Fixation plafond/murale (couple)



NEV.SO ○ 28 RAL 7035

Sospensione (coppia)
Suspension (pair)
Suspension (couple)




NEX.PC

Pressacavo IP67
Cable gland IP67
Serre-câbles IP67



NEX.PC2

Connettore rapido
Fast connector
Connecteur rapid



NEV.RE 36
NEV.RE 58

Convogliatore di luce.
Light conveyer.
Convoyeur de lumière.



NEX.RA ○ 07

Rosone alimentato
Ceiling cup for power supply
Cordon d'alimentation