





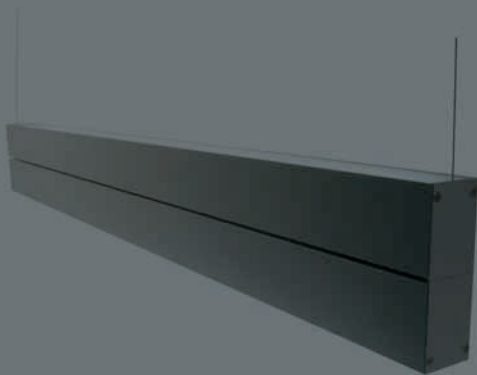

T-Uni

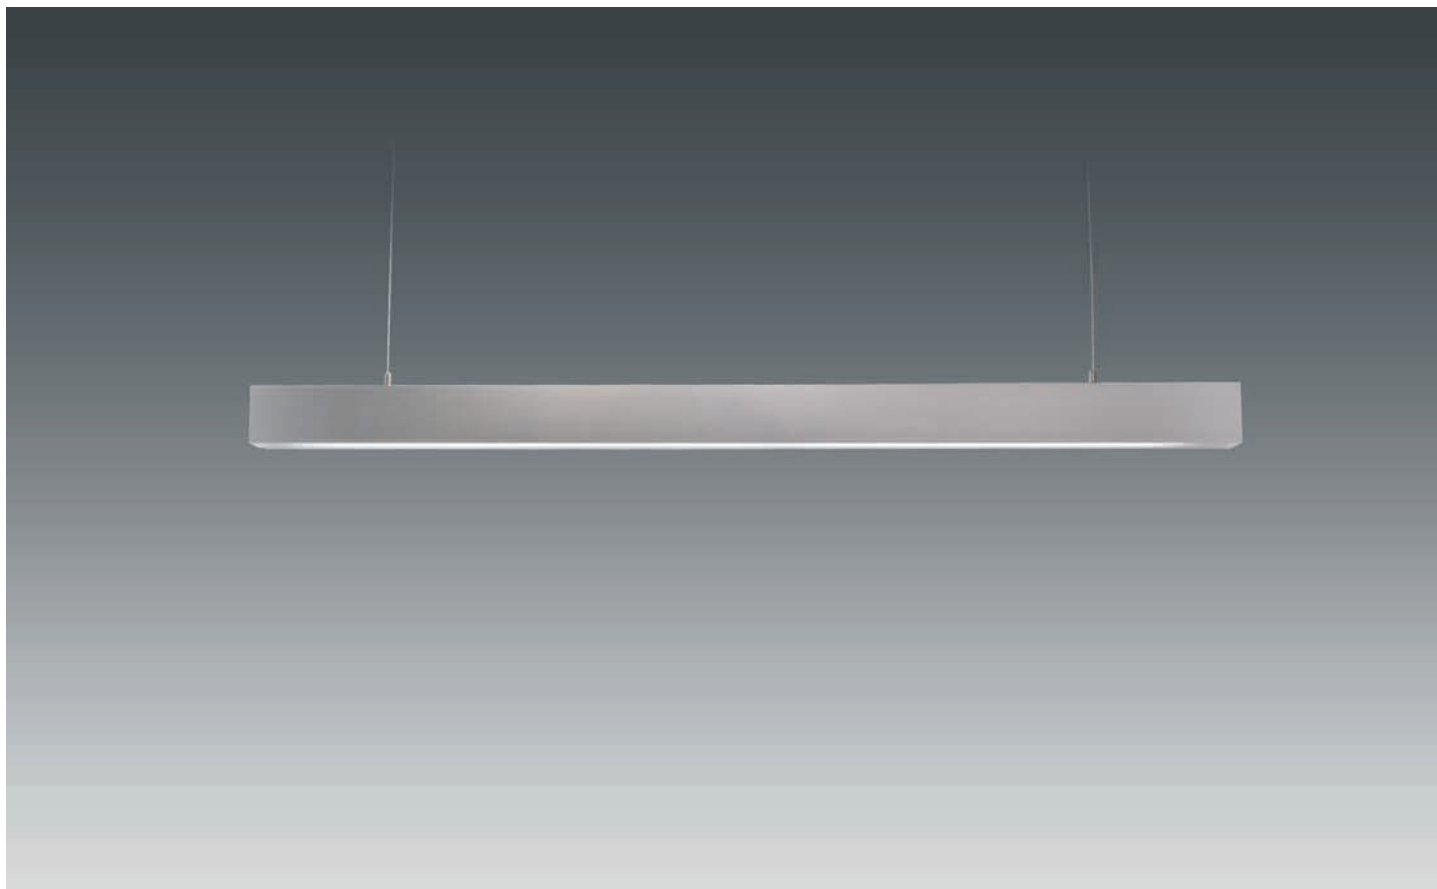

Rivisitazione dello storico apparecchio di illuminazione a sospensione Uni, T-Uni è connotato dal profilo in alluminio da 70x50 mm, in due lunghezze: 1190 mm e 1490 mm. Il diffusore in policarbonato opalino, le testate ultrasottili in alluminio e diverse tipologie di sospensioni sono altri elementi distintivi dell'apparecchio. È disponibile in versione monolampada e bilampada, per luce diretta o diretta/indiretta, e nel modulo cieco a due faretti. In fase di certificazione IMQ.



Revisited version of the historical suspended lighting fitting Uni, T-Uni is characterized by an aluminium profile 70X50mm, in two lengths: 1190 mm and 1490 mm.

The opal polycarbonate diffuser, the very slim aluminium end caps and the different kinds of suspensions are some of the other distinctive elements of this lighting fitting. It is available in one and two lamps version, for direct or direct/indirect light and with a blind module equipped with two spots.

The product is going to receive the IMQ certification.



L'appareil d'éclairage Uni a été révisité en T-Uni, réalisé en profilé d'aluminium de 70x50 mm, en deux dimensions: 1190 mm et 1490 mm. Son diffuseur en polycarbonate opale, ses embouts ultra-fins en aluminium et ses diverses suspensions sont des éléments distinctifs de l'appareil. Il est disponible en version monolampe et bi-lampe, pour une lumière directe/indirecte et dans un modèle à "module vide" pour deux projecteurs. L'appareil va avoir aussi la certification IMO.



Versione per luce diretta.

Direct light version.

Version pour lumière directe.



Versione per luce diretta/indiretta.

Direct/indirect light version.


Version pour lumière directe/indirecte.



Modello a modulo cieco per due faretti

Blind module for two spots


Version à "module vide" pour deux projecteurs

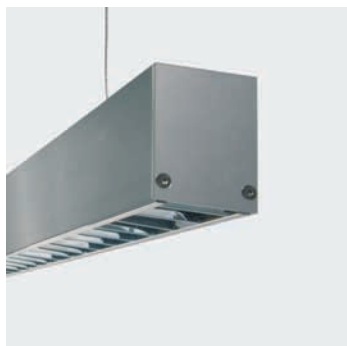

L'apparecchio può ospitare l'ottica dark light.

The lighting fitting can host a dark light louver

L'appareil peut accueillir l'optique dark light.

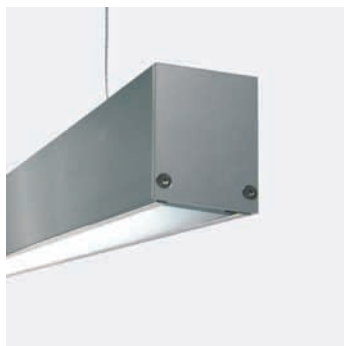

Il diffusore in policarbonato opalino.

The opal polycarbonate diffuser.

Le diffuseur en policarbonate opalin.



T-Uni può essere montato in fila continua.

T-Uni can make a continuous line.



T-Uni peut être monté en file continue.

**TNI.54M**T5 - G5  1x54W

Versione da 1190 mm monolampada, per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.

Version 1190 mm single lamp, direct lighting. Electronic ballast included.

Version de 1190 mm mono-tube, éclairage direct. Ballast électronique inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	452,2
2m	113,1
3m	50,2
4m	28,3
5m	18,1


Colori  05
Colours
Couleurs:

   IP43 

Sospensioni, attacchi, testate e giunti forniti su richiesta come accessori.

Suspension kit, end caps and joints have to be ordered separately as accessories.



Le kit de suspension, les fixations, les embouts et les joints doivent être commandés séparément comme accessoires.

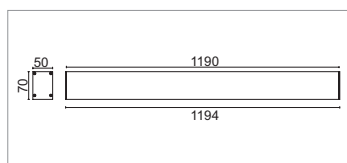**TNI.54B2**T5 - G5  2x54W

Versione da 1190 mm bilampada, per illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.

Version 1190 mm twin lamps, direct and indirect lighting. Electronic ballast included.

Version de 1190 mm deux lampes, éclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	452,2
2m	113,1
3m	50,2
4m	28,3
5m	18,1


Colori  05
Colours
Couleurs:

   IP43 

Sospensioni, attacchi, testate e giunti forniti su richiesta come accessori.

Suspension kit, end caps and joints have to be ordered separately as accessories.



Le kit de suspension, les fixations, les embouts et les joints doivent être commandés séparément comme accessoires.

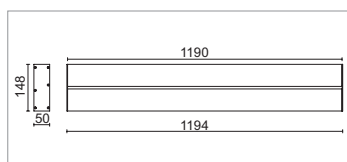**TNI.49M**T5 - G5  1x49W

Versione da 1490 mm monolampada, per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso.

Version 1490 mm single lamp, direct lighting. Electronic ballast included.

Version de 1490 mm mono-tube, éclairage direct. Ballast électronique inclus.



Dist. (m)	Lux Med
1m	443,2
2m	110,8
3m	49,2
4m	27,7
5m	17,7


Colori  05
Colours
Couleurs:

   IP43 

Sospensioni, attacchi, testate e giunti forniti su richiesta come accessori.

Suspension kit, end caps and joints have to be ordered separately as accessories.

Le kit de suspension, les fixations, les embouts et les joints doivent être commandés séparément comme accessoires.



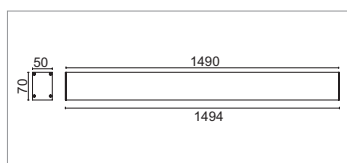


**TNI.49B2**T5 - G5  2x49W

Versione da 1490 mm bilampada, per illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso.

Version 1490 mm, twin lamps, direct and indirect lighting. Electronic ballast included.

Version de 1490 mm, deux lampes, éclairage direct et indirect. Ballast électronique inclus.



Colori  05
Colours
Couleurs:




IP43



Sospensioni, attacchi, testate e giunti forniti su richiesta come accessori.

Suspension kit, wall mounts, end caps and joints have to be ordered separately as accessories.




Le kit de suspension, les fixations, les embouts et les joints doivent être commandés séparément comme accessoires.

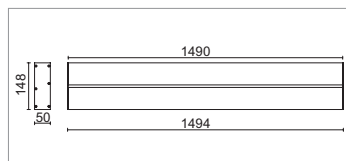**TNI.D3200**PAR16 - GU10  2x50W

Versione da 300 mm con due faretti Bella small.

Version 300 mm, with two small Bella projectors.

Version de 300 mm, avec deux projecteurs Bella small.



Colori  05
Colours
Couleurs:




IP43



Sospensioni, attacchi, testate e giunti forniti su richiesta come accessori.

Suspension kit, end caps and joints have to be ordered separately as accessories.

Le kit de suspension, les fixations, les embouts et les joints doivent être commandés séparément comme accessoires.

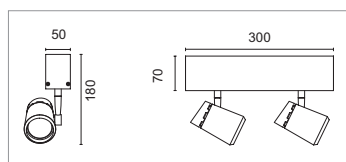




TNI.DARK54

Ottica dark light per modelli da 1190 mm.
Dark light optic for 1190 mm version.
Grille basse luminescence pour versions de 1190 mm.




TNI.DARK35

Ottica dark light per modelli da 1490 mm.
Dark light optic for 1490 mm version.
Grille basse luminescence pour versions de 1490 mm.




TNI.CD

Giunto lineare per modello monolampada.
Linear joint for one-lamp version.
Guide d'alignement pour version à une lampe.




TNI.CD2

Giunto lineare per modello bilampada.
Linear joint for two-lamps version.
Guide d'alignement pour version à deux lampes.





TNI.CL

Giunto a due vie per modello monolampada.
Two way coupling for one lamp version.
Raccord a deux voies (90°) pour version à une lampe.





TNI.CL2

Giunto a due vie per modello bilampada.
Two way coupling for two-lamps version.
Raccord a deux voies (90°) pour version à deux lampes.





TNI.MC54

Modulo cieco (l 1190 mm) per modello monolampada.
Connecting module (l 1190 mm) for one lamp version.
Module vide (l 1190 mm) pour version à une lampe.





TNI.MC542

Modulo cieco (l 1190 mm) per modello bilampada.
Connecting module (l 1190 mm) for two lamps version.
Module vide (l 1190 mm) pour version à deux lampes.




TNI.MC35

Modulo cieco (l 1490 mm) per modello monolampada.
Connecting module (l 1490 mm) for one lamp version.
Module vide (l 1490 mm) pour version à une lampe.




TNI.MC352

Modulo cieco (l 1490 mm) per modello bilampada.
Connecting module (l 1490 mm) for two lamps version.
Module vide (l 1490 mm) pour version à deux lampes.

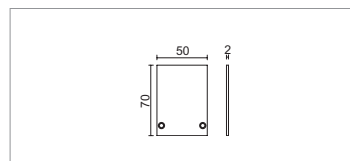


TNI.TE

Testata per modello monoemissione.
End cap for one lamp version.
Embout de fermeture pour version à une lampe.

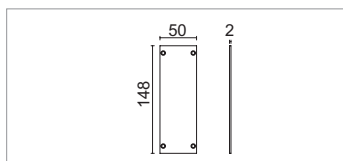


TNI.TE2

Testata per modello biemissione.
End cap for two lamp version.
Embout de fermeture pour version à deux lampes.




TNI.AP

Attacco a parete (coppia).
Wall mount (pair).
Fixation murale (couple).




TNI.DP

Attacco a plafone (coppia).
Ceiling mount (pair).
Fixation plafond (couple).




TNI.SO

Kit di sospensione (coppia) per modello monolampada.
Suspension kit (pair) for one lamp version.
Kit de suspension (couple) pour la version a une lampe.




TNI.SO2

Kit di sospensione (coppia) per modello bilampada.
Suspension kit (pair) for two lamps version.
Kit de suspension (couple) pour la version a deux lampes.

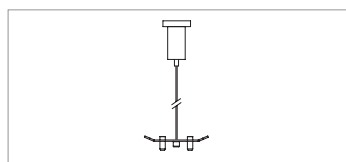

TNI.SO3

Sospensione per giunto lineare.
Suspension for linear joint.
Kit de suspension pour guide d'alignement.



TNI.RA

Rosone alimentato
Ceiling cup for power supply.
Cordon d'alimentation.