


Gypsum




Plaster recessed lighting fixture for a diffused light emission. It is fitted with satin-finished glass diffuser. LED light source.

Empotrable de yeso con emisión luminosa difusa y con difusor de vidrio satinado. Fuente luminosa LED.

Встраиваемый гипсовый светильник для рассеянного освещения с отражателем из сатинированного стекла. Светодиодный источник света.




finish	code	lamp	light source	LED colour	lm	Kg	m³
E1	63830	LED	8,5W LED Array	N	1183	0,73	0,005
E1	63830W	LED	8,5W LED Array	W	1136	0,73	0,005

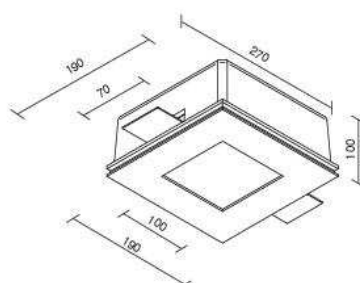

finish	code	lamp	light source	LED colour	lm	Kg	m³
E1	63820	LED	13W LED Array	N	1588	1,102	0,006
E1	63820W	LED	13W LED Array	W	1525	1,102	0,006



DRIVER



62424 12W 250mA 44V (LED) - Art. 63830

62425 16W 350mA 46V (LED) - Art. 63820

ACCESSORIES

60830

Shim kit for installation on 12,5mm thick plasterboard.
Kit de espesores para instalación en cartón yeso de 12,5 mm de grosor.
Набор прокладок для установки в гипсокартоне толщиной 12,5 мм.

