


Gypsum



Plaster semi-recessed lighting fixture fitted with satin-finished polycarbonate diffuser. It can be installed on 600 x 600 modular false ceilings or on standard false ceilings. Fluorescent light source. Electronic ballast included.

Semiempotrable de yeso con difusor de polycarbonato satinado con dos posibilidades de instalación: en falsos techos de rejilla de 600 x 600 o en falsos techos estándares. Fuente luminosa fluorescente. Alimentador electrónico incluido.

Полувстраиваемый гипсовый светильник с отражателем из сатинированного поликарбоната, с двойной возможностью установки: на решетчатые подвесные потолки с ячейками 600 x 600 или на стандартные подвесные потолки. Люминесцентный источник света. Электронный блок питания включен.

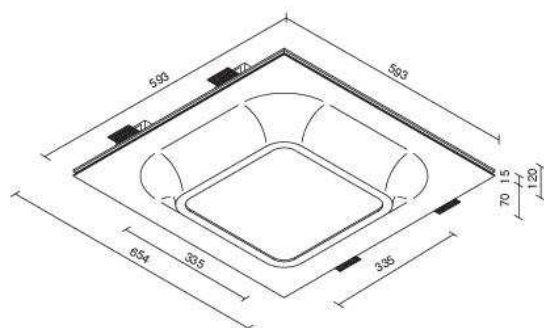

finish	code	lamp	bulb holder	Kg	m ²
E1	60960	x 2	TC-F 2G10 2 x 36W - 240V	3,03	0,080
			603X603 850°		

ACCESSORIES



60830
Shim kit for installation on 12.5mm thick plasterboard.
Kit de espesores para instalación en cartón yeso de 12,5 mm de grosor.
Набор прокладок для установки в гипсокартоне толщиной 12,5 мм.