

Pool

Pool is a recessed light that can be installed perfectly flush with any false ceiling: the casing completely disappears, while the large polycarbonate diffuser provides a soft and comfortable light with low luminance or, in its circular perimeter version, creates a charming light circle. The use of fluorescent light sources guarantees an excellent ambient lighting, fully customisable with the DALI version which allows for the intensity to be adjusted.

Pool es una lámpara de empotrar que se instala en el falso techo perfectamente al ras: el cuerpo desaparece completamente de la vista, mientras que el amplio difusor de policarbonato ofrece una baja iluminancia que se traduce en una luz suave y confortable, o crea un sugestivo círculo de luz en la versión con difusor circular perimetral. Una excelente iluminación ambiental que se obtiene gracias a fuentes fluorescentes, incluso con intensidad regulable, en la versión DALI, para personalizar al máximo la iluminancia deseada.

Pool представляет собой светильник для подвесного потолка, устанавливаемый вровень: его корпус полностью утопает в поверхности потолка, а массивный диффузор из поликарбоната обеспечивает низкий уровень яркости для передачи мягкого и комфортного света или создания кругового света в версии с круглым периметральным диффузором. Отличное освещение пространства достигается с помощью флуоресцентных источников света, уровень интенсивности которых может регулироваться, что придает светильнику DALI способность максимально персонализировать желаемое освещение.



Pool


Calendered extruded aluminium recessed lighting fixture mounted flush with the surface. It is fitted with a fluorescent tube (circular and linear) and a satin-finished PMMA diffuser. Electronic transformer included.

Empotrable al ras de aluminio extruido calendrado, con fuente fluorescente tubular circular o lineal y difusor de PMMA satinado. Transformador electrónico incluido.

Светильник, устанавливаемый заподлицо, из каландрированного экструдированного алюминия с флуоресцентной трубкой (круглой или линейной) и сатинового PMMA диффузора. Электронный трансформатор входит в комплект поставки.



code	lamp	ball holder	kg	m²
62010		T5c 2GX13 55W - 240V	3,46	0,021
62040		T5c 2GX13 55W - 240V	3,46	0,021
62020		T16 4 x G5 24W + TC-L 2 x 2GX11 24W - 240V	9,40	0,071
62050		T16 4 x G5 24W + TC-L 2 x 2GX11 24W - 240V	9,40	0,071
62000		T16 4 x G5 30W + T16 4 x G5 24W - 240V	18,38	0,141
62060		T16 4 x G5 30W + T16 4 x G5 24W - 240V	18,38	0,141

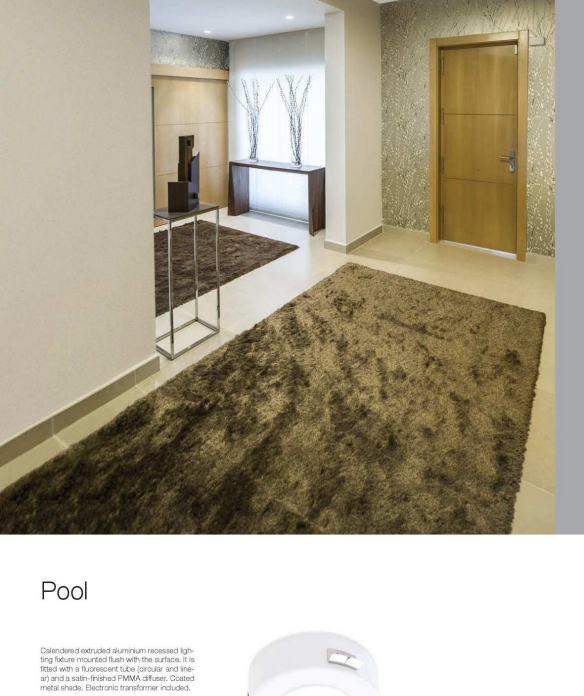

Pool

Calendered extruded aluminium recessed lighting fixture mounted flush with the surface. It is fitted with a fluorescent tube (circular and linear) and a satin-finished PMMA diffuser. Coated metal shade. Electronic transformer included.

Empotrable al ras de aluminio extruido calendrado, con fuente fluorescente tubular circular o lineal y difusor circular perimetral de PMMA satinado. Pantalla de metal pintada. Transformador electrónico incluido.

Светильник, устанавливаемый заподлицо, из каландрированного экструдированного алюминия с флуоресцентной трубкой (круглой или линейной) и круглого периметрального сатинового PMMA диффузора из PMMA. Экран из окрашенного металла. Электронный трансформатор входит в комплект поставки.



finish	code	lamp	ball holder	kg	m²
SM	62040		T5c 2GX13 55W - 240V	3,66	0,021
SM	62050		TC-L 7 x 2GX11 18W - 240V	10,2	0,071



Reduced thickness
Espesor delgado
Уменьшенная толщина

Mounting flush with the ceiling
Aplicación al ras del techo
Монтаж вровень с потолком

Perfect light evenness
Perfecta homogeneidad de luz
Идеально равномерный свет

