Mini Outline

Mini Outline is a modular system for recessed mounting allowing for the creation of continuous lines of light. Its extremely reduced impact makes it suitable for installation in different settings. This range is completed by two curved supports for ceiling/wall and ceiling/ceiling installation. It is fitted with highly-efficient LED light source or fluorescent lamps.

Mini Outline es un sistema modular empotrable con el cual se pueden realizar líneas continuas de luz. Por su impacto estético muy limitado, el artículo puede instalarse en distintos ámbitos. La serie se integra con dos curvas para la instalación techo/pared y techo/techo. La fuente luminosa es de LED de alta eficiencia o lámparas fluorescentes.

Mini Outline - это полностью встраиваемая модульная система, позволяющая создавать непрерывные линии света. Ее чрезвычайно небольшое световое воздействие позволяет устанавливать устройство в различных помещениях. Эта серия дополнена двумя кронштейнами для применения потолок-стена и потолок-потолок. Источник света - высокоэффективная светодиодная лампа или люминесцентные лампы.



It is possible to install the articles in 8 to 15 mm thick walls, with a minimum mounting depth (P) of 50 to 90 mm, depending on the thickness. The minimum mounting space required is: width (L) is 70 mm.

El producto puede ser instalado en las paredes de 8 mm a 15 mm con un grosso mínimo en profundidad (P) de 50 mm a 90 mm dependiendo del grosso. El hueco mínimo de anchura (L) 80 mm.

Светильник может устанавливаться в стены толщиной от 8 до 15 мм на минимальную глубину монтажа (P) от 50 до 90 мм в зависимости от толщины. Минимальная габаритная ширина (L) 80 мм.

Mini Outline
COMPLETE ELEMENT
ASYMMETRIC FLUX

Recessed lighting fixture for mounting on plasterboard walls and false ceilings. Coated or anodised extruded aluminium profile. Fitted with highly-efficient SMD LEDs with through wiring included. Coated extruded aluminium profile. Diffuser with asymmetric optics. Power supply units included.

Luminaria empotrable aplicable en paredes y falsos techos de cartón yeso. Perfil de aluminio extruido pintado o anodizado. Utilización de LED SMD de alta eficiencia. Difusores de policarbonato opalino. Alimentadores incluidos.

Встраиваемый светильник, используемый на гипсокартонных стенах и подвесных потолках. Штампованный профиль из окрашенного или анодированного алюминия. Использование высокоэффективных светодиодных ламп SMC. Отражатель с асимметрической оптикой. Блоки питания включены.

finish	code	lamp	Lmm	light source	LED colour	lm	kg	m²	
	64034	LED	1516	21,5W - 220/240V	W	1440	3,68	0,011	41x1000
	64035	LED	1516	21,5W - 220/240V	W	1440	3,68	0,011	41x1000

IP 40 | 60W | CE

Mini Outline
MODULAR SYSTEM
ASYMMETRIC FLUX

Linear modules for creating continuous light lines to be mounted on plasterboard walls and false ceilings. Fitted with highly-efficient SMD LEDs with through wiring included. Coated extruded aluminium profile. Diffuser with asymmetric optics. Drivers included.

Módulos lineales para la realización de líneas continuas de luz, aplicable en paredes y falsos techos de cartón yeso. Utilización de LED SMD de alta eficiencia, equipadas con cable eléctrico pasante. Perfil de aluminio extruido pintado. Difusor con óptica asimétrica. Alimentadores incluidos.

Продольные модули для создания непрерывных светящихся линий, используемые на гипсокартонных стенах и подвесных потолках. Использование высокоэффективных светодиодных ламп SMC, в комплекте - сквозная электропроводка. Профиль из экструдированного, окрашенного или анодированного алюминия. Отражатель с асимметрической оптикой. Блоки питания включены.



finish	code	lamp	Lmm	light source	LED colour	lm	kg	m²	
	64004	LED	1005	14,5W - 220/240V	W	960	2,48	0,007	41x1000
	64014	LED	1505	21,5W - 220/240V	W	1440	3,68	0,011	41x1000
	64024	LED	2005	29W - 220/240V	W	1920	4,89	0,014	41x1000

IP 40 | 60W | CE

ACCESSORIES

	62164	2 pcs

End cap set.
Kit tapones terminales.
Набор концевых заглушек.

	62180	2 pcs

Profile joint.
Unión para perfil.
Переходник для профиля.

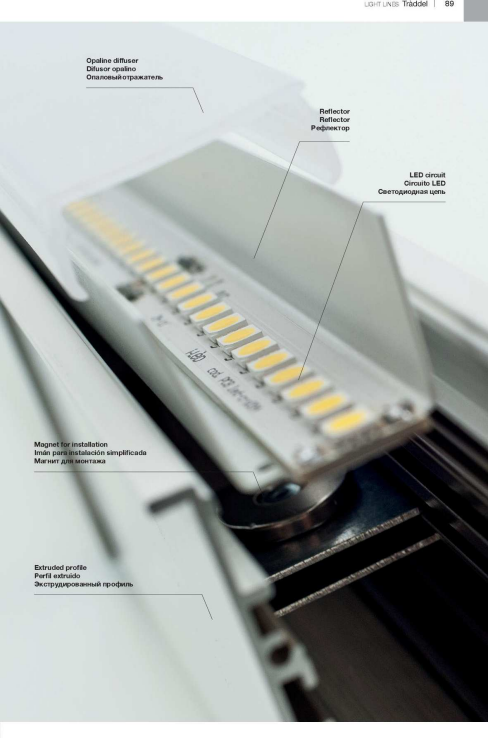

Mini Outline
COMPLETE ELEMENT
DIFFUSED FLUX

Recessed lighting fixture for mounting on plasterboard walls and false ceilings. Coated or anodised extruded aluminium profile. Fitted with electrical components for linear T16 fluorescent lamps or highly-efficient SMD LEDs. Opal polycarbonate diffusers. Power supply units included.

Luminaria empotrable aplicable en paredes y falsos techos de cartón yeso. Perfil de aluminio extruido pintado o anodizado. Utilización de electrificaciones para lámparas fluorescentes lineales T16 o LED SMD de alta eficiencia. Difusores de policarbonato opalino. Alimentadores incluidos.

Встраиваемый светильник, используемый на гипсокартонных стенах и подвесных потолках. Штампованный профиль из окрашенного или анодированного алюминия. Использование продольных люминесцентных ламп T16 или высокоэффективных светодиодных ламп SMC. Отражатели из матового поликарбоната. Блоки питания включены.