


Gypsum



Plaster recessed lighting fixture with fixed optical compartment. LED light source for direct downlighting. Driver included.

Empotrable de yeso con vano óptico fijo. Fuente luminosa de LED, con distribución luminosa dirigida hacia el suelo. Alimentador incluido.

Встраиваемый гипсовый светильник с фиксированным отсеком для оптики. Направленный в пол светодиодный источник света. Блок питания включен.

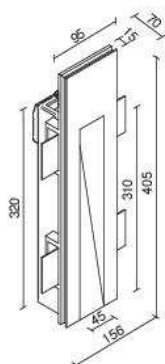


finish	code	lamp	light source	LED colour	Kg	m²
E1	60680	LED	1 LED x 2W - 240V	N	1,90	0,013
E1	60680W	LED	1 LED x 2W - 240V	W	1,90	0,013



ACCESSORIES

60830

Shim kit for installation on 12.5mm thick plasterboard.
Kit de espesores para instalación en cartón yeso de 12,5 mm de grosor.
Набор прокладок для установки в гипсокартоне толщиной 12,5 мм.



61290

Recessed housing for brick.
Encofrado para ladrillo.
Обшивка для кирпича.